

BX

Automatisme coulissant à usage résidentiel.
Esthétique et discret.
Un coulissant polyvalent pour les portails
les plus lourds.



LIMITES D'EMPLOI

14 m
400 Kg

14 m
800 Kg


Tous les modèles d'automatismes pour portails coulissants sont fabriqués pour être installés à GAUCHE (installation à DROITE possible).

LES AVANTAGES DU BX







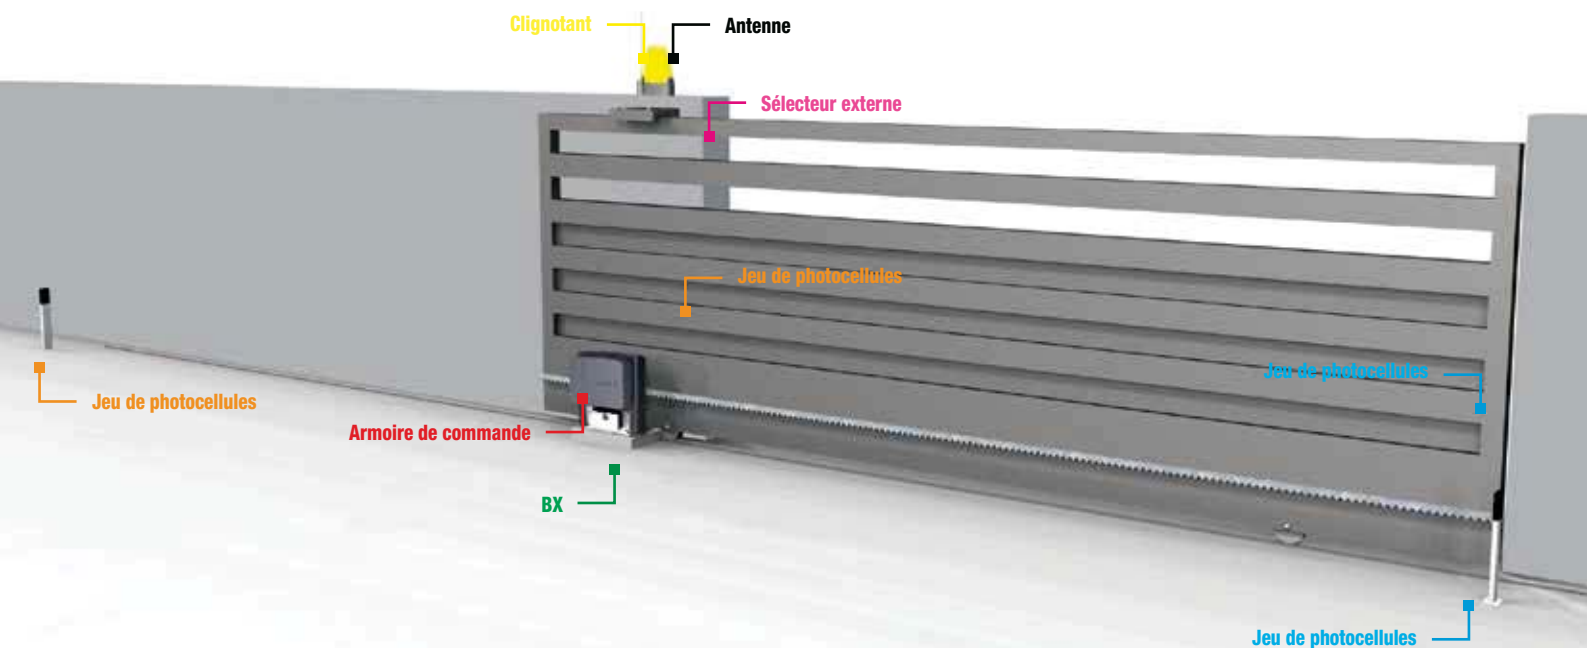

- Décodage radio incorporé.
- Dispositif de sécurité intégré à la trappe de déverrouillage.
- Moteur robuste et puissant



EXEMPLE DE SCHÉMA D'INSTALLATION AVEC CÂBLAGE



Code Kit
001U-2593 001U2643ML

		       	
CODE ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	QUANTITÉ
801MS-0030	Automatisme complet avec carte électronique, décodage radio incorporé, dispositif pour le contrôle du mouvement et détection d'obstacle et fins de course mécaniques pour portails coulissants jusqu'à 800 Kg (Longueur max = 14 m). Pignon module 4.	-	1
801MS-0020	Automatisme complet avec carte électronique, décodage radio incorporé, dispositif pour le contrôle du mouvement et détection d'obstacle et fins de course mécaniques pour portails coulissants jusqu'à 400 Kg (Longueur max = 14 m). Pignon module 4.	1	-
806TS-0102	TOPD4FKS - Émetteur quadricanal double fréquence, code fixe, noir en 433,92/868,35 MHz. (16.777.216 combinaisons en modalité TAM, 4.096 en modalité TOP)	1	2
001AF43S	Carte radio embrochable.	1	1
001TOP-A433N	Antenne.	-	1
001TOP-RG58	Câble pour branchement antenne.	-	m 5
001DIR10	Jeu de photocellules. Portée 10 m.	1	1
001KLED	Clignotant de signalisation.	1	1
001KIAROS	Support clignotant pour fixation au mur.	1	1
	Plaque portail.	1	1

DIMENSIONS (mm)
