

R.110 | VILEBREQUIN 1/4"




Norm :


NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

Description :

- Grande rapidité de manoeuvre.
- Utilisation directe avec douilles carré 1/4" ou embouts série 1 (1/4" - 6,35 mm) grâce à la douille porte-embout R.235.
- Poignée tournante en pvc.
- Présentation : chromée brillante.

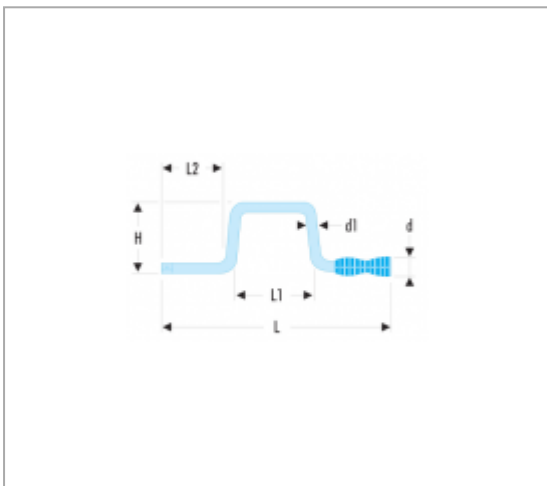

Informations :

	R.110
d [mm]	21
d1 [mm]	8
H [mm]	110
L [mm]	360
L1 [mm]	130
L2 [mm]	120
[kg]	0.220