

# Combiné de pré lavage monotrou avec mélangeur

Réf. G6633

Sans robinet de puisage

## DESCRIPTION

Combiné de pré lavage monotrou avec mélangeur - Réf. G6633

Combiné de pré lavage complet sans robinet de puisage. Adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles. Mélangeur monotrou sur gorge avec :

- Têtes à clapet avec croisillons.
- Raccords flexibles F3/8" et clapets antiretour.
- Fixation renforcée par 2 tiges filetées et contre-écrous.

Douchette à jet réglable blanche avec débit 9 l/min en sortie (réf. 433000). Douchette antitartre et embout antichoc. Flexible armé L.0,95 m blanc qualité alimentaire. Colonne 3/4" en laiton. Collier mural réglable. Ressort-guide Inox. Garantie 10 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Combiné de pré lavage monotrou avec mélangeur - Réf. G6633

Raccordement	F3/8"
Hauteur	1075-1195 mm
Hauteur de goutte	310-550 mm
Débit	9 l/min via la douchette
Ecartement au mur	35-162 mm
Finition	Laiton chromé
Normes	  
Garantie	



## AVANTAGES



Résistance élevée : têtes à clapet hors d'eau




Raccord tournant antitorsion et blindage PVC



Confort : douchette à jet réglable



Hygiène : flexible en Hytrel, douchette antitartre

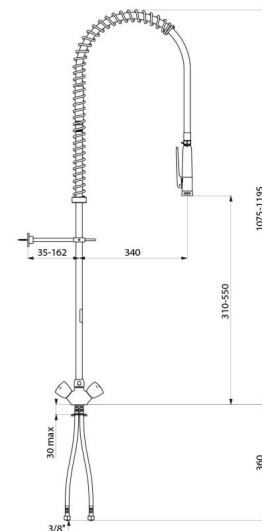

## Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur

Réf. G6632

Avec robinet de puisage et bec télescopique orientable



### DESCRIPTION

Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur - Réf. G6632

Combiné de prélavage complet avec robinet de puisage. Adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles. Mélangeur monotrou sur gorge avec :

- Têtes à clapet avec croisillons.
- Raccords flexibles F3/8" et clapets antiretour.
- Fixation renforcée par 2 tiges filetées et contre-écrous.

Robinet de puisage avec :

- Bec télescopique orientable L.200-290 avec débit 20 l/min en sortie.
- Tête à clapet avec croisillon.

Douchette à jet réglable blanche avec débit 9 l/min en sortie (réf. 433000). Douchette antitartre et embout antichoc. Flexible armé L.0,95 m blanc qualité alimentaire. Colonne 3/4" en laiton. Collier mural réglable. Ressort-guide Inox. Garantie 10 ans.

### AVANTAGES



Remplissage rapide : plein débit 20 l/min



Résistance élevée : têtes à clapet hors d'eau



Bec de remplissage télescopique et orientable



Raccord tournant antitorsion et blindage PVC

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur - Réf. G6632

Raccordement	F3/8"
Hauteur	1075-1195 mm
Hauteur de goutte	310-550 mm
Débit	20 l/min avec robinet de puisage ; 9 l/min via la douchette
Ecartement au mur	35-162 mm
Finition	Laiton chromé
Normes	
Garantie	

