

## LUMOS PROJECTEUR EXTERIEUR LED 150W - 16500 LM - 3000K



Ref. 80457

Produit : Projecteur Led extérieur

Finition extérieure : Noir

**Lumens : 16500 Lm**

Puissance absorbée : 150W

Puissance restituée : ≈ 1350W

Température couleur : 3000K

**Dimmable : Non**

Dimensions (H x l x P): 350 x 305 x 60 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124425102

Câble : 80 cm 3G 1,0 mm<sup>2</sup> HOSRN-F

*En milieu oxydant (salin type bord de mer notamment) lors de la pose, l'intégrité de la couche de protection de la peinture du produit ou son support doit être assurée. En cas de détérioration, une nouvelle couche de vernis de protection spécifique doit être appliquée. La rouille pourrait attaquer le support et le fragiliser.*

**\*\*Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans**

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : 110 Lm/w

### Paramètres Electriques

\*Classification énergétique :

Tension entrée : 120-277V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Facteur de puissance : >0.96

Allumage : Immédiat

Angle : 110°

Matériaux utilisés : Verre + Alu

Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures



ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK06

Poids Net : 3.64 Kg

### Dimensions

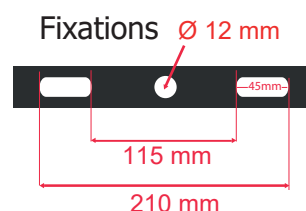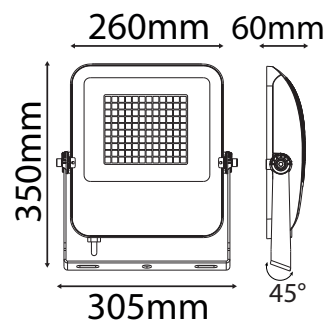

*\*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021*

*Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale*

*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.*

*Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.*

## LUMOS

### PROJECTEUR EXTERIEUR LED PLAT NOIR - 230V 150W - 18000 LM - 4000K



Ref. 80456

Produit : Projecteur Led extérieur plat

Finition extérieure : Noir

**Lumens : 18000 lm**

Puissance absorbée : 150W

Puissance restituée : ≈ 1350W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 4000K

Dimensions (H x l x P) : 350 x 305 x 60 mm

Longueur de câble : 80 cm / 3G 1.0mm<sup>2</sup>

Emballage : Boite

EAN : 3701124419019

**ULOR (%) : 0.0%**

**DLOR (%) : 100.0%**

**LOR (%) : 100.0%**

*En milieu oxydant (salin type bord de mer notamment) lors de la pose, l'intégrité de la couche de protection de la peinture du produit ou son support doit être assurée. En cas de détérioration, une nouvelle couche de vernis de protection spécifique doit être appliquée. La rouille pourrait attaquer le support et le fragiliser.*

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : 120 Lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A** **C**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

THD : 20%

Puissance à l'allumage : > 95%

Facteur de puissance : 0,97

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : Aluminium + Verre

Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures

ON / OFF > 100 000


Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK06

Poids Net : 3,720 Kg

**\*Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans**

### Dimensions

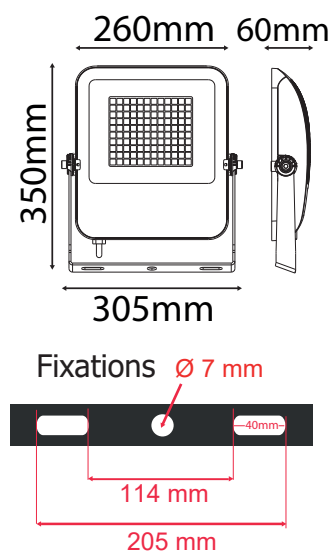

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

MIIDEX LIGHTING - 1-2 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com

\*garantie 5 ans contre tout vice de fabrication si les préconisations techniques MIIDEX LIGHTING sont respectées