

PROJECTEUR EXTERIEUR LED PLAT 10W - 860 LM - 3000K

REF : 800110



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : 86 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**
Tension entrée : 200-240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%
Facteur de puissance : > 0,9
Allumage : Immédiat
Angle : 120°
Matériaux utilisés : Aluminium + Verre
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
Indice de protection IP : IP65
Indice de protection IK : IK08
Poids Net : 0,339 Kg
ON / OFF > 100 000

Ref. 800110

Produit : Projecteur Led extérieur plat
Finition : Gris

Lumens : 860 Lm

Puissance absorbée : 10W

Puissance restituée : ≈ 90W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K

Dimensions (L x l x H) : 111 x 86 x 27 mm



Emballage : Boite

EAN : 3701124415059


EN 62 471 : Groupe 0

Longueur de câble : 80 cm 3G 1.0 mm²

Dimensions

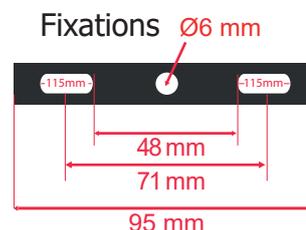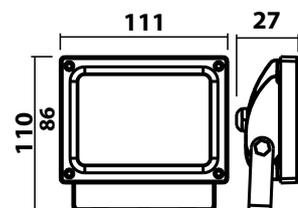

Accessoire : Piquet de fixation réf. 8000

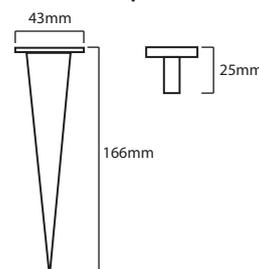

PROJECTEUR EXTERIEUR LED PLAT 10W - 4000K

REF : 800111



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : 88 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 200-240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%
Facteur de puissance : 0,87
Allumage : Immédiat
Angle : 120°
Matériaux utilisés : Aluminium + Verre
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
Indice de protection IP : IP65
Indice de protection IK : IK08
Poids Net : 0,338 Kg
ON / OFF > 100 000

Ref. 800111

Produit : Projecteur Led extérieur plat

Finition : Gris

Lumens : 880 Lm

Puissance absorbée : 10W

Puissance restituée : ≈ 90W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K


Dimensions (L x l x H): 111 x 86 x 27 mm

Emballage : Boite


EAN : 3701124415066

Longueur de câble : 80 cm 3G 1.0 mm²

Dimensions

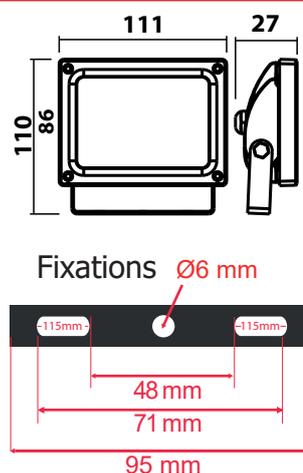

Accessoire : Piquet de fixation réf. 8000

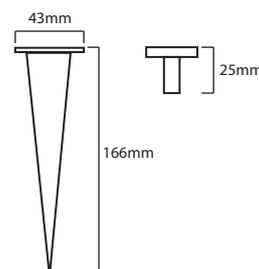

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale. Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

LUMOS SLIM

PROJECTEUR EXTERIEUR LED PLAT 10W - 900LM - 6000K



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : 90 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 200-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : Aluminium + Verre

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK08

Poids Net : 0,338 Kg

ON / OFF > 100 000

Cos Phi > 0,86

Ref. 800112

Produit : Projecteur Led extérieur plat

Finition : Noir

Lumens : 900 Lm

Puissance absorbée : 10W

Puissance restituée : ≈ 90W

Dimmable : Non

Température couleur : 6000K


Dimensions (H x l x P): 117 x 114 x 27 mm

Emballage : Boite


EAN : 3701124415073

Longueur câble : 80 cm 3G 1.0 mm² HO5RN-F


Dimensions

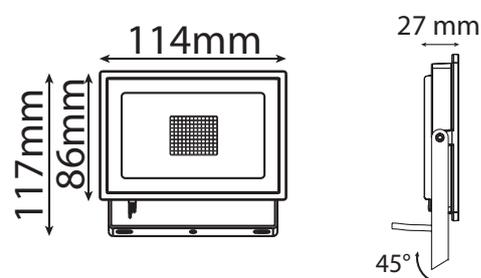

Fixations



Accessoire : Piquet de fixation réf. 8000

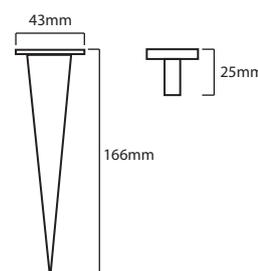

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.