

LUXOMAT® IR-PD3N




■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- Lithium CR2032 - 3 Volt (inclus)
Selon les conditions de luminosité
- nuageux/crépusculaire:** 5 à 6 m;
clair, ensoleillé: 2 à 3 m
- L 80 x L 60 x H 8 mm

❗ INFORMATIONS PRODUITS

- La télécommande infrarouge LUXOMAT® IR-PD3N permet d'effectuer confortablement tous les réglages depuis le sol, sans avoir à se servir d'une échelle. Elle est adaptée aux détecteurs de mouvements a montage plafonnier suivants: LUXOMAT® PD3N-1C (Micro), PD4N-1C/-C et PD3N-2C
- La grande diversité de programmation des détecteurs de mouvements permet non seulement d'ajuster les paramètres aux exigences spécifiques mais aussi de les modifier ultérieurement.
- Les fonctions supplémentaires, telles que l'enregistrement automatique de la valeur crépusculaire actuelle ou encore la fonction pratique du test de 2 sec. peuvent être activées avec la télécommande IR-PD3N proposée en option.
- Il suffit d'appuyer sur une touche pour allumer ou éteindre la lumière. Inutile d'installer un commutateur supplémentaire.
- Une fixation murale pratique (dimensions: environ 63 x 29 x 19 mm) est comprise dans la livraison.

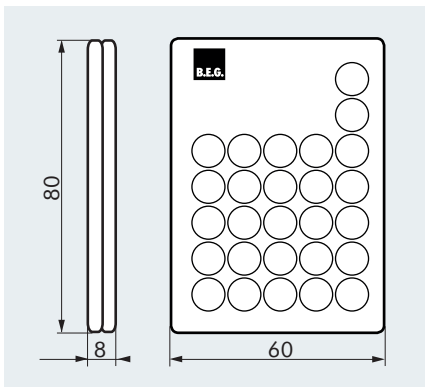

■ LES PROGRAMMES

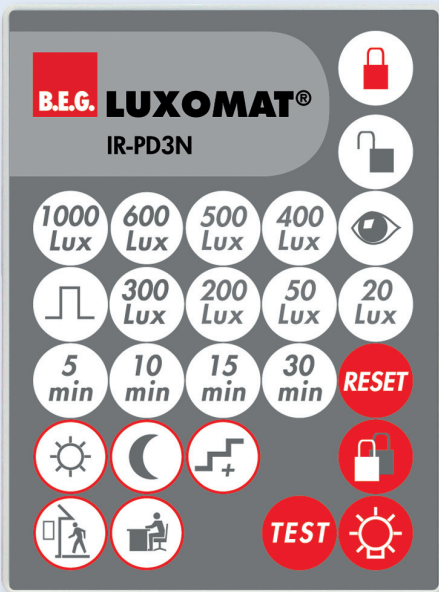

	Verrouillage/Déverrouillage - Permet également de programmer les fonctions sécurité enfants et protection anti-vandalisme.		Sensibilité normal / sensibilité élevée
	Test - Indépendamment de la luminosité ambiante, la zone de surveillance peut être vérifiée modifiée puis redéfinie.		Reset - Remise à 0 de toutes les fonctions
	Interrupteur crépusculaire - 20 à 1000 Lux; Recommandé: salle avec lumière de jour 300 Lux, salle sans lumière de jour 1000 Lux		Allumage de l'éclairage - Pour enclenchement et désenclenchement de la lumière à distance. (A la seule condition d'être toujours détecté.)
	Enregistrement automatique - De la valeur crépusculaire actuelle comme seuil d'enclenchement et d'extinction de l'éclairage.		Protection permanente antivandalisme - Blocage permanent du détecteur; seule fonction en service: Arrêt/ Marche par télécommande
	Bouton soleil – Interrupteur crépusculaire - Fonction jour		Calcul sur seuil d'allumage pour l'obtention d'une valeur de consigne calculée par palier
	Ajustement du temps Relais 1: - Impulsion ou 5 à 30 min. permanent		Valeur crépusculaire définie - Fonction nocturne

Désignation

LUXOMAT® IR-PD3N

Couleur

gris

N°-Article

92105

TELECOMMANDES