

## J.LA - DOUILLES 3/8" LONGUES 12 PANS EN POUCES




### Normes :


ASME B107.1


### Description :

- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Douilles longues dédiées aux accès en puits ou filetages longs.
- Présentation : chromée brillante.

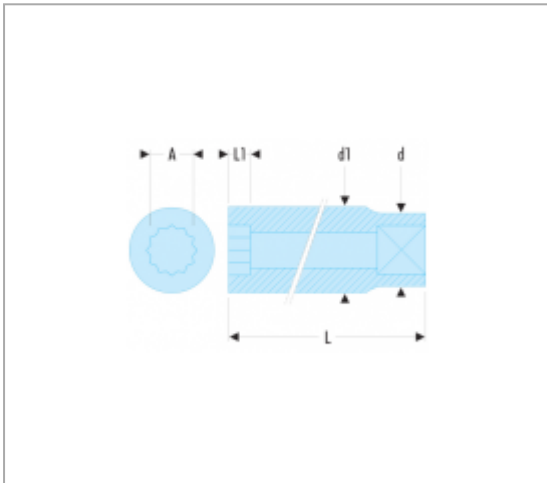

### Références :

	A ["]	D [MM]	D1 [MM]	L [MM]	L1 [MM]	12 PANS [MM]	[G]
J.1"LA	1	33,4	33,4	63,8	12,7	12	185
J.1/4LA	1/4	17,5	10,6	44,7	4,0	12	36
J.1/2LA	1/2	18,2	18,2	44,7	7,4	12	50
J.11/16LA	11/16	23,8	23,8	63,8	10,2	12	113
J.13/16LA	13/16	27,0	27,0	63,8	12,3	12	140
J.3/4LA	3/4	25,3	25,3	63,8	11,8	12	127
J.15/16LA	15/16	31,8	31,8	63,8	12,7	12	185
J.5/16LA	5/16	17,5	12,4	44,7	4,3	12	36

	A ["]	D [MM]	D1 [MM]	L [MM]	L1 [MM]	12 PANS [MM]	[G]
J.3/8LA	3/8	17,5	14,3	44,7	4,7	12	41
J.5/8LA	5/8	22,3	22,3	63,8	10,2	12	104
J.7/16LA	7/16	17,5	16,2	44,7	6,2	12	45
J.7/8LA	7/8	30,2	30,2	63,8	12,7	12	181
J.9/16LA	9/16	20,5	20,5	48,0	9,0	12	72