

## PROJECTEUR EXTERIEUR LED + Télécommande Infrarouge

### 50W - RGB

REF : 8012



### Ref. 8012

Produit : Projecteur Extérieur LED

Finition : Noir

Lumens : /

Puissance absorbée : 50W

Puissance restituée : ≈450W

**Dimmable : Non**

Température couleur : RGB

Dimensions (H x l x P): 134 x 189 x 28 mm

Emballage : Boite

EAN : 3760173772995

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > /

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence: 50~60Hz

Facteur de puissance : 0,9

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage: Immédiat

Angle : 112°

Matériaux utilisés : Verre + Aluminium

Durée de vie LED : 30,000 Heures


Indice de protection IP : IP65

Longueur câble : 80 cm / 3G 1.0 mm<sup>2</sup>


Poids Net : 0,635 Kg

**Accessoire : piquet de fixation (Ref.8000)**


### Dimensions

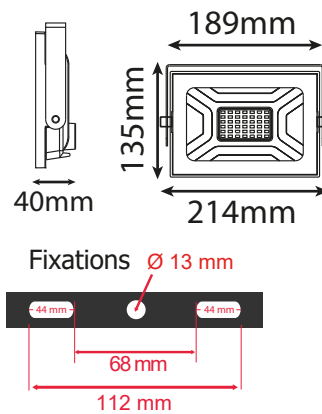

Fixations Ø 13 mm



### TÉLÉCOMMANDE IR

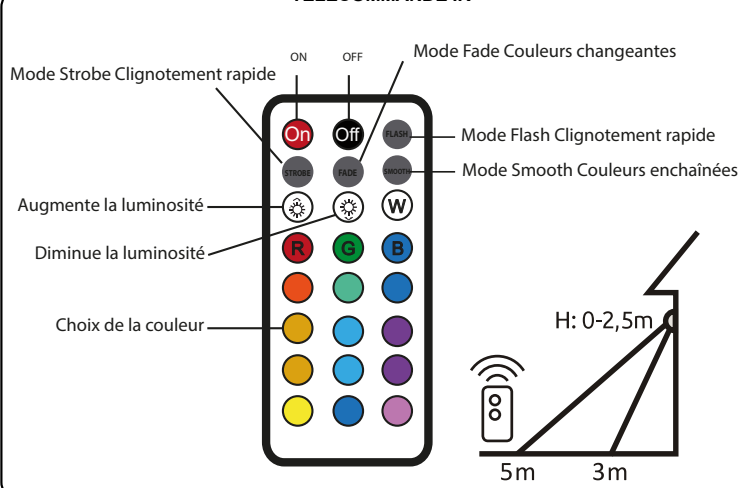


Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

## PROJECTEUR EXTERIEUR LED + Télécommande Infrarouge 30W - RGB

REF : 8011

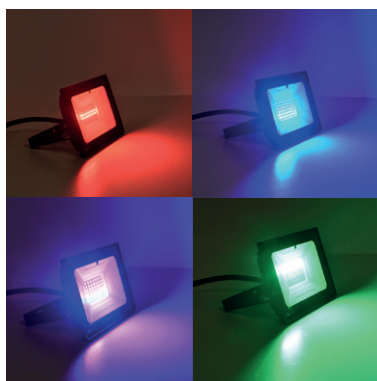

### Ref. 8011

Produit : Projecteur Led extérieur  
+ Télécommande IR

Finition : Noir

Lumens : /

Puissance absorbée : 30W

Puissance restituée : ≈270W

**\*Dimmable : Oui avec télécommande**

**Température couleur : RGB**

Dimensions (H x l x P): 97 x 155 x 35 mm

Emballage : Boite

EAN : 3760173772988

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > /

Lumens/watt : /

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 112°

Matériaux utilisés : Alluminium + Verre

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON / OFF > 100 000



Indice de protection IP : IP65

Poids Net : 0.371Kg

Longueur câble : 80 cm / 3G 1.0 mm<sup>2</sup>


Accessoire : piquet de fixation (Ref.8000)

### Dimensions

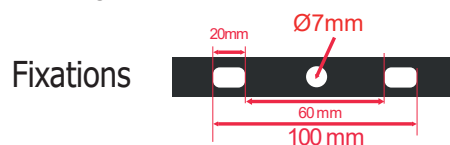

Fixations

### TÉLÉCOMMANDE IR

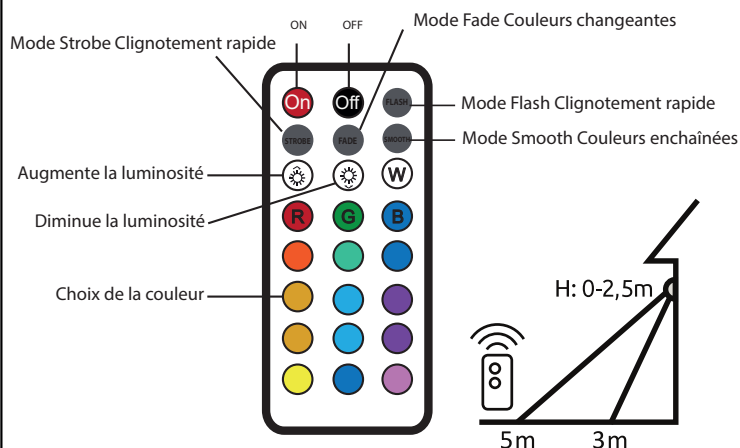

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.