


## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Cheville à frapper à collerette fraisée **N-S** avec clou en acier électrozingué, pré-montée



Cheville à frapper à collerette fraisée **N-S A2** avec clou en acier inoxydable A2, pré-montée

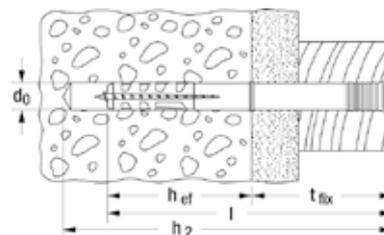

	acier électrozingué	acier inoxydable A2	Diamètre nominal du foret	profondeur d'ancrage effective	Longueur de cheville	profondeur de perçage mini. pour installation traversante	Épaisseur maxi. de la pièce à fixer	empreinte	Unité de vente
	Art. N°	Art. N°	d <sub>0</sub> [mm]	h <sub>ef</sub> [mm]	l [mm]	h <sub>2</sub> [mm]	t <sub>fix</sub> [mm]		[Pièces]
Désignation	gvz	A2							
<b>N 5 x 30/5 S (100)</b>	<b>050395</b> 2)	<b>050370</b>	5	25	30	45	5	PZ2	100
<b>N 5 x 40/15 S (100)</b>	<b>050351</b>	—	5	25	40	55	15	PZ2	100
<b>N 5 x 50/25 S (100)</b>	<b>050352</b>	—	5	25	50	65	25	PZ2	100
<b>N 6 x 40/10 S (50)</b>	<b>050354</b>	<b>050372</b>	6	30	40	55	10	PZ2	50
<b>N 8 x 60/20 S (50)</b>	<b>050356</b>	<b>050374</b>	8	40	60	75	20	PZ3	50
<b>N 6 x 60/30 S (50)</b>	<b>050355</b>	<b>050373</b>	6	30	60	75	30	PZ2	50
<b>N 6 x 80/50 S (50)</b>	<b>050353</b>	—	6	30	80	95	50	PZ2	50
<b>N 8 x 80/40 S (50)</b>	<b>050358</b>	<b>050375</b>	8	40	80	95	40	PZ3	50
<b>N 8 x 100/60 S (50)</b>	<b>050357</b>	<b>050376</b>	8	40	100	115	60	PZ3	50
<b>N 8 x 120/80 S (50)</b>	<b>050359</b>	—	8	40	120	135	80	PZ3	50
<b>N 10 x 100/50 S (50)</b>	<b>050346</b> 1)	—	10	50	100	115	50	PZ3	50
<b>N 10 x 135/85 S (50)</b>	<b>050347</b> 1)	—	10	50	135	150	85	PZ3	50
<b>N 10 x 160/110 S (50)</b>	<b>050348</b> 1)	—	10	50	160	175	110	PZ3	50
<b>N 10 x 230/180 S (50)</b>	<b>050335</b> 1)	—	10	50	230	245	180	PZ3	50

1) non pré-montée

2) convient également aux colliers à clip fischer, de la gamme électrofixations


## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Cheville à frapper **N-P** - avec collerette bombée et clou en acier électrozingué à empreinte pozidrive (N 5 x 30/5 P)



Cheville à frapper **N-P** - avec collerette bombée et clou en acier inoxydable A2 à empreinte pozidrive (N 6 x 40/7 P)

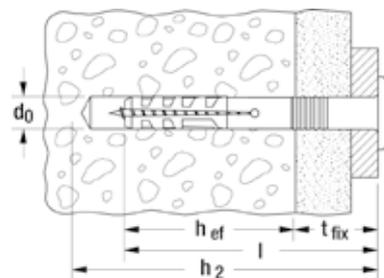

	acier électrozingué	acier inoxydable A2	Diamètre nominal du foret	profondeur d'ancrage effective	Longueur de cheville	profondeur de perçage mini. pour installation traversante	Épaisseur maxi. de la pièce à fixer	empreinte	Unité de vente
	Art. N°	Art. N°	d <sub>0</sub> [mm]	h <sub>ef</sub> [mm]	l [mm]	h <sub>2</sub> [mm]	t <sub>fix</sub> [mm]		[Pièces]
Désignation	gvz	A2							
<b>N 5 x 30/5 P (100)</b>	<b>050338</b>	—	5	25	30	45	5	PZ2	100
<b>N 6 x 30/1 P (100)</b>	<b>514869</b>	—	6	30	30	45	1	PZ2	100
<b>N 6 x 40/7 P (50)</b>	<b>050339</b>	<b>050369</b>	6	30	40	55	7	PZ2	50
<b>N 8 x 40/1 P (50)</b>	<b>015903</b>	—	8	40	40	55	1	PZ3	50