


Bâti-support Geberit Duofix pour bidet, 112 cm, universel



Exemple d'image

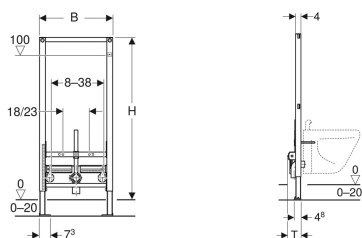

Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour bidets au sol avec robinetterie sur gorge
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques

- Pieds supports galvanisés

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement en PE-HD, Ø 50 mm
- Joint Ø 44 / 32 mm

- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

N° de réf.	B	H	T
111.520.00.1	50 cm	112 cm	10 cm



- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.844.00.1), 2 appliques de robinetterie R 1/2 (n° de réf. 602.287.00.2), raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)