

0 788 02L



0 793 01L


1. USAGE

Plaques de finition pour l'habillage de mécanismes de 1 à 2 x 10 modules.

2. GAMME

	Blanc	Alu	Noir mat
1 module étroit	0 788 01L	0 793 01L	-
2 modules	0 788 02L	0 793 02L	0 790 42L

3. DIMENSIONS (mm)

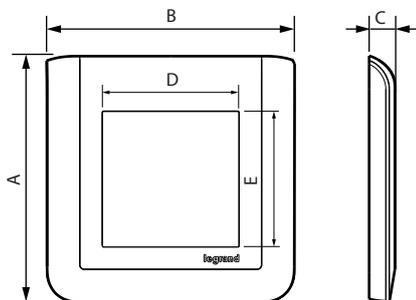

Références	A	B	C	D	E
0 788 01L	82	40	8,5	23	45,5
0 788 02L	82	82	8,5	45,5	45,5

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 4.1 Caractéristiques mécaniques

Essais aux chocs : IK 04

■ 4.2 Caractéristiques matières

Sans halogène

Tenue aux UV

Matière plaques : ABS couleur Blanc (RAL 9003) aspect polyglass

ABS peint couleur Aluminium verni pailleté

ABS peint couleur Noir mat (RAL 9017) aspect satiné

Matière sous-plaques : PC

Autoextinguibilité : + 650° C / 30 s

■ 4.3 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C

Température d'utilisation : - 5° C à + 50° C

5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

6. UTILISATION PARTICULIERE

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques Mosaic.

7. ACCESSOIRES

Pour les plaques 4, 6 et 10 modules, utiliser les obturateurs de plaques :

Plaques	Références Obturateurs
4 modules	0 791 04
6 modules	0 791 06
10 modules	0 791 10

