



FAURE & FILS®

# Paumelles picardes



## Caractéristiques


Paumelles destinées au ferrage de menuiseries massives grâce à leur grande capacité de charge.

Elles sont réalisées par découpe et roulage dans des feuillards de forte épaisseur.

Ces paumelles ont comme spécificité le chanfrein présent sur les lames qui facilite la pose et l'ajustement de ces dernières dans les entailles du bois.

## Variantes

- Matière : acier
- Bouts ronds ou bouts carrés
- Bague laiton ou butée billes
- Finitions brut, zingué blanc ou époxy
- Montage avec turlupets rustiques

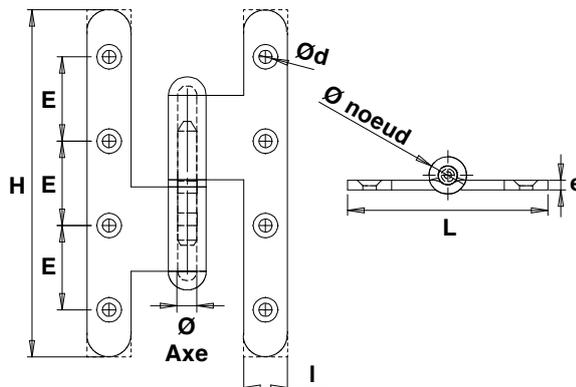

FFGL.

Paumelle renforcée FF grand écartement bouts carrés  
Bague laiton

Modèle droite

Code Sens gauche	Code Sens droite		Dim.	H	L	l	e	Ø axe	Ø noeud	Ød	E	Cat.
FFG1408CG0	FFG1408CD0	BRUT	140X80	140	80	17,5	4	7,5	15	5,3	34	2
FFG1410CG0	FFG1410CD0	BRUT	140X100	140	100	19	4	7,5	15	5,3	35	2
FFG1608CG0	FFG1608CD0	BRUT	160X80	160	80	17	4	7,5	15	5,3	43	2
FFG1609CG0	FFG1609CD0	BRUT	160X90	160	90	18	4	7,5	15	5,3	43	2
FFG1610CG0	FFG1610CD0		160X100	160	100	19	4	7,5	15	5,3	43	2
FFG1909CG0	FFG1909CD0	BRUT	190X90	190	90	19	4	7,5	15	5,3	52	2
FFG1910CG0	FFG1910CD0	BRUT	190X100	190	100	19	4	7,5	15	5,3	52	2
FFG1408CG1	FFG1408CD1	Z.BLANC	140X80	140	80	17,5	4	7,5	15	5,3	34	2