

SYLVANIA



Des performances, sans compromis



START eco Downlight Flat

Start eco Downlight Flat est une gamme de downlights non dimmable proposant la parfaite solution LED intégrée pour remplacer les downlights CFL traditionnels. La gamme est disponible en versions rondes et carrées ainsi qu'en encastrées et pour montage en saillie, offrant ainsi une flexibilité pour différents domaines d'application.

sylvania-lighting.com

START eco Downlight Flat



Caractéristiques

- Disponible en 12 W, 15 W et 24 W, en versions encastrées ou montage en saillie
- Idéal pour les applications nécessitant de longue période d'allumage et un grand nombre d'allumage/extinction
- Disponible en versions rondes ou carrées avec driver intégré, non dimmable
- L'implantation des LEDs et le diffuseur opale assurent une distribution uniforme de la lumière
- Disponibles en 3000K (blanc chaud) et 4000K (blanc neutre)
- Faible profondeur d'encastrement < 38 mm, 45 mm d'épaisseur pour un montage en saillie.
- SDCM : 6
- Tension : 220-240 V
- Couleur du boîtier/de la collerette : Blanc - RAL 9003
- Matériaux de construction : Polycarbonate-PC
- Groupe de risque photobiologique : 0
- Durée de vie (L70) : 30.000 heures



START eco Downlight encastré rond




START eco Downlight encastré carré

Informations produit


Code	Désignation	Finition	Puissance consommée (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Angle de faisceau (°)	Temp. de couleur (K)	IRC	Dimmable	Système de gestion	Durée de vie moyenne (h)
START eco Downlight Flat - Encastré											
3000 K											
0053911	START eco Downlight Flat 145 12W 950lm 830	Blanc	12	950	79	110	3000	80	Non	Commuté	30.000
0053912	START eco Downlight Flat 195 15W 1250lm 830	Blanc	15	1250	83	110	3000	80	Non	Commuté	30.000
0053913	START eco Downlight Flat 195 24W 2100lm 830	Blanc	24	2100	88	110	3000	80	Non	Commuté	30.000
0053924	START eco Downlight Flat 195 Sq 15W 1400lm 830	Blanc	15	1400	93	110	3000	80	Non	Commuté	30.000
4000 K											
0053915	START eco Downlight Flat 145 12W 950lm 840	Blanc	12	950	79	110	4000	80	Non	Commuté	30.000
0053916	START eco Downlight Flat 195 15W 1250lm 840	Blanc	15	1250	83	110	4000	80	Non	Commuté	30.000
0053917	START eco Downlight Flat 195 24W 2100lm 840	Blanc	24	2100	88	110	4000	80	Non	Commuté	30.000
0053927	START eco Downlight Flat 195 Sq 15W 1400lm 840	Blanc	15	1400	93	110	4000	80	Non	Commuté	30.000
START eco Downlight Flat - Montage en saillie											
3000 K											
0054103	START eco Downlight Flat 165 12W 950lm 830 Surf	Blanc	12	950	79	110	3000	80	Non	Commuté	30.000
0054104	START eco Downlight Flat 215 15W 1250lm 830 Surf	Blanc	15	1250	83	110	3000	80	Non	Commuté	30.000
0054105	START eco Downlight Flat 215 24W 2100lm 830 Surf	Blanc	24	2100	88	110	3000	80	Non	Commuté	30.000
0054113	START eco Downlight Flat 215 Sq 15W 1400lm 830 Surf	Blanc	15	1400	93	110	3000	80	Non	Commuté	30.000
4000 K											
0054106	START eco Downlight Flat 165 12W 950lm 840 Saillie	Blanc	12	950	79	110	4000	80	Non	Commuté	30.000
0054107	START eco Downlight Flat 215 15W 1250lm 840 Saillie	Blanc	15	1250	83	110	4000	80	Non	Commuté	30.000
0054108	START eco Downlight Flat 215 24W 2100lm 840 Saillie	Blanc	24	2100	88	110	4000	80	Non	Commuté	30.000
0054115	START eco Downlight Flat 215 Sq 15W 1400lm 840 Surf	Blanc	15	1400	93	110	4000	80	Non	Commuté	30.000

Données photométriques

START eco Downlight Flat rond

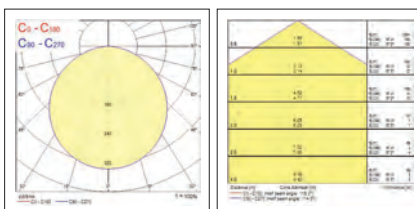

START eco Downlight Flat carré

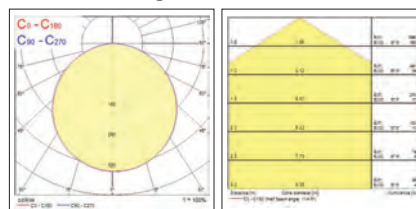

START eco Downlight Flat



Images supplémentaires

START eco Downlight Flat encastré rond



START eco Downlight Flat encastré carré




START eco Downlight Flat montage en saillie rond




START eco Downlight Flat montage en saillie carré




START eco Downlight Flat encastré non dimmable



START eco Downlight Flat
145 rond

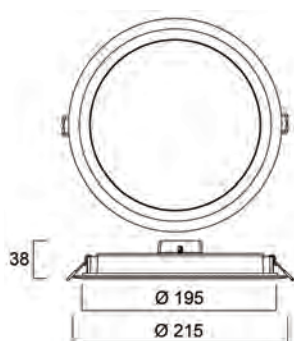


START eco Downlight Flat
195 rond

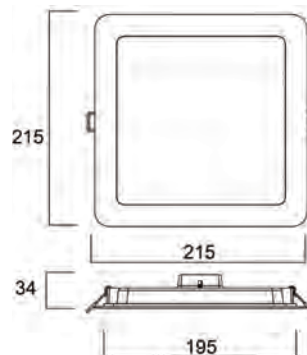


START eco Downlight Flat
195 carré


START eco Downlight montage en saillie

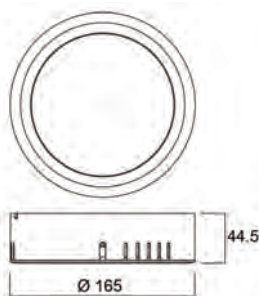

START eco Downlight Flat
165 rond

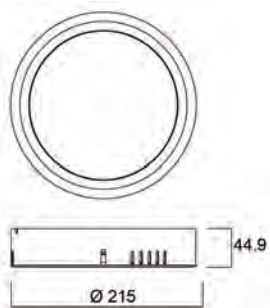

START eco Downlight Flat
215 rond

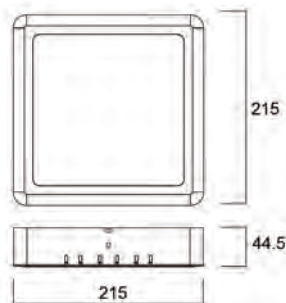

START eco Downlight Flat
215 carré

SYLVANIA



Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision des informations techniques fournies dans cette publication, les spécifications et données de performance évoluent en permanence. Les informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania Europe Ltd.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. Juillet 2020

sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company