

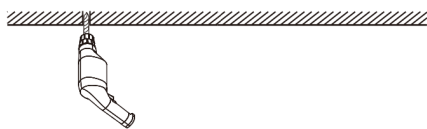


1- Percer un trou Ø6 mm




INSTRUCTIONS DE MONTAGE

2- Selon le centre du trou de fixation, installez les chevilles et vis, installez le support

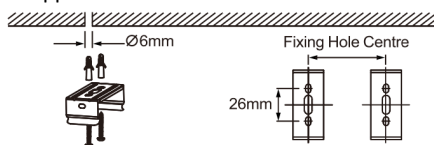


3- Fixer le luminaire avec les supports




INSTRUCTIONS DE CONNECTION


1- Débouchez les clips




2- Sortez le diffuseur




3- Abaissez les supports en U




4- Retirez le module LED




5- Insérez le câble dans le presse-étoupe

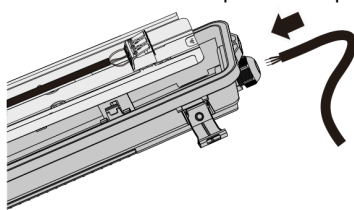


6- Connectez les fils selon le marquage

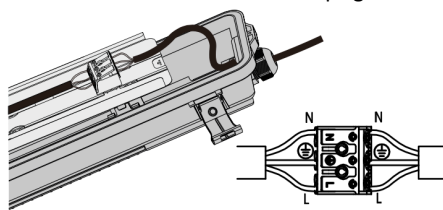



7- Remettez le module LED



8- Fermer le luminaire




9- Bouchez les clips

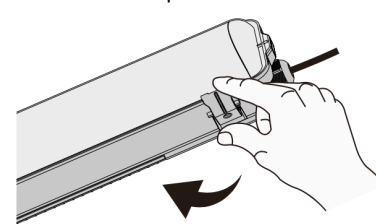

Light


RÉGLAGES DU DETECTEUR

Monté au plafond: 3 m
Sensibilité: 100% / 75% / 50% / 25%



Vitesse de déplacement normal: 1m/s
Vitesse de déplacement lent: 0,3m/s

Monté au plafond: 6 m
Sensibilité: 100% / 75%



Vitesse de déplacement normal: 1m/s
Vitesse de déplacement lent: 0,3m/s

Zone de détection

Réglages DIP

Sensibilité :

	1	2
100%	ON	ON
75%	-	ON
50%	ON	-
25%	-	-

Temps d'attente :

	3	4	5	
I	ON	ON	ON	5S
II	-	ON	ON	30S
III	ON	-	ON	90S
IV	-	-	ON	5min
V	ON	ON	-	20min
VI	-	-	-	30min

Seuil de lumière du jour :

	6	7	8	
I	ON	ON	ON	2Lux
II	ON	ON	-	10Lux
III	-	ON	-	30Lux
IV	ON	-	-	50Lux
V	-	-	-	Disable*

Fonction de remplacement : Interrupteur rapide ON / OFF 3 fois en 2sec pour annuler la fonction du capteur. Les lumières s'allumeront tout le temps. Éteignez et rallumez pour récupérer la fonction du capteur.

Initialisation : Après la mise sous tension, le capteur allume automatiquement la lumière à une luminosité de 100%. Après 10sec, il éteint la lumière. Lors de l'initialisation, le capteur n'est pas en mesure de détecter un mouvement.

Réglage d'usine : Zone de détection : 100% / Temps d'attente : 5 min / Seuil de lumière du jour : Disable

Maintenance & Fin de Vie	Maintenance du luminaire:	Fin de Vie:
	1) Éteindre l'alimentation principale 2) Avec un chiffon sec, enlever la poussière, cela peut assurer de meilleures performances et réduire la consommation du luminaire	1) Éteindre l'alimentation principale 2) Démonter le luminaire du plafond 3) Démonter chaque élément séparément et trier selon le type de matériel 4) Jeter des éléments dans des bacs de recyclage. Contacter votre Mairie pour les centres de recyclage

AVERTISSEMENT :

Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis, pour les dernières informations à jour, veuillez consulter notre site Web