

1. USAGE

Système d'appareillage étanche destiné aux lieux techniques résidentiels et professionnels (garages, caves, parkings, ateliers et cuisines industrielles...) ainsi qu'aux environnements extérieurs (terrasses, jardins, campings...).

Mécanismes de commande d'éclairage comportant ou non des éléments de repérage (voyants) ou de signalisations (marquages).

Tous les produits lumineux et témoin sont livrés avec leurs lampes montées.

Produits antimicrobiens* :

Produits réalisés en matière antimicrobienne* à base d'ions argent Ag+.


Cette technologie permet l'élimination des bactéries, champignons et virus sans créer des effets d'accoutumance ou de résistance (destruction physique et non chimique).

Particulièrement adaptés aux établissements de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite médicalisées, laboratoires, salles d'attente...) et en général à des espaces sensibles aux exigences sanitaires (cuisines industrielles, collectives, de restaurants, déchets...).

Ces produits apportent une assurance complémentaire à la non prolifération des bactéries, champignons et virus sans remettre en cause les protocoles de nettoyage.

2. GAMME


2 versions : gris et blanc		Références
Complet encastré		0 698 11 (Grande Distribution)

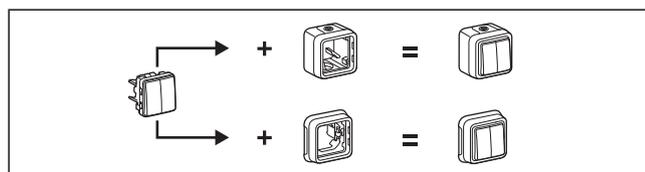

3. MISE EN SITUATION


■ 3.1 Fixation en saillie

- Par vissage du boîtier de fond sur le support à l'aide de 2 vis Ø 3 mm à Ø 4 mm maxi.




■ 3.2 Fixation en encastré


- Par déclipage de la plaque

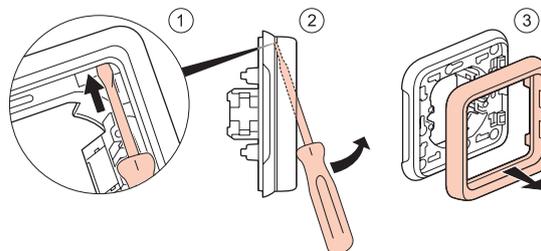

- Par vissage sur boîte d'encastrement



- Par griffes sur boîte d'encastrement




Possibilité de monter les griffes :
 réf. 0 849 00 ou réf. 0 849 01 (griffe longue)

3. MISE EN SITUATION (suite)


■ 3.2 Fixation en encastré (suite)

- Par plastronnage à l'aide de 4 vis Ø 4 mm
Perçage du matériau support pour un diamètre de 60 mm à 70 mm par scie cloche ou emporte-pièce.

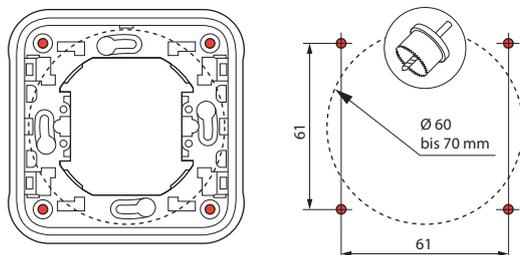


4. DIMENSIONS (mm)


■ Composable

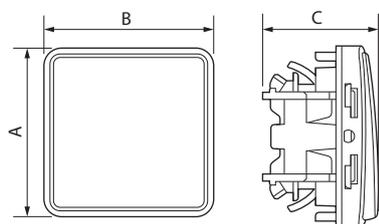

■ Saillie

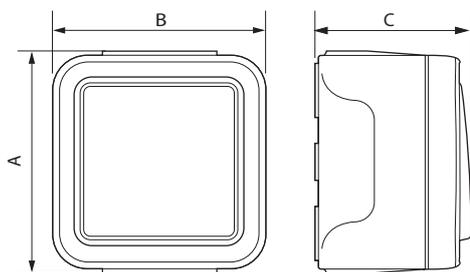

■ Encastré

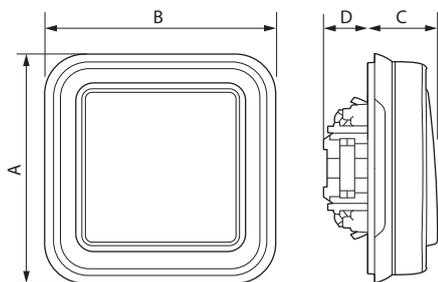


	A	B	C	D
Composable	64	64	40	-
Saillie	84	80	57	-
Encastré	86	86	23	19

5. RACCORDEMENT (suite)

■ Raccordement aux conducteurs

• 1 coupure

• 2 coupures

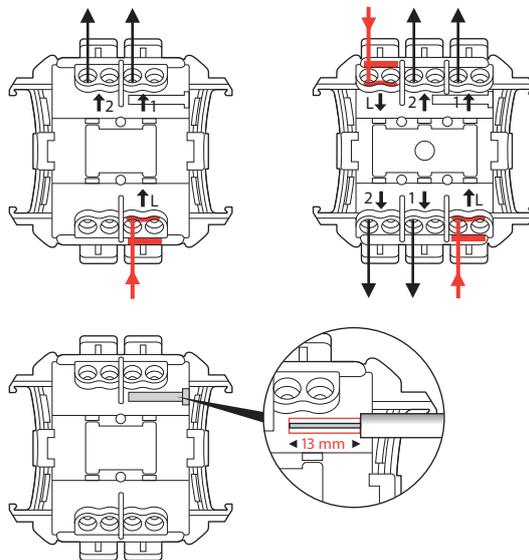

Type de bornes : automatique
Capacité des bornes : de 1,5 mm² à 2,5 mm² (1 ou 2 conducteurs)
Longueur de dénudage : 13 mm

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 6.1 Classe de protection

Protection contre les corps solides et liquides : IP 55
Protection contre les chocs : IK 07

■ 6.2 Caractéristiques matières

Boîte, support : PP (Polypropylène chargé)
Plaque, doigt : ABS
Embout, enjoliveur : PP + SEBS
Mécanisme : PC

Résistant aux UV
Sans halogène
Tenue au brouillard salin : 7 jours (168 h)

Autoextinguibilité :

85° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.
65° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 6.3 Caractéristiques électriques

Intensité : 10 AX
Intensité : 6 AX pour les Réf. 0 695 15 - 0 696 15
Puissance maxi sur lampes à ballast intégré : 100 W
Tension : 250 V~
Fréquence : 50 Hz

■ 6.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 25° C à + 70° C
Température d'utilisation : - 20° à + 40° C

Interrupteurs et va-et-vient

7. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène

Produits antimicrobiens* :

Tenue aux produits de nettoyage type hôpital :

Anios, Surfarios, Bactilysine, Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée 35%).

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

*Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface.