




## NIL

### ÉTANCHE POUR TUBE T8 2 X 1500 MM SANS BALLAST - 58W MAX



Vue du boîtier ouvert

## Paramètres Electriques

Tension d'alimentation : 220-240V AC 50/60Hz

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Angle : 180°

Matériaux utilisés : Polycarbonate

Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK10 (Protection anti-vandale)

Classe de protection : Isolation Class 1

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Poids Net : 1.760 Kg

## Ref. 75930

Produit : Boîtier étanche pré-équipé  
Tube LED compatible : T8 2 x 150 cm

Finition extérieure : Claire

Tube : Non fourni

Ballast : Non

Élément de fixation : Oui

Dimensions (L x l x H) : 1560 x 108 x 85 mm


Emballage : Boite

Colisage : x4 boîtiers


Connexion électrique centrale

EAN : 3701124409539

## Fixation

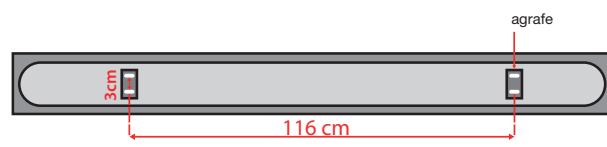

Dos du boîtier

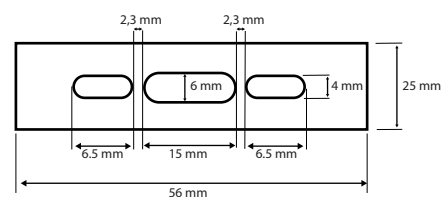

- Etape 1 - Fixer les 2 agrafes à visser (x2 vis/agrafe) au plafond  
Etape 2 - Clipser le boîtier sur les agrafes fixées



## OPTION

Clips Inox  
ref : 759041



Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

## NIL ÉTANCHE POUR 2 TUBES T8 2X1200 MM SANS BALLAST - 36W MAX

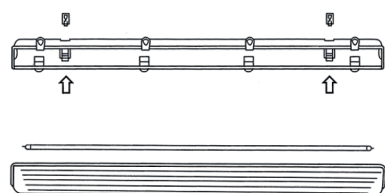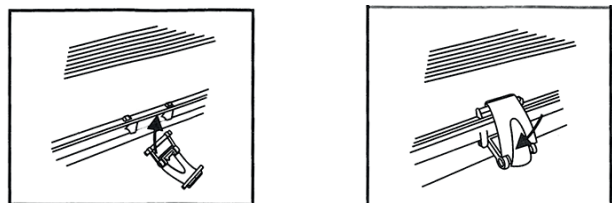

Vue du boîtier ouvert  
Clips en polycarbonate

### Paramètres Electriques

Tension d'alimentation : 220-240V AC 50/60Hz

Température et humidité de travail :  
-20 °C- +45 °C/10%-70%

Angle : 180°

Matériaux utilisés : Polycarbonate

Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK10 (Protection anti-vandale)

Classe de protection : Isolation Class 1

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Poids Net : 1.340 Kg

### Ref. 75920

Produit : Boîtier étanche pré-équipé  
Tube LED compatible : T8 2x120 cm

Finition extérieure : Claire

Tube : Non fourni

Ballast : Non

Élément de fixation : Oui

Dimensions (L x l x H) : 1260 x 110 x 85 mm


Emballage : Boite

Colisage : x4 boîtiers


Connexion électrique au centre du boîtier

EAN : 3701124409522


### Schéma de câblage



### Fixation

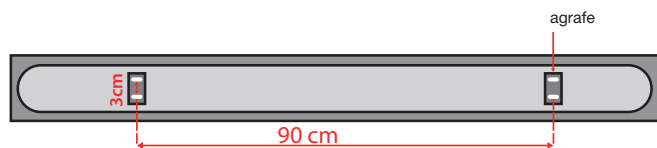

Dos du boîtier

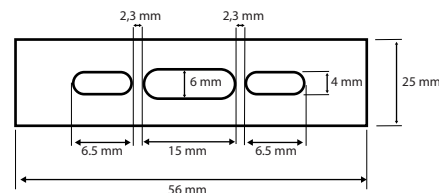

Étape 1 - Fixer les 2 agrafes à visser (x2 vis/agrafe) au plafond

Étape 2 - Clipser le boîtier sur les agrafes fixées

### OPTION

Clips Inox  
ref : 759031

