



0 558 72


## 1. USAGE

Prises de courant 32 A, étanches, gamme Plexo complet saillie.  
S'associent avec embout gris réf. 0 919 15.

## 2. GAMME

| Désignation            | Référence |
|------------------------|-----------|
| Prise 2 P+T - 230 V~   | 0 558 72  |
| Prise 3 P+T - 400 V~   | 0 558 75  |
| Prise 3 P+N+T - 400 V~ | 0 558 77  |

## 3. DIMENSIONS (mm)

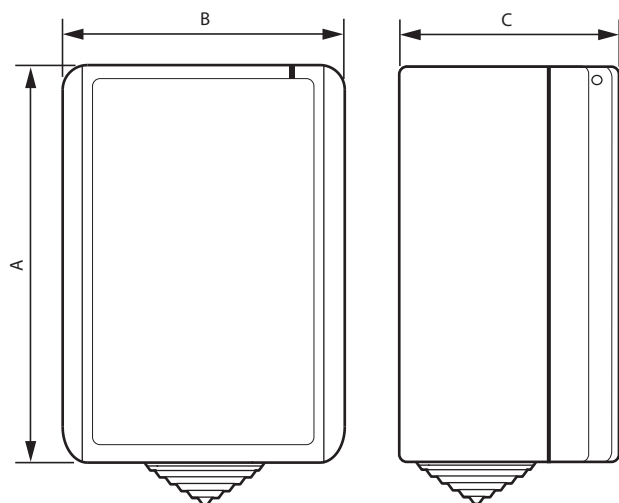

| A   | B  | C  |
|-----|----|----|
| 119 | 96 | 74 |

## 4. CONNEXION

Type de bornes : à vis  
Tournevis : plat 5 mm  
Dénudage de câble : 8 mm  
Section maxi : 10 mm<sup>2</sup>

## 5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides / liquides : IP 44  
Protection contre les chocs : IK 08

### ■ 5.2 Caractéristiques matières

Matière : ABS + PC  
Couleur : Gris  
Sans halogène  
Autoextinguibilité :  
+ 850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.  
+ 650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

### ■ 5.3 Caractéristiques électriques

Tension : 250 V~ monophasé  
400 V~ triphasé  
Intensité : 32 A

### ■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage et d'utilisation : - 5° C à + 50° C

## 6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.  
Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

**Attention:** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

## 7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.  
Voir e. catalogue.