

54A - CLÉS POLYGONALES CONTRECOURDÉES "GROS EFFORTS" MÉTRIQUES




Normes :

NF ISO 691, ISO 691, DIN ISO 691


Description :

- Clés polygonales contrecourdées "gros efforts" : clés destinées aux (des)serrages puissants, grâce à la résistance élevée de la tête polygonale et à la longueur importante du manche adaptable (à commander séparément).
- Le dégagement sous le manche permet le passage des doigts ou d'un obstacle. Idéal pour les écrous en série.
- Manche à utiliser : 54.M1B pour les dimensions 24 et 30 mm ; 54.M2B pour les dimensions 32 à 41 mm ; 54.M3B pour les dimensions 46 à 55 mm ; 54.M4B pour les dimensions 60 à 70 mm.
- Dimensions métriques : de 24 à 70 mm.
- Présentation : chromée satinée.

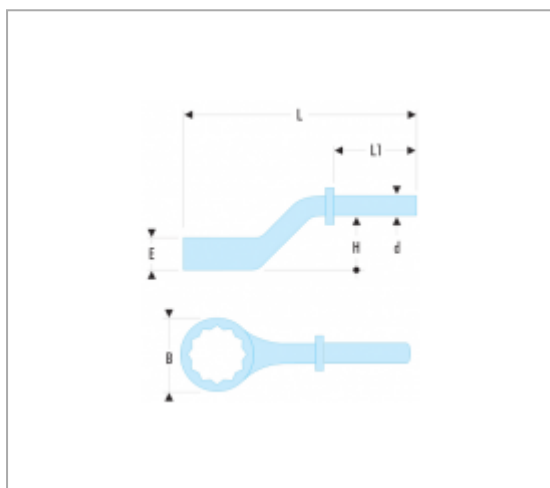

Références :

	A [MM]	B [MM]	B X C [MM]	D [MM]	E [MM]	E X L [MM]	H [MM]	L [MM]	L1 [MM]	L2 [MM]	L3 [MM]	[K]
54A.24	24	38,0	38 x 17,0	18,5	17,0	29,5 x 180	29,5	180	85	460	555	0.3
54A.30	30	48,0	48 x 18,0	18,5	18,0	33,5 x 200	33,5	200	95	460	565	0.5
54A.32	32	49,0	49 x 18,0	21,5	18,0	34,0 x 235	34,0	235	116	610	730	0.7
54A.36	36	54,0	54 x 20,0	21,5	20,0	35,5 x 245	35,5	245	120	610	735	0.8

	A [MM]	B [MM]	B X C [MM]	D [MM]	E [MM]	EX L [MM]	H [MM]	L [MM]	L1 [MM]	L2 [MM]	L3 [MM]	[K
54A.41	41	62,0	62 x 22,0	21,5	22,0	39,5 x 265	39,5	265	127	610	748	1.0
54A.46	46	69,0	69 x 23,0	24,5	23,0	40,0 x 280	40,0	280	129	760	910	1.3
54A.50	50	76,0	76 x 25,5	24,5	25,5	42,5 x 290	42,5	290	129	760	920	1.5
54A.55	55	81,0	81 x 28,0	24,5	28,0	45,5 x 300	45,5	300	136	760	925	1.5
54A.60	60	90,0	90 x 30,5	29,5	30,5	49,0 x 345	49,0	345	156	860	1050	2.3
54A.65	65	98,0	98 x 33,0	29,5	33,0	53,0 x 355	53,0	355	158	860	1060	2.4
54A.70	70	105,0	105 x 35,5	29,5	35,5	55,0 x 365	55,0	365	160	860	1065	2.8