

## K.B - DOUILLES 3/4" 12 PANS MÉTRIQUES




### Normes :


NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5


### Description :

- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Permet un verrouillage de sécurité avec les cliquets et accessoires équipés de plongeurs.
- Equipées d'un bouton de déverrouillage rapide.
- Présentation : chromée satinée.

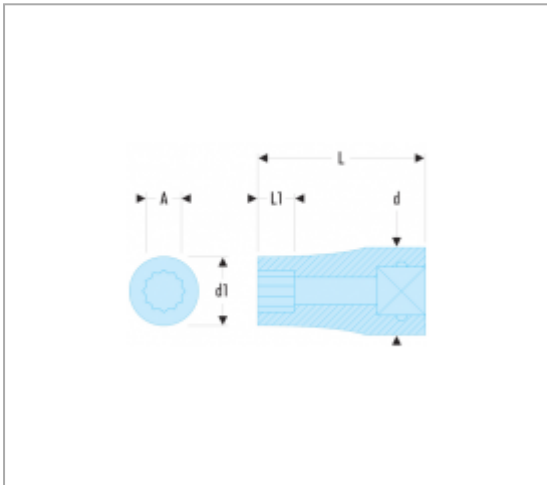

### Références :

|  | A [MM] | D [MM] | D1 [MM] | L [MM] | L1 [MM] | 12 PANS [MM] | [G] |
|---|--------|--------|---------|--------|---------|--------------|-----|
| K.19B   | 19     | 36     | 30,1    | 51,0   | 14      | 12           | 207 |
| K.21B   | 21     | 36     | 32,0    | 51,0   | 14      | 12           | 208 |
| K.22B   | 22     | 36     | 33,4    | 51,0   | 14      | 12           | 221 |
| K.23B   | 23     | 36     | 36,0    | 52,5   | 14      | 12           | 244 |
| K.24B   | 24     | 36     | 36,0    | 52,5   | 16      | 12           | 237 |
| K.26B   | 26     | 36     | 38,9    | 52,5   | 16      | 12           | 231 |
| K.27B   | 27     | 36     | 39,7    | 52,5   | 18      | 12           | 232 |
| K.28B   | 28     | 36     | 41,0    | 52,5   | 18      | 12           | 239 |

|  | A [MM] | D [MM] | D1 [MM] | L [MM] | L1 [MM] | 12 PANS [MM] | [G] |
|---|--------|--------|---------|--------|---------|--------------|-----|
| K.29B   | 29     | 36     | 42,0    | 52,5   | 18      | 12           | 245 |
| K.30B   | 30     | 36     | 43,2    | 59,0   | 20      | 12           | 282 |
| K.32B   | 32     | 36     | 45,9    | 59,0   | 22      | 12           | 301 |
| K.33B   | 33     | 36     | 48,1    | 59,0   | 22      | 12           | 330 |
| K.34B   | 34     | 36     | 48,4    | 59,0   | 24      | 12           | 322 |
| K.35B   | 35     | 36     | 50,1    | 59,0   | 24      | 12           | 344 |
| K.36B   | 36     | 36     | 51,0    | 59,0   | 24      | 12           | 347 |
| K.38B   | 38     | 40     | 54,3    | 66,9   | 27      | 12           | 478 |
| K.40B   | 40     | 40     | 56,0    | 66,9   | 27      | 12           | 493 |
| K.41B   | 41     | 40     | 57,3    | 66,9   | 27      | 12           | 504 |
| K.42B   | 42     | 40     | 59,5    | 66,9   | 27      | 12           | 552 |
| K.43B   | 43     | 40     | 60,7    | 66,9   | 28      | 21           | 301 |
| K.44B   | 44     | 40     | 61,9    | 66,9   | 28      | 12           | 587 |
| K.46B   | 46     | 40     | 63,5    | 75,0   | 30      | 12           | 641 |
| K.50B   | 50     | 40     | 68,5    | 75,0   | 33      | 12           | 725 |
| K.54B   | 54     | 45     | 74,0    | 75,0   | 36      | 12           | 880 |
| K.55B   | 55     | 45     | 74,7    | 75,0   | 36      | 12           | 875 |