


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

2

Fixations chimiques



Douille taraudée **RG MI**

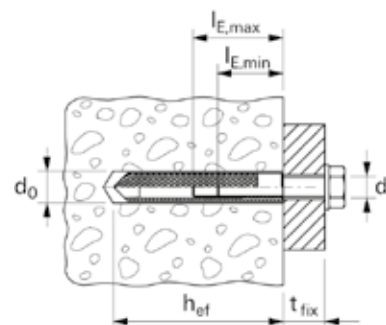



	acier électro-zingué	Acier inoxydable	Diamètre nominal du foret	Profondeur d'ancrage mini.	Profondeur de vissage mini.	Profondeur de vissage maxi.	Ampoule de résine correspondante	Unité de vente
	Art. N°	Art. N°	d ₀ [mm]	h _{ef} [mm]	l _{E,min} [mm]	l _{E,max} [mm]		[Pièces]
Désignation	gvz	A4						
RG 8 x 75 M 5 I	048221 1)	—	10	75	8	14	539796 RM II 8	10
RG 10 x 75 M 6 I	048222 1)	—	12	75	10	16	539797 RM II 10	10
RG 12 x 90 M 8 I	050552 1)	050565 1)	14	90	8	18	539797 RM II 10	10
RG 16 x 90 M 10 I	050553 1)	050566 1)	18	90	10	23	539798 RM II 12	10
RG 18 x 125 M 12 I	050562 1)	050567 1)	20	125	12	26	539800 RM II 16	10
RG 22 x 160 M 16 I	050563 1)	050568 1)	24	160	16	35	539801 RM II 16 E	5
RG 28 x 200 M 20 I	050564 1)	050569 1)	32	200	20	45	539803 RM II 24	5

1) Outil de pose fourni dans chaque emballage.

CHARGES

Ancrage chimique RM II avec douille taraudée RG MI (Avec vis acier 5.8)

Charges limites de service maximales en traction pour un ancrage isolé N_{els} dans un béton non fissuré C20/25.

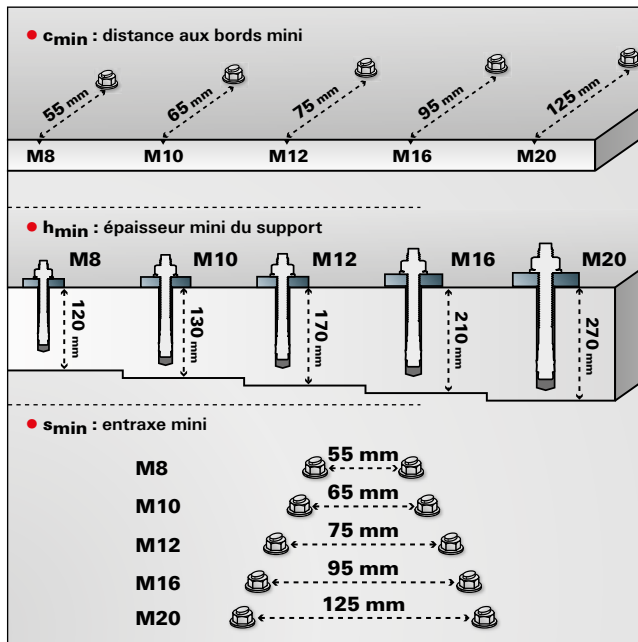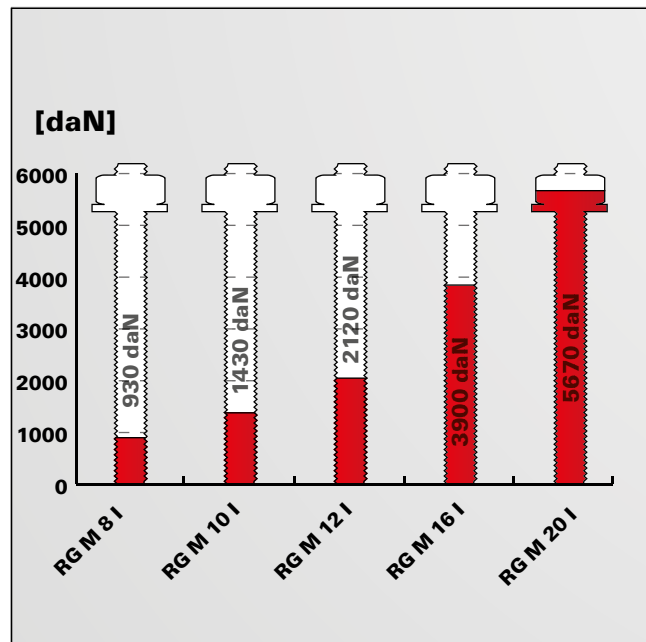

Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de respecter toutes les exigences mentionnées dans l'Évaluation technique Européenne (ETE-16/0340) ainsi que sur la notice de pose.
Les charges indiquées tiennent compte de coefficients de sécurité.