

Sortie totale

Capacité de charge 50 kg

Très peu de bruit grâce à un guidage précis et amortisseur intégré




- > Exécution : avec fermeture automatique, grande stabilité latérale grâce au guidage forcé des deux côtés et des profils spéciaux, avec retenue de sécurité du rail central, avec éléments d'amortissement de butée et éléments du dispositif anti-décrochage, stockage: 2 galets silencieux, 6 galets polyamide sur palier lisse
- > Matériau : acier
- > Finition/coloris : revêtement en poudre, blanc, RAL 9010
- > Dimensions extérieures : largeur de tiroir max. = largeur intérieure de corps - 25 mm
- > Montage : à plat sous le tiroir

Note

Échangeable avec la sortie partielle en page 9.185 en intervalle 32 mm.

Montage

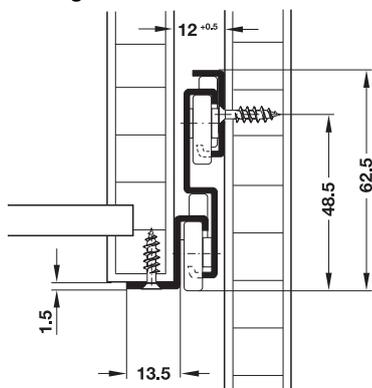


Coulisses à galets

Montage des tiroirs

- > Retirer les rails centraux jusqu'à la retenue de sécurité.
- > Lever les galets des rails de tiroir sur les galets du rail central.
- > Insérer les guidages jusqu'à la butée.


Tester l'amortissement de butée et le dispositif anti-décrochage



Tester le dispositif anti-décrochage avant le décrochage du tiroir.

- ① Position ouverte
- ② Ouverture
- ③ Fermeture

Schéma de perçage

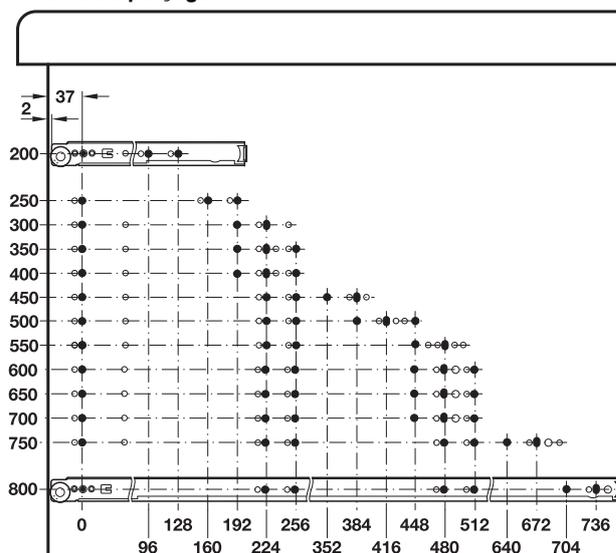

Longueur d'installation L mm	Longueur d'extension AL mm	Référence
200	200	423.46.721
250	250	423.46.726
300	320	423.46.731
350	370	423.46.736
400	420	423.46.741
450	470	423.46.746
500	550	423.46.751
550	570	423.46.756
600	620	423.46.761
650	670	423.46.766
700	750	423.46.771
750	770	423.46.776
800	820	423.46.781

Conditionnement : 1 paire(s)

Mécanisme d'amortissement et de fermeture ► MB 9.217

Informations ► MB 9.215

LGH-M 2017, HDE-fr, 10/16: Dimensions à valeur indicative. Sous réserve de modifications.