




## Arroseur oscillant OS 5.320 SV

Idéal pour un arrosage précis des surfaces rectangulaires < 320 m<sup>2</sup>. Exclusivité Kärcher : l'arroseur OS 5320 SV est équipé d'une protection contre les éclaboussures idéale pour un réglage précis et confortable de l'arrosage

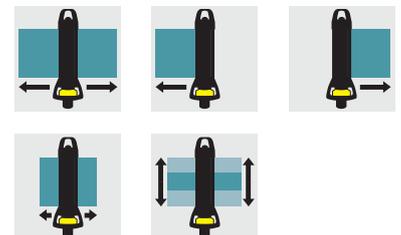

**1** Ajustement du débit d'eau (0-max)

**3** Largeur du jet réglable

- Pour un arrosage sur demande

**2** Surface d'arrosage maximum de 320 m<sup>2</sup>

**4** Protection contre les éclaboussures

- Alignement aisé



## Arroseur oscillant OS 5.320 SV

- Protection anti-éclaboussures pour un réglage confortable de l'arroseur sans se mouiller
- Réglage en continu du débit d'eau (0 - max.)
- Deux pics pour une fixation au sol
- Crochet de suspension pour fixation au mur pour un rangement prenant peu de place
- Protection de la boîte de vitesse contre la saleté pour une longue durée de vie
- Surface d'arrosage max. (4 bars): 320 m
- Réglage en continu de la portée d'arrosage jusqu'à 60 % avec réduction

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	2.645-135.0	
<b>Code EAN</b>	4039784426351	
<b>Surface d'arrosage 2 bars</b>	20 - 190 m <sup>2</sup>	
<b>Surface d'arrosage 4 bars</b>	30 - 320 m <sup>2</sup>	
	<b>m</b>	5 × 12
	<b>m</b>	6 × 16
	<b>m</b>	5 / 16
	<b>m</b>	6 / 20
<b>Poids</b>	<b>kg</b>	0,81
<b>Poids (emballage inclus)</b>	<b>kg</b>	0,93
<b>Dimensions (l x L x h)</b>	<b>mm</b>	546 × 160 × 88

# ARROSEUR OSCILLANT OS 5.320 SV

## 2.645-135.0



		Référence					Prix	Descriptif	
<b>Flexibles</b>									
Tuyau PrimoFlex Premium 1/2" 20 m	1	2.645-150.0							<input type="checkbox"/>
<b>Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles</b>									
Raccord universel Premium	2	2.645-195.0							<input type="checkbox"/>
Raccord universel Premium aquastop	3	2.645-196.0							<input type="checkbox"/>
Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2	4	2.645-006.0							<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.