

Ramon Soler[®]

Alexia oro cepillado, monomando de baño-ducha empotrado 2 vías con placa metálica

Referencia:	361502SOC	Codigo SAP:	36C302292
Serie:	ALEXIA		
Clasificación:	BAÑO		
Subclasificación:	DUCHA		
Acabado:	ORO CEPILLADO		

Características técnicas




- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: salida baño 22 l/min. y salida ducha 24 l/min
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composicion y recambios

- Manecilla : 3600N-35OC (36Z303032)
- Distintivo : DT1-OCN (AAZ303183)
- Cobertor tuerca cartucho : 4980OC (AAZ303180)
- Tuerca cartucho : TSC351 (250863)
- Cartucho : 35100 (252204)
- Volante distribuidor : 365100OC (36Z303044)
- Tapa del volante : 3761NEOC (AAZ303209)
- Distribuidor : 4004 (AAZ300972)
- Placa embellecedora : KX2OC (AAZ303093)
- Cuerpo empotrado : XX1502OC (AAZ303085)
- Camisa distribuidor: CEMP3502OC (AAZ303212)
- Camisa empotrado: CEMP3501OC (AAZ304287)
- Tuerca distribuidor: TSC358 (AAZ303018)

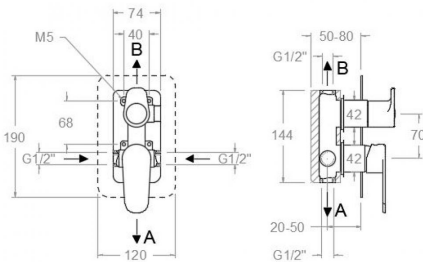

Alexia brushed gold, single lever concealed mixer 2 ways with ultraslim metallic plate

Reference: **361502SOC** SAP code: **36C302292**

Serie: ALEXIA

Classification: BATH

Subclassification: SHOWER

Finish: BRUSHED GOLD

Technical characteristics




- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 22 l/min through bath outlet and 24 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 2 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomend pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomend temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- Handle: 3600N-35OC (36Z303032)
- Index: DT1-OCN (AAZ303183)
- Cartridge nut cover: 4980OC (AAZ303180)
- Cartridge nut: TSC351 (250863)
- Cartridge: 35100 (252204)
- Handle wheel: 365100OC (36Z303044)
- Handle wheel cover: 3761NEOC (AAZ303209)
- Ceramic diverter: 4004 (AAZ300972)
- Wall plate: KX2OC (AAZ303093)
- Concealed body: XX1502OC (AAZ303085)
- Distributor shirt: CEMP3502OC (AAZ303212)
- Shirt concealed: CEMP3501OC (AAZ304287)
- Diverter nut: TSC358 (AAZ303018)

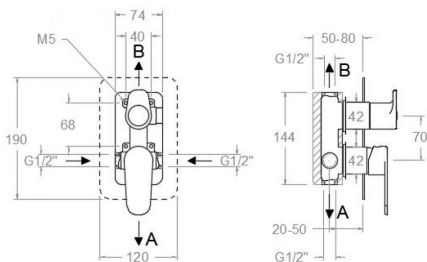

Alexia or brossé, monocommande de bain-douche encastré 2 voies avec plaque métallique

Référence:	361502SOC	Code SAP:	36C302292
Série:	ALEXIA		
Classification:	BAIN		
Sous-classification:	DOUCHE		
Fini:	OR BROSSÉ		

Caractéristiques techniques




- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: sortie bain 22 l/min. et sortie douche 24 l/min.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Manette: 3600N-35OC (36Z303032)
- Index: DT1-OCN (AAZ303183)
- Écrou de fixation cartouche: 4980OC (AAZ303180)
- Écrou de cartouche: TSC351 (250863)
- Cartouche: 35100 (252204)
- Croisillon distributeur: 365100OC (36Z303044)
- Enjoliveur du croisillon: 3761NEOC (AAZ303209)
- Distributeur: 4004 (AAZ300972)
- Plaque enjoliveur: KX2OC (AAZ303093)
- Corp encastré: XX1502OC (AAZ303085)
- Chemise distributeur: CEMP3502OC (AAZ303212)
- Chemise d'encasté: CEMP3501OC (AAZ304287)
- Écrou distributeur: TSC358 (AAZ303018)

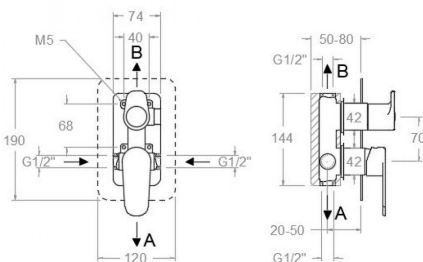

ALEXIA Unterputz-Einhebelmischer 2 Wege, Metall-Zierblende, gold gebrüstet

Referenz: **361502SOC** SAP code: **36C302292**

Serie: ALEXIA

Klassifizierung: WANNENFÜLL

Unterklassifizierung: BRAUSEBATTERIE

Beendet: GEBÜRSTETE
GOLD

Technische eigenschaften




- Keramik-Kartusche $\varnothing 35\text{mm}$.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 22 l/min ausgang Wannenfüll und 24 l/min ausgang Brausebatterie.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- Garantie von 5 Jahre in Armaturen und 2 Jahre in Zubehöre- und Komponenten.
- Benutzungsdruck zwischen 1 bis 5 bar. Optimales Benutzungsdruck bei 3 bar.
- Druckdicht bei Werten gleich oder unterhalb der 10 bar und Rückschläge von 25 bar.
- Geräuscherzeugung bei 3 bar: bleiben unterhalb der 20 dB.
- Die Komfortleistungen auf Niveau von Treue, Sensibilität und Beständigkeit bei Temperaturen Auswahl.
- Heisswassertemperatur-Empfehlung von 55°C . Maximale Temperatur bei 65°C . Maximal 1 Stunde bei 90°C .
- Tempostop Blocksystem, Wasserdurchfluss verriegelt und verhindert ist um die Verbrennungen automatisch zu vermeiden.

Tests

- Dichtungprüfung, Durchflussprüfung, Mechanische Druckprüfung, Widerstandprüfung, Maßprüfung, Geräuscherprüfung, Korrosiverprüfung, gegenüber EN 817 und EN 248.

Zusammensetzung und ersatzteile

- Hebel: 3600N-35OC (36Z303032)
- Abdeckkappe: DT1-OCN (AAZ303183)
- Kartuschenringblende: 4980OC (AAZ303180)
- Kartuschenmutter: TSC351 (250863)
- Kartusche: 35100 (252204)
- Griff Umsteller: 365100OC (36Z303044)
- Griff-Abdeckkappe: 3761NEOC (AAZ303209)
- Umsteller 2/3 Wege: 4004 (AAZ300972)
- Zierblende : KX2OC (AAZ303093)
- Unterputz-Einbaukörper: XX1502OC (AAZ303085)
- Abdeckhülse f. Unterputz Umsteller-Kartusche: CEMP3502OC (AAZ303212)
- Abdeckhülse f. Unterputz-Einhebelmischer : CEMP3501OC (AAZ304287)
- Kartuschenmutter Umsteller: TSC358 (AAZ303018)

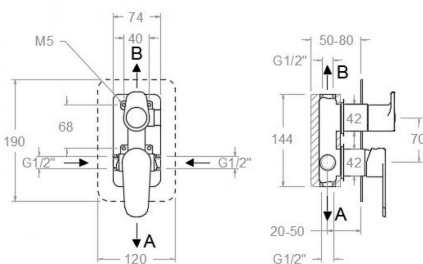



Industias Ramon Soler, S.A.
Vallespir, 26
Pol.Ind.Fontsanta
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - Spain
Tel. (+34) 933 738 001
Fax (+34) 933 737 858
info@rsramonsoler.com

www.ramonsoler.net