

BOITIER ETANCHE POUR TUBE LED T8 - 1200 MM X1 - TRAVERSANT - P/N DES DEUX CÔTÉS

REF : 759404



Boitier traversant



Connecteur mâle / femelle

+ bouchon

Ref. 759404

Produit : Boitier étanche pré-équipé traversant

Tube LED compatible : T8 1 x 120 cm

Finition : Claire

Tube : Non fourni

Ballast : Non

Élément de fixation : Oui

Dimensions (L x l x H) : 1365 x 74 x 74 mm

Emballage : Boite

Colisage : x6 boitiers

Connexion électrique à l'extrémité du boitier

EAN : 3701124410023

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Température et humidité de travail :
-15 °C- +45 °C/10%-70%

Angle : 180°

Matériaux utilisés : Polycarbonate

Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK10 (Protection anti-vandale)


Classe de protection : Isolation Class 1

Matériaux utilisés : Aluminium + PC


Poids Net : 1.120 Kg

Connectique

- Traversant




FIXATION

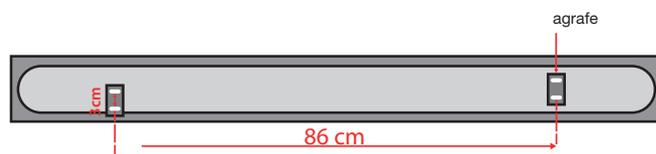

Dos du boitier



agrafe

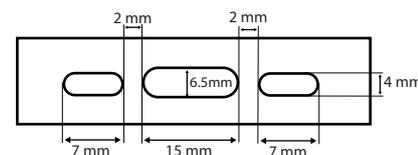

Etape 1 - Fixer les 2 agrafes à visser (x2 vis/agrafe) au plafond

Etape 2 - Clipser le boitier sur les agrafes fixées

OPTION

Clips Inox
ref : 759045



Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

ÉTANCHE POUR TUBE LED T8 - 1200 MM X2 - TRAVERSANT - P/N DES DEUX CÔTÉS

REF : 759405



Boitier traversant



Connecteur mâle / femelle

+ bouchon

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Température et humidité de travail :
-15 °C- +45 °C/10%-70%

Angle : 180°

Matériaux utilisés : Polycarbonate

Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK10 (Protection anti-vandale)


Classe de protection : Isolation Class 1

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Poids Net : 1.500 Kg

Connectique

- Traversant



Ref. 759405

Produit : Boitier étanche pré-équipé traversant

Tube compatible : T8 2 x 120 cm

Finition : Claire

Tube : Non fourni

Ballast : Non

Élément de fixation : Oui

Dimensions (L x l x H) : 1360 x 115 x 72 mm


Emballage : Boite

Colisage : x6 boitiers


Connexion électrique à l'extrémité du boitier

EAN : 3701124410030

FIXATION

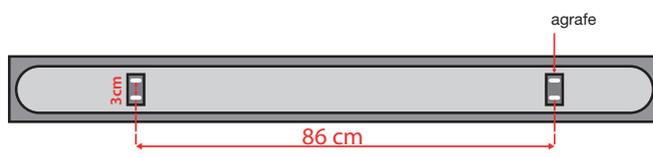

Dos du boitier

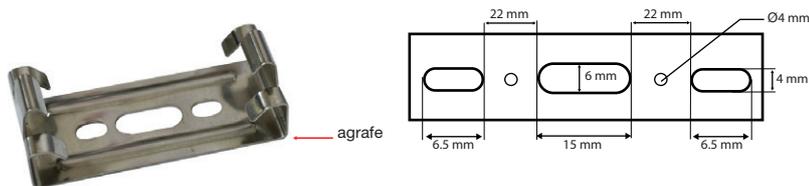

- Etape 1 - Fixer les 2 agrafes à visser (x2 vis/agrafe) au plafond
- Etape 2 - Clipser le boitier sur les agrafes fixées

OPTION

Clips Inox
ref : 759045



Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

ÉTANCHE POUR TUBE T8 - 1500 MM X1 - TRAVERSANT - P/N DES DEUX CÔTÉS

REF : 759406



Boitier traversant



Connecteur mâle / femelle

+ bouchon

Ref. 759406

Produit : Boitier étanche pré-équipé traversant

Tube compatible : T8 1 x 150 cm

Finition : Claire

Tube : Non fourni

Ballast : Non

Élément de fixation : Oui

Dimensions (L x l x H) : 1670 x 74 x 74 mm

Emballage : Boite

Colisage : x6 boitiers

EAN : 3701124410047

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Angle : 180°

Matériaux utilisés : Polycarbonate

Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK10 (Protection anti-vandale)


Classe de protection : Isolation Class 1

Matériaux utilisés : Aluminium + PC


Poids Net : 1.320 Kg

Connectique


- Traversant



FIXATION

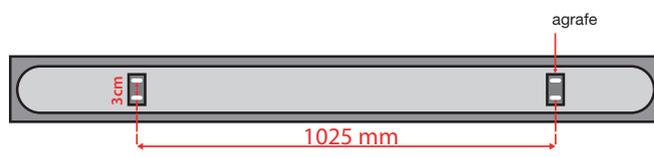

Dos du boitier

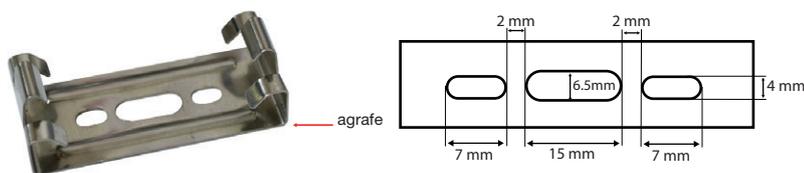

Etape 1 - Fixer les 2 agrafes à visser (x2 vis/agrafe) au plafond

Etape 2 - Clipser le boitier sur les agrafes fixées

OPTION

Clips Inox
ref : 759046



Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

FICHE TECHNIQUE



BOITIER ETANCHE POUR TUBE LED T8 - 1500 MM X2 - TRAVERSANT - P/N DES DEUX CÔTÉS

REF : 759407



Boitier traversant



Connecteur mâle / femelle
+ bouchon

Ref. 759407

Produit : Boitier étanche pré-équipé traversant
Tube LED compatible : T8 2 x 150 cm
Finition : Claire
Tube : Non fourni
Ballast : Non
Élément de fixation : Oui
Dimensions (L x l x H) : 1660 x 116 x 74 mm
Emballage : Boite
Colisage : x6 boitiers
EAN : 3701124410054

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Température et humidité de travail :
-15 °C- +45 °C/10%-70%

Angle : 180°

Matériaux utilisés : Polycarbonate

Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK10 (Protection anti-vandale)


Classe de protection : Isolation Class 1

Matériaux utilisés : Aluminium + PC


Poids Net : 1.880 Kg

Connectique


- Traversant



FIXATION

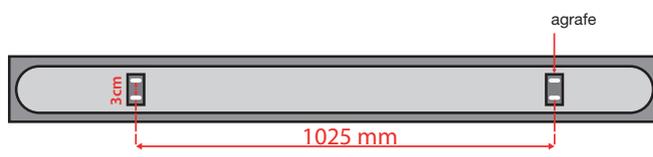


Dos du boitier

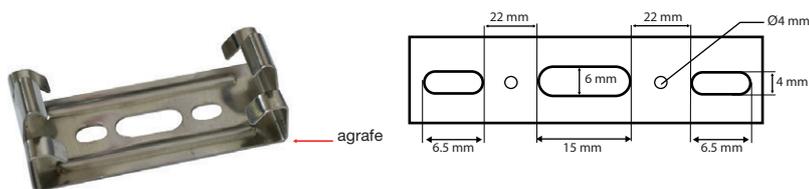

Etape 1 - Fixer les 2 agrafes à visser (x2 vis/agrafe) au plafond
Etape 2 - Clipser le boitier sur les agrafes fixées

OPTION

Clips Inox
ref : 759046

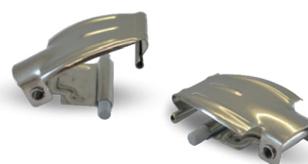

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.