

## REGLETTE LED - T5 - 870mm 10W - 950 LM - 3000K

REF : 759530



### Ref. 759530

Réglette format T5

**Lumens : 950 Lm**

Puissance absorbée : 10W

Puissance restituée : ≈90W

Température couleur : 3000K

Dimmable : Non

Dimensions (L x l x H) : 870 x 22 x 36 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124423740

Câble d'alimentation 150 cm : Ref.75955


Longueur câble de liaison : 30 cm

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈ 105 Lm/w

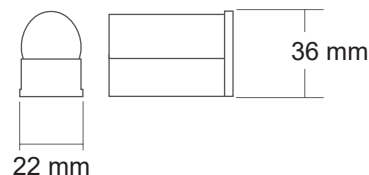

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**

Tension entrée : 100-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Facteur de puissance : 0.8

Allumage : Immédiat

Angle : 160°

Matériaux utilisés : PC

Durée de vie théorique de la LED :

30,000 Heures


Indice de protection IP : IP20

Indice de résistance IK : IK08

ON/OFF > 100 000

Poids Net : 0,152 Kg


Sur un même départ secteur,  
il est possible de faire fonctionner jusqu'à 10 réglettes ( reliée  
(01) ou non par un câble de liaison (02)) indépendamment  
les unes des autres.

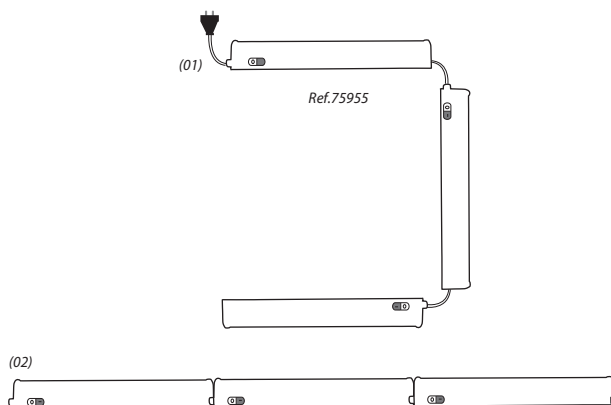

**Ref.75955**  
**Câble d'alimentation 1,5m vendu séparément**

### Connectique

- Traversant



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

## LINE HOME

**REGLETTE LED - T5 - 870mm**  
**10W - 880 LM - 4000K**




### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%  
 Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
 Lumens / watt : ≈ 88 Lm/w

### Paramètres Electriques

\*Classification énergétique : **A** **F**

Tension entrée : 180-265V AC  
 Fréquence : 50~60Hz  
 Facteur de puissance : 0.8  
 Puissance à l'allumage : > 95%  
 Température et humidité de travail :  
 -20 °C- +45 °C/10%-70%  
 Allumage : Immédiat  
 Angle : 130°  
 Matériaux utilisés : PC  
 ON/OFF > 100 000  
 Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures  
 Indice de protection IP : IP20  
 Indice de résistance IK : IK08  
 Poids Net : 0,142 Kg



**Ref.75955**  
**Câble d'alimentation 1,5m vendu séparément**

*\*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021*

*Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale. Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.*

Ref. 75953

Produit : Réglette format T5

**Lumens : 880 Lm**

Puissance absorbée : 10W

Puissance restituée : ≈90W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 4000K

Dimensions (L x l x H) : 881 x 22 x 36 mm


Emballage : Boite

EAN : 3760173779147


Câble d'alimentation 150 cm : Ref.75955

Longueur câble de liaison : 30 cm

### Dimensions



Sur un même départ secteur,  
 il est possible de faire fonctionner jusqu'à 10 réglettes (reliée  
 (01) ou non par un câble de liaison (02)) indépendamment  
 les unes des autres.

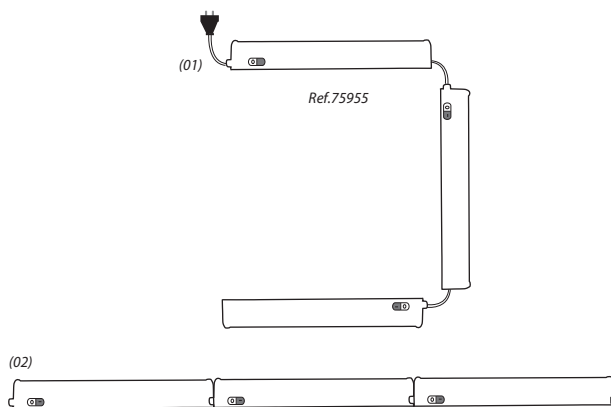

### Connectique

- Traversant

