


Corps en caoutchouc

GK 555

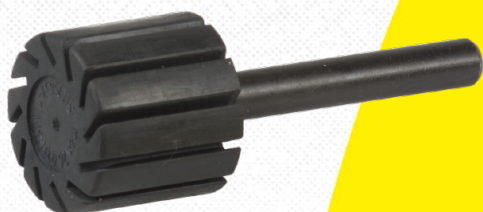

Avantages du produit

Support réutilisable pour les anneaux CS 310 X et CS 451 X de formes cylindriques - Montage et démontage de l'anneau en le pivotant légèrement

Diamètre x largeur x tige en mm	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence
10 x 20 x 6	30 m/s	44000 t/min	1	14843
13 x 25 x 6	30 m/s	44000 t/min	1	14845
15 x 30 x 6	30 m/s	36000 t/min	1	14847
22 x 20 x 6	30 m/s	26000 t/min	1	14848
30 x 20 x 6	30 m/s	19100 t/min	1	14849
30 x 30 x 6	30 m/s	19100 t/min	1	14850
45 x 30 x 6	30 m/s	12700 t/min	1	14851
60 x 30 x 6	30 m/s	9500 t/min	1	14852
75 x 30 x 8	30 m/s	7600 t/min	1	14853