


## Agrafe L galvanisée, revêtement Sencote

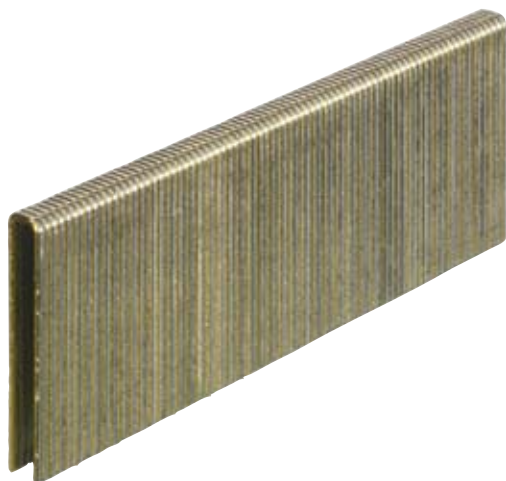


### Applications

Armoires, dossiers, tiroirs, rembourrage de meubles, soffites, sous-couches, sous-couches, châssis et revêtements isolants

### Spécifications techniques

Longueur nominale de jambe d'agrafe	38,1 mm
Longueur de pattes d'agrafes mini - maxi	37,72 - 38 mm
Longueur de jambe d'agrafe diff	0,38 mm
Largeur nominale de dos d'agrafe	6,4 mm
Largeur d'agrafe	1,23 mm
Largeur d'agrafe intérieure	3,34 mm
Taille de fil d'agrafe	1,17 mm
Épaisseur d'agrafe	1,04 mm
Tol. de passage d'agrafe	0,53 mm
Angle de pointe (nominal)	70°
Type de pointe	Biseauté
Longueur de bande max.	99,52 mm
Liaison type 1	Liaison collée
Angle de liaison	0°
Jauge	18 calibre
Matériau du fil	Résistance à la traction standard, galvanisation standard
Finition	Revêtement Sencote

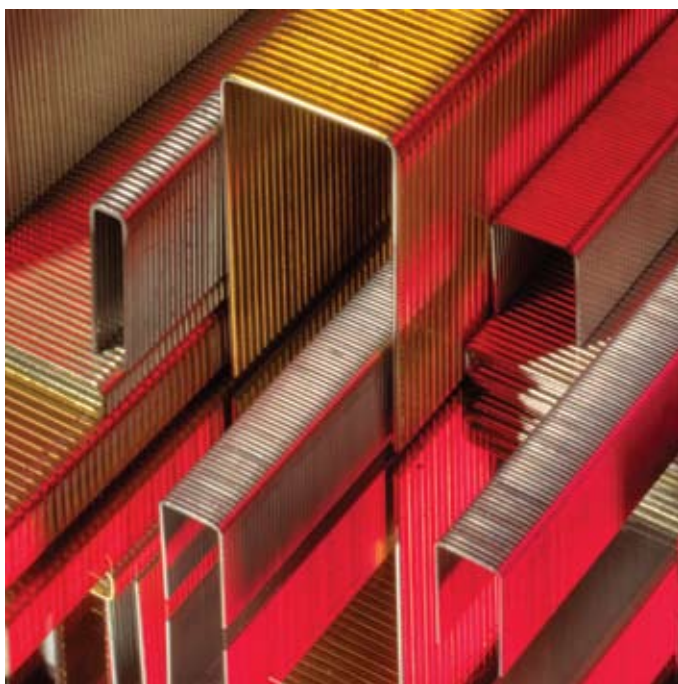

## Agrafe L galvanisée, revêtement Sencote

### Spécificités Logistiques

#### Emballage primaire

Emballage primaire	Boîte
Quantité en emballage primaire	5000
GTIN (unité de mesure de base)	8715274000145
Poids brut	3,025 kg