

Performances et avantages équipements

Homologuées CE Condensation
Classées Haute Performance Energétique

Conformes à la RT 2012

Rendement jusqu'à 109 % sur PCI


Rendement saisonnier 94%

Eau chaude sanitaire 3 étoiles selon EN 13 203

Bas taux NOx : 34 mg/kWh sur PCS (Classe 5)

- Puissance chauffage bi-commutable
- Corps de chauffe à grand volume d'eau
- Brûleur modulant en continu FlatFire® avec Système Read®
- Régulation numérique multizone ECO RADIO SYSTEM Visio®
- Satellite radio
- Vanne 4 voies motorisée
- Raccords pour circuit(s) chauffage supplémentaire(s)
- Raccordement direct plancher chauffant (ne nécessite pas de kit additionnel)
- PSE Programme Spécial Eau chaude Stop / Eco /Eco+ /Eco+ /Max
- Dispositif anti-légionnelles
- Affichage consommation énergie chauffage et eau chaude sanitaire

NOUVEAU

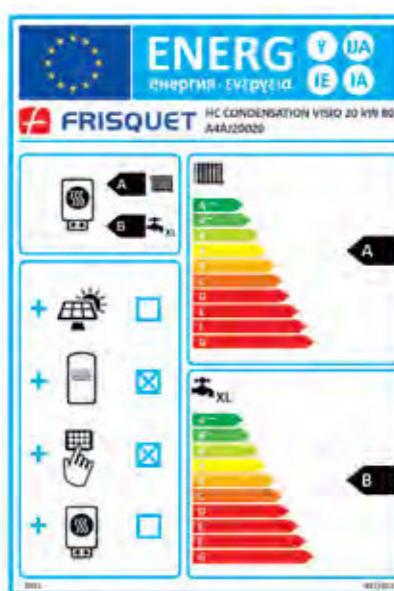

Caractéristiques techniques

		Avec ballon 80 l	Avec ballon 120 l	Avec ballon 220 l
Puissance nominale	kW	20	20	20
BI Puissance chauffage	kW	14 ou 20	14 ou 20	14 ou 20
Modulation de puissance chauffage utile	kW	de 0 à 14 ou de 0 à 20	de 0 à 14 ou de 0 à 20	de 0 à 14 ou de 0 à 20
Débit eau chaude sanitaire	l/min.	20	24	20
Capacité vase expansion	l	11	11	12
Ø Buse	mm	Horizontale 60/100 Verticale 80/125	Horizont. 60/100 Verticale 80/125	
Hauteur	mm	1017	1337	1760
Largeur	mm	805	805	890
Profondeur	mm	481	481	560
Poids en charge	kg	177	230	379



CONDENSATION

Chaudières avec ballon intégré

Mixte

Mixte : chauffage + eau chaude accumulée

HYDROCONFORT Condensation Visio		Code article
		20 kW ballon 80 l A4AJ20020
		20 kW ballon 120 l A4AJ20060



20 kW - murale

Disponibilité eau chaude remarquable avec seulement 20 kW :

Ballon 80 l

• 280 l à 40°C + 280 l après réchauffe de 8 min.

Ballon 120 l


• 450 l à 40°C + 400 l après 10 min.

Ces performances sont obtenues au débit normalisé de 20 l/min avec entrée eau froide à 15°C.

Votre consommation à portée de vue*



Chauffage

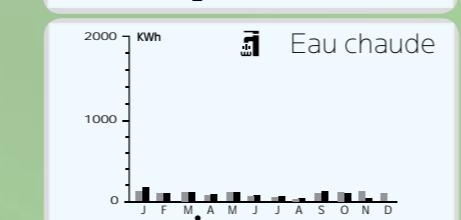

Eau chaude

*sur toutes nos chaudières à condensation



20 kW - au sol