



Fiche technique



Ø 240 mm
ANTICALCAIRE



3 POSITIONS




MASSAGE

PLUIE

PLUIE +
MASSAGE



THERMOSTATIQUE

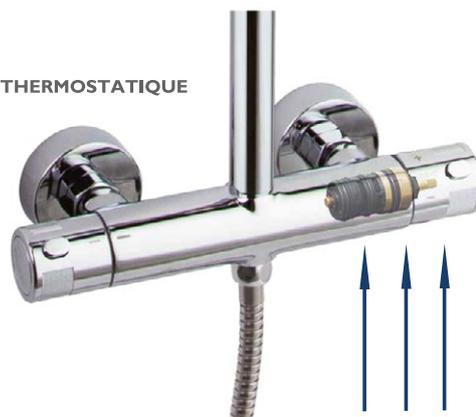

SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE (COOL TOUCH)

SILENCIEUX

ERGONOMIQUE

RÉGLAGE PRÉCIS

ÉCONOMIE D'EAU ET D'ÉNERGIE

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE THESSALYS

Spécifications Techniques :

Colonne de douche thermostatique avec barre ajustable chromée de 817 à 1450 mm et flexible PVC 1,7 m.

Système Cooltouch, cartouche Ø34 avec système de sécurité anti-brûlure.

Blocage de température 38°.

Silencieuse (inférieur à 20 dB à 3 bar).

Douche de tête Ø240mm, douchette 3 jets Ø100mm.

Résistante à la corrosion externe, au choc thermique et chimique anti-légionelle

Résistante aux pressions statiques =/< 10 bar et coups de bélier 25 bar.

Pression d'utilisation jusqu'à 5 bar.

Température de l'eau chaude recommandée : 55°C.

Tests réalisés selon les exigences des normes Européenne EN1111 et EN248.

Chrono	Longueur du flexible (m)	Débit à 3 bar (douchette)	Débit à 3 bar (douche de tête)	Finition
798439	1,7	12 l/min	16 l/min	Chromée