

Généralités



EN442 (W) 70/50/20°C

EN442 (W) 55/45/20°C


EN442 (W) 75/65/20°C

DAHLIA | DAHLIA CT

Le Dahlia est un radiateur de salle de bain classique à tubes droits et ronds qui conserve le caractère traditionnel et intemporel de votre salle de bain. Le Dahlia peut être équipé d'un raccordement central et peut également être utilisé comme élément de séparation, aidant ainsi à structurer l'espace en fonction de vos besoins.

- Produit:** le radiateur salle de bain classique, également disponible avec raccordement central
- Fourni avec:** consoles, vis et chevilles, bouchon purgeur, bouchons pleins et instructions de montage
- Raccordements:** 4 x 1/2" à filetage intérieur (6 x 1/2" à filetage intérieur si avec raccordement central)
- Emballage:** Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur.
- Garantie:** 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Stelrad, et à condition que le radiateur soit à l'abri des projections d'eau directes.
- Procédé de laquage:** Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d'un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Stelrad 9016.
- Couleurs:** blanc Stelrad 9016 + 35 autres couleurs de Stelrad ou 200 couleurs RAL
- Pression de service max.:** 10 bar (testé à 13 bar)
- Température max.:** 95 °C
- Conformité:** selon EN442
- Hauteurs:** 775 | 1.181 | 1.411 | 1.763 | 1.993 mm
- Nombre de tubes:** 16 | 24 | 28 | 36 | 40
- Longueurs:** 495 | 585 | 737 mm
- Tubes:** horizontaux, section en "O" et d'un diamètre 22 mm
- Collecteurs:** verticaux, section en "D"

Longueur	400	450	495	585	737	
H775	W		278	321	393	
	W		194	223	274	
	W		367	425	520	
	kg		5,40	6,10	7,20	
	l		3,60	4,00	4,70	
	m²		0,64	0,74	0,91	
	n		1,25	1,26	1,25	
Tubes		16	16	16		
N° d'art.			01840001	01840002	01840003	
CT			01840101	01840102	01840103	
H1181	W	336	375	409	474	581
	W	234	261	285	330	406
	W	445	496	541	627	768
	kg	6,80	7,43	8,00	9,10	10,80
	l	4,65	5,04	5,40	6,00	7,10
	m²	0,81	0,90	0,97	1,12	1,37
	n	1,26	1,26	1,26	1,25	1,25
Tubes	24	24	24	24	24	
N° d'art.	01840016	01840017	01840004	01840005	01840006	
CT	01840116	01840117	01840104	01840105	01840106	
H1763	W	400	446	608	704	864
	W			422	489	601
	W			807	934	1.145
	kg			11,90	13,60	16,10
	l			8,00	9,00	10,60
	m²			1,45	1,68	2,06
	n			1,27	1,27	1,26
Buizen			36	36	36	
Art.Nr.			01840007	01840008	01840009	
CT			01840107	01840108	01840109	

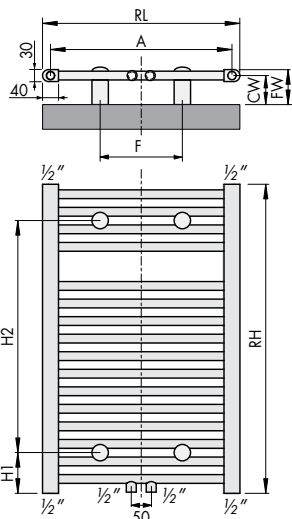

RH	HI	H2
775	102	582
1181	102	988
1763	102	1570

RL	A	F	CW	FW
400	360	t.b.d.	70-85	85-100
450	410	t.b.d.	70-85	85-100
495	455	320	70-85	85-100
585	545	410	70-85	85-100
737	697	560	70-85	85-100

