

Ventouses Magnétiques effeff



Ventouse électromagnétique BVM335N

Ventouses BVM335N

En détail

La ventouse BVM335N est une ventouse étroite qui va permettre un montage dans toutes les solutions à encastrer. Pour un montage adéquate, elle est munie d'étrier de fixation

Avantages

- Largeur 35mm
- Tension d'utilisation 12/24V
- Résistance à l'effraction 3000N
- Adaptable dans les bandeaux ventouses
- Installation verticale et horizontale possible
- Existe en version sans signal
- Existe en version avec signal (AS)


Consommation électrique

Modèle	Consommation en 12V CC	Consommation en 24VCC
BVM335N	0.500 A	0,250 A
BVM335N-AS	0.500A	0.250A

Caractéristiques techniques

Résistance à l'effraction 3000N	Longueur 230mm
Tension d'utilisation 12/24Vcc	Largeur 35mm
	Profondeur 27mm


Raccordement électrique BVM335N

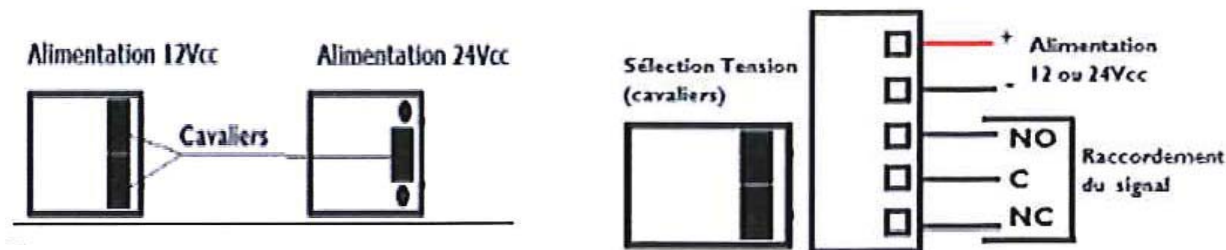

Alimentation

Les ventouses doivent toujours être branchées en parallèle.

La tension d'entrée est de 12VDC ou 24VDC. Il faut au préalable positionner les cavaliers en fonction de la tension utilisée et respecter la polarité indiquée (broche 1 = +; broche 2 = -)

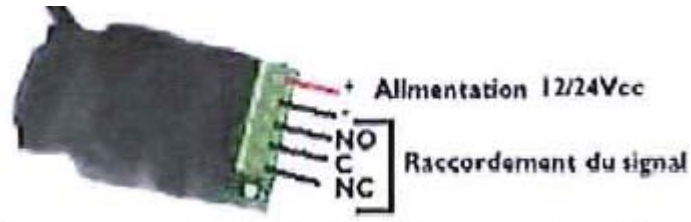

Visuels & dimensions

