



Le kit comprend



Q.	Le KIT comprend	
1	Motoréducteur C720 - 24V cc avec carte électronique incorporée et plaque de fondation	Réf. 109320
1	Module de fréquence XF 868	Réf. 319007
1	Lampe clignotante FAACLIGHT 24V cc	Réf. 410014
1	Paire de photocellules XP 15B	Réf. 785149
2	émetteurs 4 canaux XT4 SLH 868MHz*	Réf. 787 006*

Spécifications techniques

Poids du portail maxi 400 kg

Usage résidentiel.

Nouveau principe de réduction à axes mobiles (brevet Faac).

Rendement mécanique très élevé >80%.

Platine électronique de contrôle avec dispositif anti-écrasement et encodeur virtuel avec fonction d'inversion sur obstacle.


Fins de course magnétiques.

Ouverture piétonne réglable de 0 à 98%.

Autonomie en cas de coupure électrique (batterie en option).

Poussée : 32 daN, vitesse d'ouverture de 8 à 18 m par minute.

Schéma d'installation

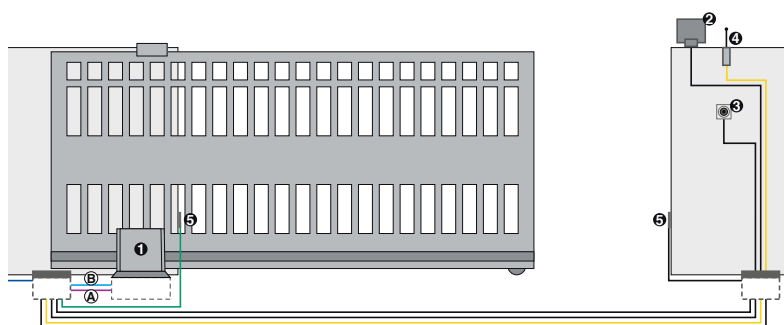

- 1 - Moteurs 2 x 1,5 mm
- 2 - Clignotant 2 x 1,5mm
- 3 - Sélecteur à clé 3 x 1,5 mm
- 4 - Antenne

- 5 - Photocellules 2 x 1,5 mm
- AB - Alimentation câble 3 x 2,5 mm

Code 105999144

Accessoires

Cremaillère nylon renforcé acier : code 719309001

Accessoires en option

Batterie de secours : code 390 923