

BANDEAU LED NU 24V - 5m 12,4W/m - 811 Lm/m - 3000K

REF : 751650



IRC ≥ 90

Garantie
Warranty
5 ans
years



Ref. 751650

Type : 1 ligne - 60 LED/m (5050)

Lumens : 811 Lm/m

Puissance absorbée : 12,4 W/m

Puissance globale : 62 W

Température couleur : 3000K

Longueur : Boucle maximum 10 m

Sectionnable tous les : 83 mm

Largeur : 10 mm

Epaisseur : 2,5 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124422491

Gainage : Non

Garantie MIIDEX : 5 ans

Dimensions



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 90

Lumens / Watt / Mètre : $\approx 65,40$ Lm/W/m

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 24V DC

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : PCB

Durée de vie théorique de la LED :


50,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP20

Poids Net : $\approx 0,142$ Kg

Connexion

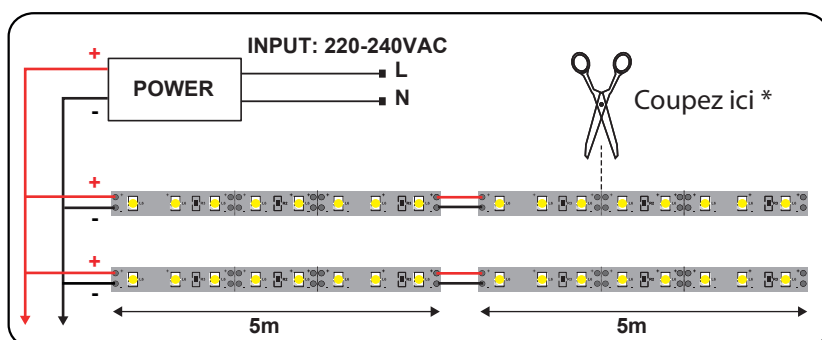

Options :

-Connecteur clip 12V / 24V :

Forme L ref. 75265

Forme T ref. 75269

Forme X ref. 75273

-Connecteur à souder 12V / 24V :

Forme L ref. 75277

Forme T ref. 752810


Forme X ref. 75285

-Cavalier Silicone 10mm ref. 75262

-Mini Contrôleur + Télécommande RF
ref. 7657

-Connecteur départ + câble ref. 75231

BANDEAU LED NU 24V - 5m 12,4W/m - 811 Lm/m - 3000K

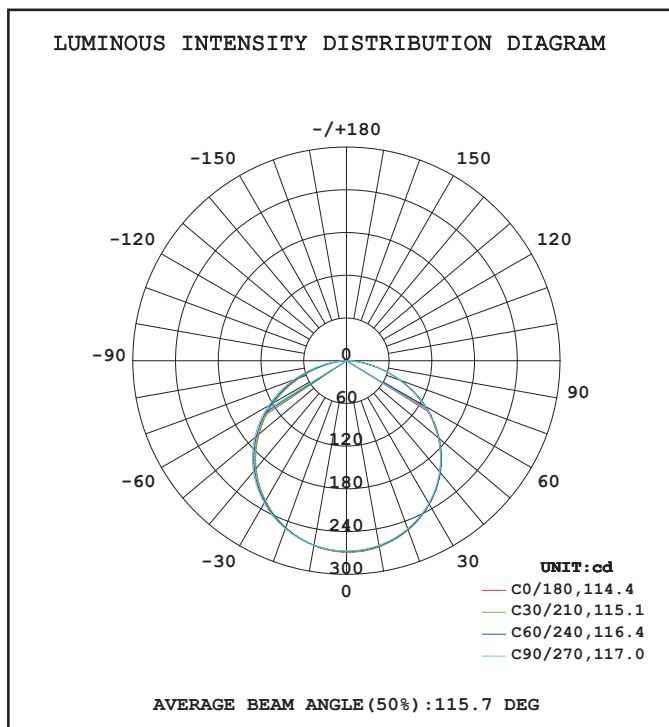

Flux out: 594.9 lm

Height	Eavg, Emax	Angle: 114.35deg	Diameter
1m	73.93, 269.11x		310.04cm
2m	18.48, 67.271x		620.07cm
3m	8.215, 29.901x		930.11cm
4m	4.621, 16.821x		1240.15cm
5m	2.957, 10.761x		1550.18cm
6m	2.054, 7.4741x		1860.22cm
7m	1.509, 5.4911x		2170.25cm
8m	1.155, 4.2041x		2480.29cm
9m	0.9128, 3.3221x		2790.33cm
10m	0.7393, 2.6911x		3100.36cm



Customers service
MIIDEX FRANCE
 1-2 rue Isaac Newton
 31830 Plaisance Du Touch
 FRANCE
www.miidex.com

BANDEAU LED NU 24V - 5m 12,4W/m - 833 Lm/m - 4000K

REF : 751651



Ref. 751651

Type : 1 ligne - 60 LED/m (5050)

Lumens : 833 Lm/m

Puissance absorbée : 12,4 W/m

Puissance globale : 62 W

Température couleur : 4000K

Longueur : Boucle maximum 10 m

Sectionnable tous les : 83 mm

Largeur : 10 mm

Epaisseur : 2 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124422507

Gainage : Non

Garantie MIIDEX LIGHTING: 5 ans

Dimensions



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 90

Lumens / watt / Mètre : ≈ 67,20 Lm/W/m

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**

Tension entrée : 24V DC

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : PCB

Durée de vie théorique de la LED :


50,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP20

Poids Net : ≈0,142Kg

Connexion

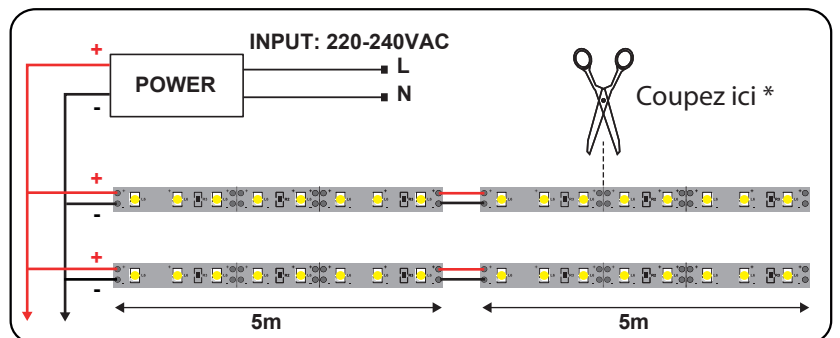

Options :

-Connecteur clip 12V / 24V :

Forme L ref. 75265

Forme T ref. 75269

Forme X ref. 75273



-Cavalier Silicone 10mm ref. 75262



-Mini Contrôleur + Télécommande RF ref. 7657



-Connecteur à souder 12V / 24V :

Forme L ref. 75277

Forme T ref. 752810

Forme X ref. 75285





-Connecteur départ + câble ref. 75231



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale. Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

BANDEAU LED NU 24V - 5m 12,4W/m - 833 Lm/m - 4000K

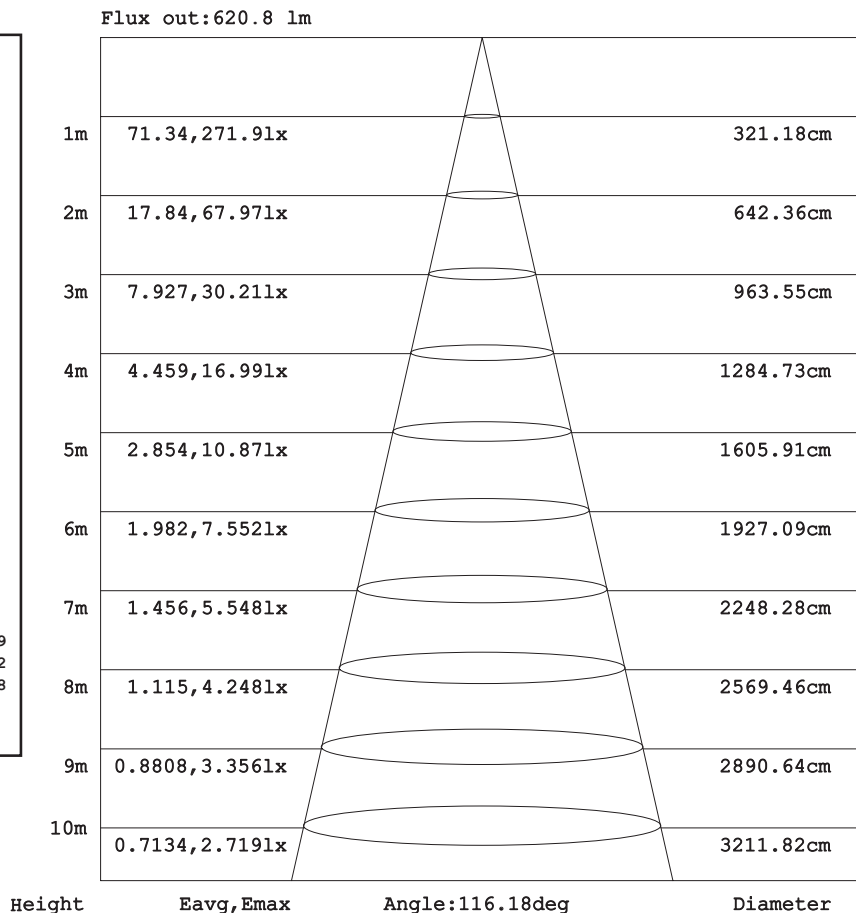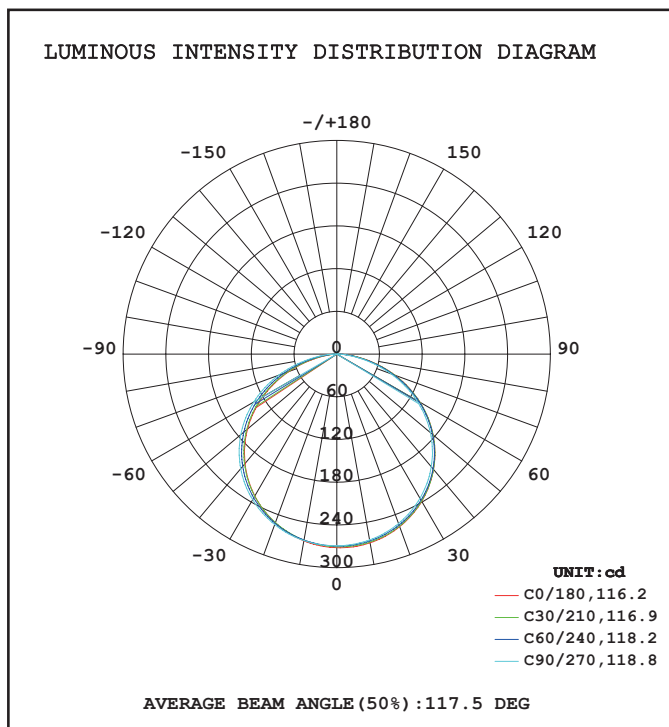

BANDEAU LED NU 24V - 5m 12,4W/m - 884 Lm/m - 6000K

REF : 751652



Ref. 751652

Type : 1 ligne - 60 LED/m (5050)

Lumens : 884 Lm/m

Puissance absorbée : 12,4 W/m

Puissance globale : 62 W

Température couleur : 6000K

Longueur : Boucle maximum 10 m

Sectionnable tous les : 83 mm

Largeur : 10 mm

Epaisseur : 2 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124422514

Gainage : Non

Garantie MIIDEX : 5 ans

Dimensions



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 90

Lumens / watt / Mètre : $\approx 71,29$ Lm/W/m

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 24V DC

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : PCB

Durée de vie théorique de la LED :


50,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP20

Poids Net : $\approx 0,144$ Kg

Connexion

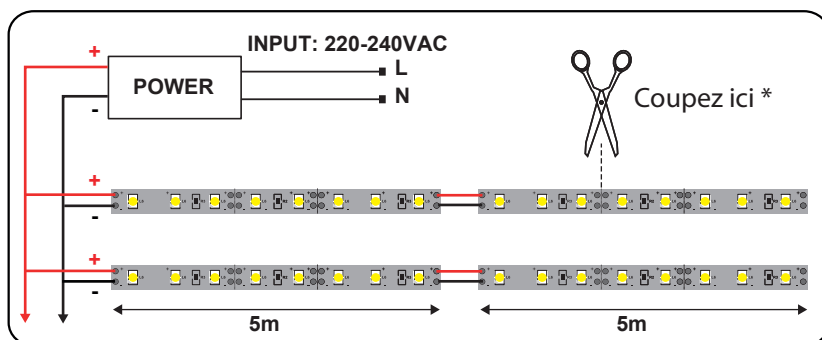

Options :

-Connecteur clip 12V / 24V :

Forme L ref. 75265

Forme T ref. 75269

Forme X ref. 75273



-Cavalier Silicone 10mm ref. 75262



-Mini Contrôleur + Télécommande RF ref. 7657



-Connecteur à souder 12V / 24V :

Forme L ref. 75277

Forme T ref. 752810

Forme X ref. 75285




-Connecteur départ + câble ref. 75231



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à $\pm 150^\circ$ Kelvin par rapport à la valeur nominale. Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

BANDEAU LED NU 24V - 5m 12,4W/m - 884 Lm/m - 6000K

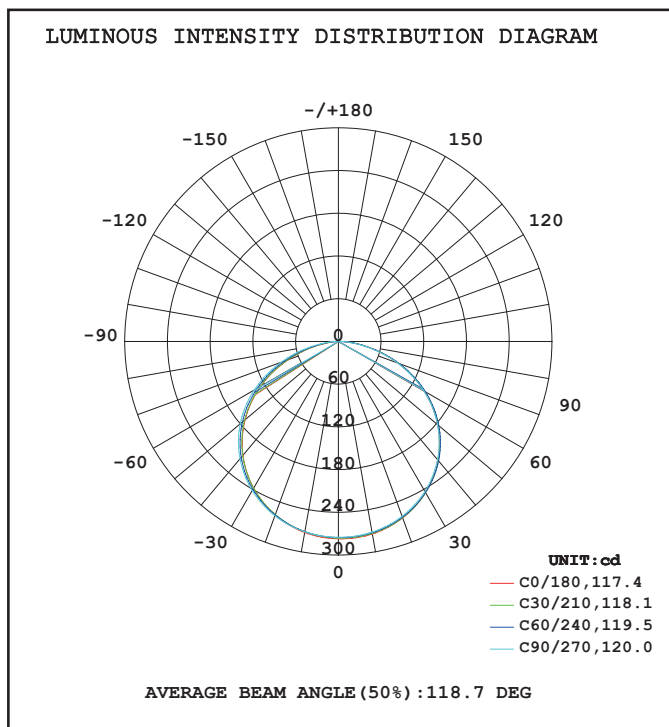

Flux out: 641.9 lm

