

FICHE TECHNIQUE


DESRIPTIF



- + Radiateur électrique à fluide ThermoActif en acier, installation verticale.
- + Éléments plats verticaux (section 70 x 11 mm).
- + Collecteurs ronds Ø 38 mm horizontaux, épaisseur 1,5 mm.
- + Joes latérales métalliques galbées dans la couleur du radiateur.
- + Système de fixation breveté avec charnière en acier dans la couleur du radiateur.
- + Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- + Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016.
- + Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- + Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.
- + Au dos du radiateur, embase permettant l'intégration en option d'une cassette réceptrice Premium Insert pour programmation courant porteur.

Sur Fassane Miroir

- + Miroir en pieds à bords biseautés, dimensions 180 x 29 cm.
- + Miroir (non chauffant) livré monté sur le radiateur.


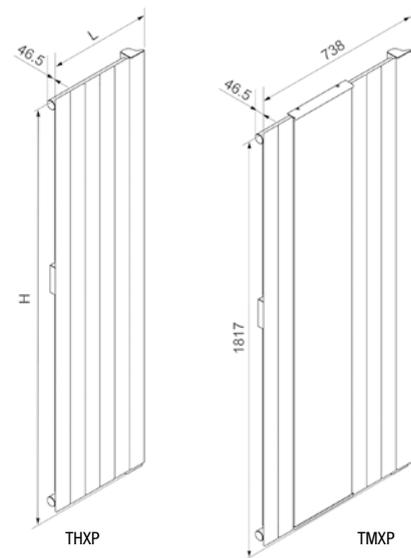


RÉGULATIONS

THXP ET TMXP	
GÉNÉRALITÉS	
Position	Intégré - En haut à gauche
Performance thermostat	NF Performance **
Affichage	Écran LCD - Affichage digital rétro-éclairé (température de consigne)
Sélecteur de modes	5 modes : Confort, Éco, Hors gel, Auto, Arrêt
Plage de régulation	Réglage de 7°C à 28°C
Verrouillage parental	OUI
Autres	Au dos du radiateur, embase pour intégration d'une cassette réceptrice Premium Insert (réf. 894020)
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE	
Programmes	Fonction Timer réglable par pas de 15 min de 15 à 90 min Programmation journalière
PROTOCOLES DE COMMUNICATION	
Fil pilote 6 ordres	OUI

FIXATIONS

Système de pose exclusif breveté avec gabarit métallique et principe de charnières.

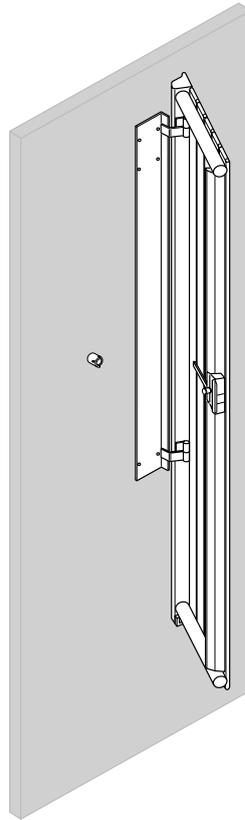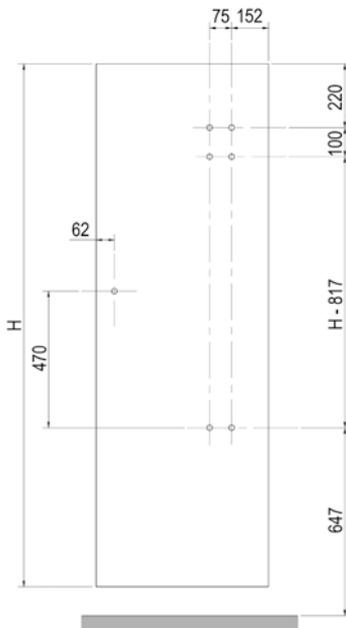

GAIN DE TEMPS ET FACILITÉ DE POSE



DÉTAIL DES FINITIONS LATÉRALES

OPTIONS

NUANCIER



50 COULEURS

ACCESSOIRES

PROGRAMMATION COURANT
PORTEUR **PREMIUM SYSTEM**

Centrale courant porteur **Premium Box**.
Réf. 894510.



Récepteur intégré **Premium Box**.
Réf. 894020.




DIVERS PATÈRES
ET PORTE-SERVIETTES



FASSANE PREMIUM VERTICAL / THXP

Saillie au mur




Normes

Classe II □ - IP 44 - IK09 -



FASSANE PREMIUM MIROIR / TMXP

Saillie au mur



Normes

Classe II □ - IP 44 - IK09 -



★ **Best-seller** : conseillé en stock chez nos distributeurs

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	NOMBRE D'ÉLÉMENTS	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS
		H	L				RÉF.	PRIX €/HT	
TMXP		1817	738	1000	6	44	TMXP100-180LF	1 164,33	TMXP100-180LFC