

Aérateurs à membrane

Ref. article	Désignation	Modèle	Connexions possibles	PC / Carton
4065751	Aérateur Membrane 32-63	Mini	32-40-63	50
4065752	Aérateur Membrane 75-110	Maxi	75-100-110	24


Domaine d'emploi

⊙ Clapets aérateurs pour ventilation primaire ou secondaire des réseaux eaux usées à l'intérieur des bâtiments.

Caractéristiques techniques - Mini (Schémas A & B)

- ⊙ Matière corps : ABS
- ⊙ Matière membrane : Caoutchouc synthétique
- ⊙ Température de fonctionnement : -20°C à +60°C
- ⊙ Pression d'ouverture : -70 Pa
- ⊙ Pression maximale : 10.000 Pa
- ⊙ Capacité de passage : 7,5 l/s

Cote	Dimension (mm)
A	Ø 70
B	67
C	Ø 47
D	Ø 67
E	31,9
F	Ø 33
G	Ø 64

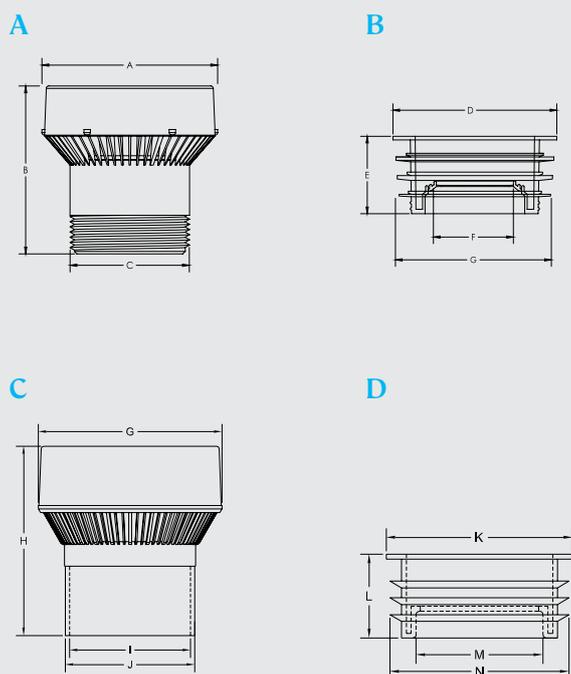

Caractéristiques techniques - Maxi (Schémas C & D)

- ⊙ Matière corps : ABS
- ⊙ Matière membrane : Caoutchouc synthétique
- ⊙ Température de fonctionnement : -40°C à +60°C
- ⊙ Pression d'ouverture : -70 Pa
- ⊙ Pression maximale : 10.000 Pa
- ⊙ Capacité de passage : 32 l/s

Cote	Dimension (mm)
G	Ø 126
H	131
I	Ø 83
J	Ø 89
K	Ø 111
L	50
M	Ø 75
N	Ø 106