

Bandeaux et poignées à ventouses HERACLES

BANDEAU 2 VENTOUSES RÉNOVATION DAS



NORMES & LABELS



CLASSE & GARANTIE



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Bandeau tri-tensions 12 / 24 / 48 V DC.
Facilité de montage vertical des ventouses et contreplaques sur tous les types de portes tirantes et affleurantes sans réduction de la largeur de passage.
Gain de temps et une excellente fiabilité de réglage lors de l'installation.

2 ventouses de 300 Kg pré-câblées.

Le bandeau technique se fixe sur le dormant de la porte.
Le profil poignée, équipé des contreplaques se fixe sur le vantail de la porte et se compose de deux parties pour un réglage précis de la ventouse et de la contreplaque (aucune vis apparente).

NFS 61937 en 24 V DC et 48 V DC.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Chrono :	533410
Réf fournisseur :	HRS332151
Désignation :	Bandeau ventouses DAS
Dimensions (mm) :	2500
Nombre de ventouses :	2
Hauteur (mm) :	2500
Couleur :	Argent

RÉFÉRENCES

CHRONO	RÉF FOURNISSEUR	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (MM) (MILLIMÈTRE)	NOMBRE DE VENTOUSES	HAUTEUR (MM)	COULEUR
533410 1	HRS332151	Bandeau ventouses DAS	2500	2	2500	Argent


SCHÉMAS TECHNIQUES

Poignée bandeau

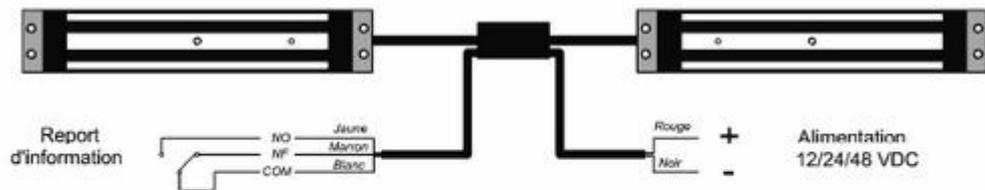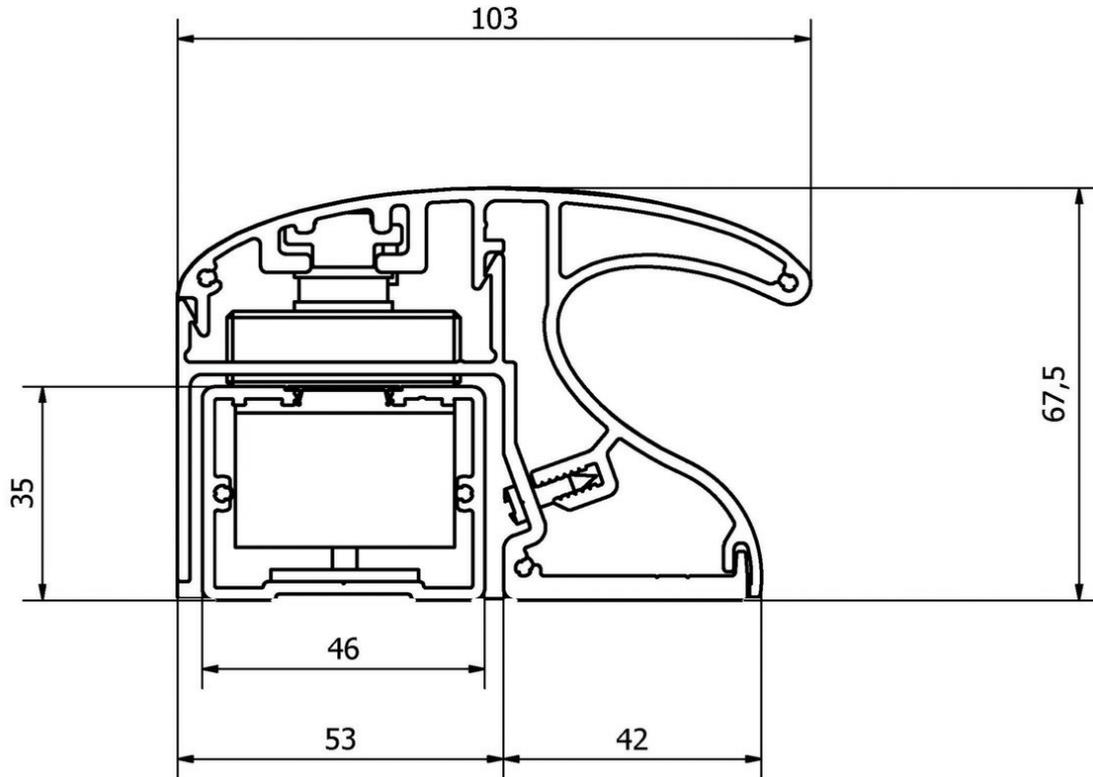

Alimentation
12/24/48 VDC
(Pour une utilisation conforme à la NF561937, Utiliser le boîtier étanche fourni)

INFORMATIONS LOGISTIQUES



3598645334101

Unité de conditionnement :
Hauteur de l'article (centimètre) :
Largeur de l'article (centimètre) :

Carton de 1
12
260.4