

Arola

Collection



Caracteristiques Techniques

- Cartouche céramique mitigeur Ø 25 mm sur lavabo.
- Cartouche progressive Ø 35 mm sur lavabo cascade, bidet et lavabo haut.
- Cartouche thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlure et système Thermostop de blocage de la température à 38°C.
- Débit à 3 bar : lavabo. Lavabo haut et évier (9 l/min). Douche (12 l/min) Bain-douche (20 l/min).
- Niveau acoustique à 3 bar < 20 dB.
- Chromé laiton : épaisseur du nickel : 15 microns, épaisseur du chrome : 0,3 microns.
- Pression d'utilisation 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Résiste aux pressions statiques ≤ 10 bar et coup de bélier de 25 bar.
- Température d'eau recommandée: 55°C. Température maximale d'utilisation: 65°C. Maximum 1 h à 90°C.
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques antilégionelles.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (accessoires)



Finitions disponibles




Chrome



Noir mat



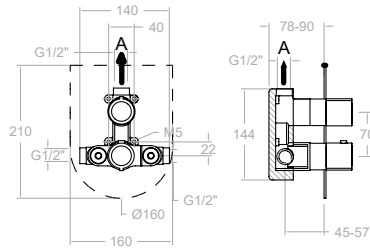

262411S
26D302529

262411SNM
26D304973


Thermostatique douche à encastrer, 1 voie. Poignées laiton. Blocage T 38°C.

XX2411	1bar	3bar	5bar
A l/min	17	26	31
Kit d'agrandissement: KAETDI04			



1 Voie

Cartouche: 1703T + 1700C3/4"
XX2411+KTU1+265000+265100
XX2411NM+KTU1NM+265000NM+265100NM

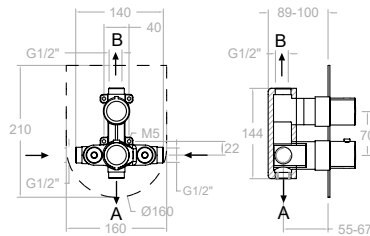

268712S
26D302538

268712SNM
26D304974


Thermostatique douche à encastrer, 2 voies. Poignées laiton. Blocage T 38°C.

XX8712S	1bar	3bar	5bar
A l/min	17	26	31
B l/min	13	22	28
Kit d'agrandissement: KAETDI03			



2 Voies

Cartouche: 1703T + 4000
XX8712+KTU2+265000+265100
XX8712NM+KTU2NM+265000NM+265100NM

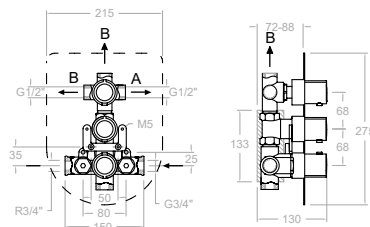

2627S
229533

Thermostatique douche à encastrer, 3 voies. Poignées laiton. Blocage T 38°C.

XX8712S	CARTOUCHE GRAND DEBIT 1700 TE		
	1bar	3bar	5bar
A	13,5	23,3	30,2
B	9,3	15,5	19,2
Kit d'agrandissement: KAETDI			



3 Voies

Cartouche:1700TE + 1700C3/4 + 1000I
ETDI+KL23+2651+2655+2653