











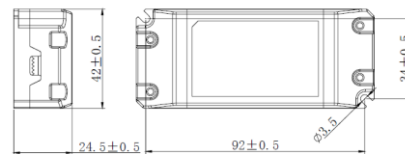


	ALIM LED 12W – 12V DC		Code / Réf
			52029 8824

220-240V~ 50/60Hz	12W	IP20	IK02	0.2									
----------------------	-----	------	------	-----	---	---	---	--	---	---	---	---	---

FR	 Ne jetez pas vos déchets électriques avec les déchets ménagers. Confiez votre appareil à votre centre de recyclage pour son traitement approprié.	 Suivez la fiche d'instructions pour garantir un fonctionnement fiable et sécurisé. À conserver pour consultation ultérieure. Les produits doivent être installés par un électricien qualifié conformément aux normes internationales de câblage.
EN	Waste electrical products must not be disposed of with household waste. This tool should be taken to your recycling center for safe treatment.	Follow Instruction Sheet to ensure safe and reliable operation. Retain for future reference. Products should be installed by a qualified Electrician in accordance with International Wiring Regulations.
DE	Dieses Gerät darf nicht mit dem Hausmüll/Restmüll entsorgt werden. Das Altgerät nur in einer öffentlichen Sammelstelle abgeben.	Die Gebrauchsanweisung befolgen, damit der sichere und zuverlässige Betrieb gewährleistet ist. Zum späteren Nachschlagen aufheben. Die Produkte müssen von einem qualifizierten Elektriker in Übereinstimmung mit den relevanten Vorschriften installiert werden.
IT	I rifiuti elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Questo strumento deve essere portato al centro di riciclaggio per un trattamento sicuro.	Seguire il foglio delle istruzioni per garantire il funzionamento sicuro e affidabile. Conservare per riferimento futuro. I prodotti devono essere installati da un elettricista qualificato conformemente alle normative internazionali sui cablaggi.
ES	Los productos eléctricos de desecho no deben ser eliminados con residuos domésticos. Esta herramienta debe ser llevada a su centro de reciclaje para un tratamiento seguro.	Siga la hoja de instrucciones para garantizar la seguridad y un funcionamiento fiable. Consérvela para utilizarla como material de referencia en el futuro. Los productos los debe instalar un técnico electricista cualificado en virtud de las normativas internacionales en materia de cableado.
FR	Si le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout risque.	
EN	If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.	
DE	Ist das äußere flexible Kabel oder Kabel dieser Leuchte beschädigt, so ist es ausschließlich durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person zu ersetzen, um eine Gefahr zu vermeiden.	
IT	Se il cavo o il cavo flessibile esterno di questo apparecchio di illuminazione è danneggiato, esso deve essere sostituito esclusivamente dal fabbricante o dal suo agente di servizio o da una persona qualificata analoga al fine di evitare un pericolo.	
ES	Si el cable o cable flexible externo de esta luminaria está dañado, será sustituido exclusivamente por el fabricante o su agente de servicio o una persona cualificada similar a fin de evitar riesgos.	

Réf	EIP012V0120LSS
Utilisation	Intérieur
Type d'alimentation	Alimentation led à tension constante
Adapté pour type de lampe	LED
Puissance Min / max	12W max
Tension d'entrée / Fréquence	220-240V 50/60 Hz
Courant d'entrée (en A)	0,18 A max
Tension de sortie	12 V DC
Courant nominal de sortie	1 A max
Température de coupure	NON
Température Boîtier (Tc)	80°C
Température d'utilisation	-10° + 45°C
Variable	NON
Plage de variation	NON
Facteur de puissance	0,5
Rendement	>80%
Consommation à vide	< 0,3W
Type de boîtier	Plastique
Raccordement - entrée	0,5 à 1,5 mm²
Raccordement - sortie	0,5 à 1,5 mm²
Durée de Vie	30 000 hrs à Ta 45°
Dimensions produit:	100mm x 42mm x24mm
Poids net:	0,2 Kg
Matière/ Coloris :	Blanc
Protection-surtensions	1 KV (L-N)
Protection-thermique	non
Protection-courts-circuits:	oui
Isolation secondaire :	oui SELV
Normes applicables :	EN 61347-1; EN61347-2-13 EN60598-1; EN60598-2-6 EN55015; EN61000-3-2;EN61000-3-3 EN 61547; EN 61000-4-2;EN 61000-4-5



Conseil de Pose et utilisation

L'installation ne peut être effectuée que par un électricien, en conformité avec les normes nationales NFC 15-100, guide UTE C 15-559 (Novembre 2006).

- La Longueur de câble pour le raccordement des LED ne doit pas dépasser 2 m.
- Pour toute intervention mettre l'installation hors tension.
- Les convertisseurs sont uniquement conçus pour être utilisés avec des LED nécessitant une tension constante de 12VDC.
- Lors du branchement des LED, veiller respecter la polarité. Le non-respect des polarités peut endommager les LED.
- Ne pas utiliser sur variateur.
- Le convertisseur électronique se coupe automatiquement en cas de court-circuit ou de surcharge.
- Ne pas couvrir le convertisseur de matériaux isolant (laine de verre, etc..).
- Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dégâts survenus à la suite d'une utilisation non conforme.