

PROJECTEUR EXTERIEUR LED 600W - 66000LM - 3000K


REF : 80631



Classe 1



Fillin de sécurité x2

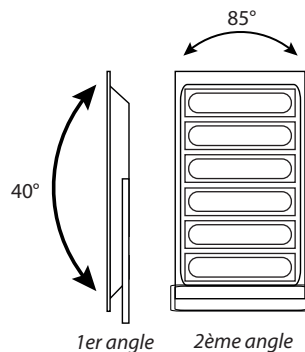

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈ 110 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**
Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Facteur de puissance : 0,97
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 40x85°
Matériau utilisé : Aluminium + PC
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP65
Indice de protection IK : IK08
Poids Net : ≈ 14,32Kg

Ref. 80631

Produit : Projecteur Extérieur Led

Finition : Gris

Lumens : 66000 Lm

Puissance absorbée : 600W

Puissance restituée : ≈5400W

Température couleur : 3000K

Dimmable : Non

Dimensions (L × l × H) : 638 x 496 x 115 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124424563


Câble : 80 cm 3G 1.0mm² HOSRN-F

Livré avec fillin de sécurité

En milieu oxydant (salin type bord de mer notamment) lors de la pose, l'intégrité de la couche de protection de la peinture du produit ou son support doit être assurée. En cas de détérioration, une nouvelle couche de vernis de protection spécifique doit être appliquée. La rouille pourrait attaquer le support et le fragiliser.

***Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans**

Dimensions

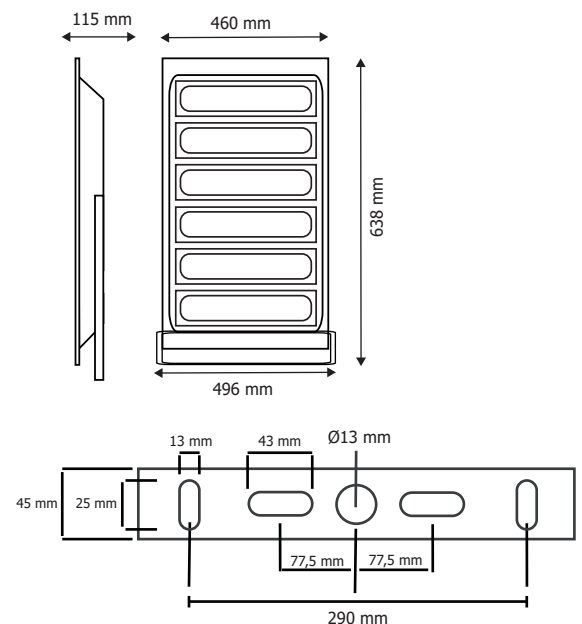

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

MIIDEX LIGHTING - 1-2 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com

*garantie 5 ans contre tout vice de fabrication si les préconisations techniques MIIDEX LIGHTING sont respectées

LUMOS HP PROJECTEUR EXTERIEUR LED 600W - 66000LM - 4000K



Classe 1



Fillin de sécurité x2

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈ 130 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : E
Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Facteur de puissance : 0,99
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 40 x 85°
Matériau utilisé : Aluminium + PC
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP65
Indice de protection IK : IK08
Poids Net : ≈ 17,94Kg

*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Ref. 80630

Produit : Projecteur Extérieur Led

Finition : Gris

Lumens : 66000 Lm

Puissance absorbée : 600W

Puissance restituée : ≈5400W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

Dimensions (L x l x H) : 630 x 470 x 140 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124420435

Câble : 80 cm 3G 1.0mm² HO5RN-F

Livré avec fillin de sécurité

Équipé d'un parasurtenseur

En milieu oxydant (salin type bord de mer notamment) lors de la pose, l'intégrité de la couche de protection de la peinture du produit ou son support doit être assurée. En cas de détérioration, une nouvelle couche de vernis de protection spécifique doit être appliquée. La rouille pourrait attaquer le support et le fragiliser.

Dimensions

