



## ecosyn®-plast

BN 84403 - Vis à tête cylindrique bombée «Freedriv» à six lobes internes et fente non traversante

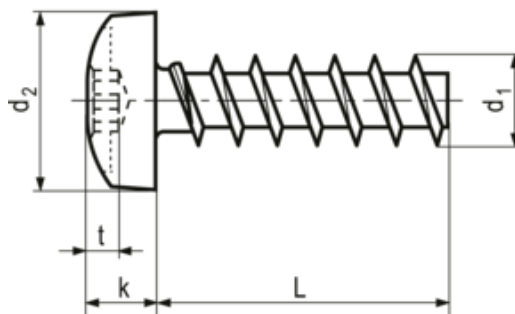

Fabricant

ecosyn®-plast

Forme de tête

Cylindrique bombée

Entraînement

Six lobes internes

Filetage

entièrement fileté

Marque

ecosyn®-plast

Matière

Acier

Version de matériau

cémenté trempé

Surface

zingué-bleu

Avertissements

ISO 4042

Eléments d'assemblage trempés et revenus  $\geq 360$  HV ainsi que les éléments d'assemblage cémentés, trempés et revenus avec revêtements galvaniques: risque de fragilisation par l'hydrogène!  
D'autres indications sur les risques résiduels se trouvent dans l'introduction.

| Article n° | ø nominal | d1  | L  | d2 max | k max | n max | Six lobes internes | A~   | t min | t max |
|------------|-----------|-----|----|--------|-------|-------|--------------------|------|-------|-------|
| 8278024    | 2.2       | 2.2 | 6  | 4      | 1.6   | 0.65  | X6                 | 1.75 | 0.6   | 0.8   |
| 8278032    | 2.2       | 2.2 | 8  | 4      | 1.6   | 0.65  | X6                 | 1.75 | 0.6   | 0.8   |
| 8278040    | 2.2       | 2.2 | 10 | 4      | 1.6   | 0.65  | X6                 | 1.75 | 0.6   | 0.8   |
| 8278059    | 2.2       | 2.2 | 12 | 4      | 1.6   | 0.65  | X6                 | 1.75 | 0.6   | 0.8   |
| 8278067    | 2.5       | 2.5 | 6  | 5      | 2.1   | 0.8   | X8                 | 2.4  | 0.83  | 1.13  |
| 8278075    | 2.5       | 2.5 | 8  | 5      | 2.1   | 0.8   | X8                 | 2.4  | 0.83  | 1.13  |
| 8278083    | 2.5       | 2.5 | 10 | 5      | 2.1   | 0.8   | X8                 | 2.4  | 0.83  | 1.13  |
| 8278091    | 2.5       | 2.5 | 12 | 5      | 2.1   | 0.8   | X8                 | 2.4  | 0.83  | 1.13  |
| 8278105    | 2.5       | 2.5 | 14 | 5      | 2.1   | 0.8   | X8                 | 2.4  | 0.83  | 1.13  |
| 8278113    | 2.5       | 2.5 | 16 | 5      | 2.1   | 0.8   | X8                 | 2.4  | 0.83  | 1.13  |
| 8278121    | 3         | 3   | 8  | 5.6    | 2.4   | 1     | X10                | 2.8  | 0.96  | 1.26  |

| Article n° | ø nominal | d1 | L  | d2 max | k max | n max | Six lobes internes | A~   | t min | t max |
|------------|-----------|----|----|--------|-------|-------|--------------------|------|-------|-------|
| 8278148    | 3         | 3  | 10 | 5.6    | 2.4   | 1     | X10                | 2.8  | 0.96  | 1.26  |
| 8278156    | 3         | 3  | 12 | 5.6    | 2.4   | 1     | X10                | 2.8  | 0.96  | 1.26  |
| 8278164    | 3         | 3  | 14 | 5.6    | 2.4   | 1     | X10                | 2.8  | 0.96  | 1.26  |
| 8278172    | 3         | 3  | 16 | 5.6    | 2.4   | 1     | X10                | 2.8  | 0.96  | 1.26  |
| 8278180    | 3         | 3  | 20 | 5.6    | 2.4   | 1     | X10                | 2.8  | 0.96  | 1.26  |
| 8278199    | 4         | 4  | 10 | 8      | 3.1   | 1.51  | X20                | 3.95 | 1.3   | 1.6   |
| 8278202    | 4         | 4  | 12 | 8      | 3.1   | 1.51  | X20                | 3.95 | 1.3   | 1.6   |
| 8278210    | 4         | 4  | 14 | 8      | 3.1   | 1.51  | X20                | 3.95 | 1.3   | 1.6   |
| 8278229    | 4         | 4  | 16 | 8      | 3.1   | 1.51  | X20                | 3.95 | 1.3   | 1.6   |
| 8278237    | 4         | 4  | 20 | 8      | 3.1   | 1.51  | X20                | 3.95 | 1.3   | 1.6   |
| 8278245    | 4         | 4  | 25 | 8      | 3.1   | 1.51  | X20                | 3.95 | 1.3   | 1.6   |
| 8278253    | 5         | 5  | 12 | 9.5    | 3.7   | 1.51  | X25                | 5    | 1.5   | 1.9   |
| 8278261    | 5         | 5  | 14 | 9.5    | 3.7   | 1.51  | X25                | 5    | 1.5   | 1.9   |
| 8278288    | 5         | 5  | 16 | 9.5    | 3.7   | 1.51  | X25                | 5    | 1.5   | 1.9   |
| 8278296    | 5         | 5  | 20 | 9.5    | 3.7   | 1.51  | X25                | 5    | 1.5   | 1.9   |
| 8278318    | 5         | 5  | 25 | 9.5    | 3.7   | 1.51  | X25                | 5    | 1.5   | 1.9   |