


RY59 pour tringle 1/2 ronde 16x8 mm

Composition

- 1 boîtier RY59
- 1 coulant
- 2 chapiteaux
- 2 gâches
- 1 kit de vis (sauf pour les modèles BRUT et APPRET)



Pour tringle
1/2 ronde 16x8

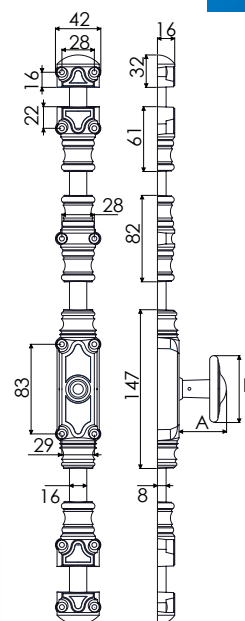


J.. RY59 bouton standard

J041278 RY59 bouton laiton lisse

Code		A	B
J380004	BRUT	44	65
J041162	APPRET	44	65
J041272	EPOXY	44	65

Code		A	B
J041278	EPOXY	42	62



Fonctionnement

Toutes les crémones RY59 et RY16 sont livrées avec des guides antifriction se positionnant entre le boîtier, les accessoires et la tringle lors du montage de la crémone. Des pastilles adhésives fournies facilitent le montage. Les guides étant amovibles, ils peuvent être montés ou non sur la crémone en fonction des utilisations.

Les guides sont en composite et offrent de bonnes caractéristiques physiques :

- Haute résistance à l'usure et aux agents chimiques.
- Faible coefficient de frottement et grande résistance à l'abrasion.

Atouts produits

- 1 **Meilleur guidage** : Permet une réduction des vibrations de la tringle.
- 2 **Suppression des frottements** : Causés par le passage de la tringle dans les accessoires lors de l'ouverture et de la fermeture de la fenêtre.
- 3 **Immobilisation du mécanisme** lors de la manipulation de la poignée offrant une meilleure préhension et limitant les nuisances sonores.



J041.. RY59 bouton à clé

Code		A	B
J041300	BRUT	44	65
J041294	GRIS AUTHENTIQUE	44	65