


Gamme : Robinet simple électronique pour lavabo

Réf : 55081 - PRESTO VOLTA sur page

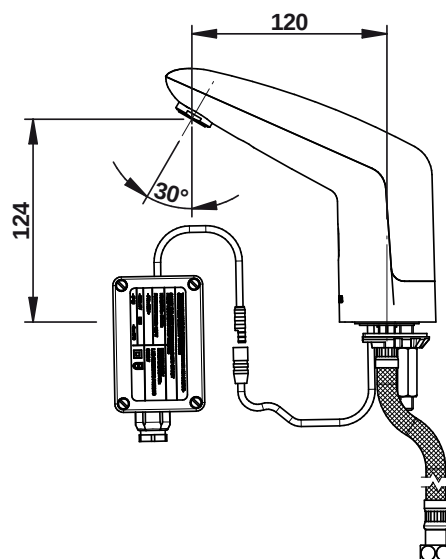

> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

> Débit :

- 3 l/mn par limiteur de débit intégré
- Aérateur anti-tartre haute qualité
- Dispositif anti-coup de bélier

> Alimentation hydraulique :

- G 3/8" (12x17) en eau froide, chaude ou pré-mitigée

> Alimentation électrique :

- Avec transformateur 230 Vac / 7 Vdc dans boîtier étanche IP65

> Matière et couleur de finition :

- Corps et capot en métal moulé injecté

> Résistance thermique :

- Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de

> chocs thermiques

> Sécurité :

- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement supérieur à 30s

> ou de dégradation du détecteur

> Livré avec :

- 1 Ecou de fixation
- 1 Joint et 1 rondelle
- 1 Flexible à écrou tournant
- 1 Joint filtre
- 1 Autocollant de signalisation


> Normes / Agréments :

- Laiton conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- Résistant au brouillard salin 200 H (essai NSS) conformément à la

> norme NF ISO 9227

Gamme : Robinet simple électronique pour lavabo

Réf : 55050 - PRESTO VOLTA sur page

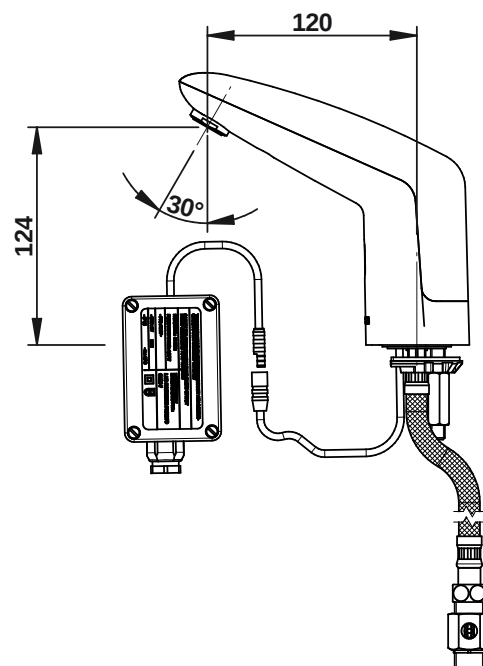

> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

> Débit :

- 3 l/mn par limiteur de débit intégré
- Aérateur anti-tartre haute qualité
- Dispositif anti-coup de bélier

> Alimentation hydraulique :

- G 3/8" (12x17) en eau froide, chaude ou pré-mitigée

> Alimentation électrique :

- Avec transformateur 230 Vac / 7 Vdc dans boîtier étanche IP65

> Matière et couleur de finition :

- Corps et capot en métal moulé injecté

> Résistance thermique :

- Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de

> chocs thermiques

> Sécurité :

- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement supérieur à 30s

> Livré avec :

- 1 Ecrue de fixation
- 1 Joint et 1 rondelle
- 1 Flexible à écrou tournant
- 1 Robinet d'arrêt MM G 3/8" (12x17)
- 1 Joint filtre
- 1 Autocollant de signalisation


> Normes / Agréments :

- Laiton conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- Résistant au brouillard salin 200 H (essai NSS) conformément à la

> norme NF ISO 9227

Gamme : PRESTO VOLTA®

Réf : 55051 - Robinet simple électronique sur plage pour lavabo, adapté santé

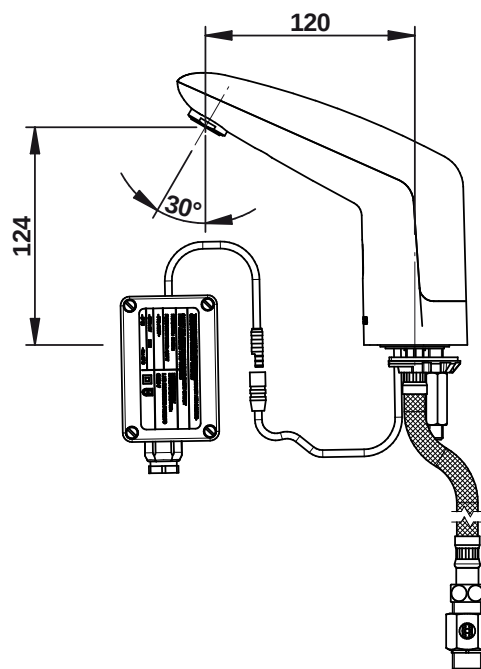

> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

> Fonctionnement :

- Déclenchement et arrêt automatique par détection des mains
- Déclenchement sans contact adapté PMR

> Débit :

- 6l/min par brise-jet étoile laminaire régulé (pour limiter la fixation du biofilm)
- Dispositif anti-coup de bélier

> Alimentation hydraulique :

- Flexible F G 3/8" (12x17) pour alimentation en eau froide ou pré-mitigée

> Alimentation électrique :

- Secteur avec transformateur 230 V AC / 7 V DC dans boîtier étanche IP65

> Matière et couleur de finition :

- Corps et capot en métal moulé injecté, finition chromée

> Résistance thermique :

- Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> Sécurité :

- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement > à 30s
- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas de coupure de courant ou de dégradation du détecteur
- Rinçage automatique hygiénique de 30 secondes, 72 heures après la dernière utilisation

> Livré avec :

- 1 Ecrou de fixation
- 1 Joint et 1 rondelle
- 1 Flexible PEX à écrou tournant
- 1 Robinet d'arrêt MM G 3/8" (12x17)
- 1 Joint filtre
- 1 Autocollant de signalisation
- 1 Notice

> Normes / Agréments :

- Laiton conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- Résistant au brouillard salin 200 H (essai NSS) conformément à la norme NF ISO 9227