


#### Installazione


- Effettuare il cablaggio secondo lo schema di collegamento
- Attivare il telecomando premendo il tasto ON / OFF
- Premere il pulsante di apprendimento sul ricevitore per meno di 1 secondo
- Toccare un pulsante della zona da associare sul telecomando (1234)
- Toccare la ruota colori.
- La STRIP LED collegata al ricevitore lampeggia per confermare la designazione di zona.

Eventuale reset / ripristino alle impostazioni iniziali può essere fatto premendo per 5 secondi il pulsante di apprendimento.

Distanza TELECOMANDO/ATTUATORE: 30 m MAX (in aria)

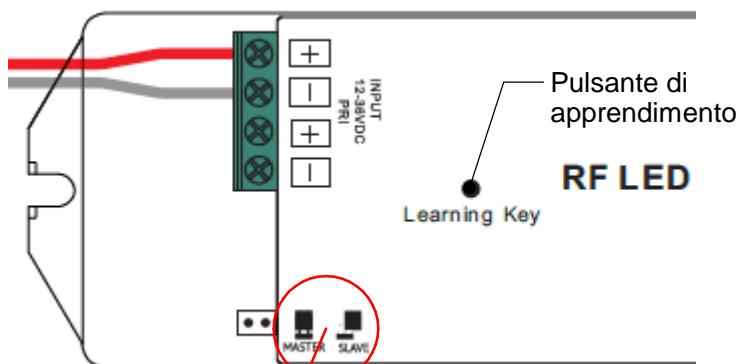

**Selezione Master / Slave:**  
per ogni zona deve essere presente un solo Master, tutti gli altri attuatori nella stessa zona dovranno essere Slave, per il settaggio è sufficiente posizionare il jumper come indicato.

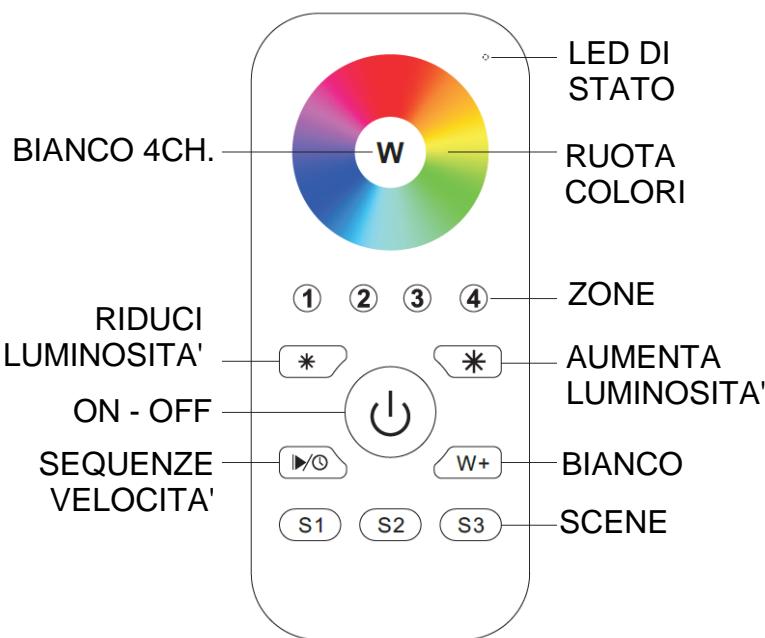

Ogni telecomando può gestire 4 zone, ad ogni zona può essere associato un numero illimitato di ricevitori nei limiti delle distanze massime di trasmissione.

Ogni ricevitore può essere controllato fino ad un massimo di 8 diversi telecomandi.

Per controllare il colore procedere scegliendo la zona o le zone da controllare e scegliere il colore sulla ruota capacitiva.

Premere il tasto con stellina piccola per ridurre la luminosità dei canali RGB, premere il pulsante con stellina grande per aumentare la luminosità dei canali RGB.

Canale "W" (Bianco solo per strip led RGBW) pressione breve per accensione e spegnimento, pressione prolungata per dimmerare il solo canale bianco.

Esecuzione Sequenze di colori e regolazione velocità.

a. Pressione breve, la prima sequenza delle 10 precaricate verrà eseguita. Premere una seconda volta per arrestare la sequenza, premere il pulsante di nuovo per eseguire la successiva sequenza precaricata.

b. Premere a lungo quando la sequenza è in funzione per aumentare la velocità di transizione colore, premere a lungo di nuovo per diminuire la velocità di transizione del colore.

Il pulsante W+ ha in memoria la combinazione di colore RGB per una risultante di colore bianco caldo, bianco naturale e bianco freddo.

Per esempio: prima pressione bianco caldo, seconda pressione bianco neutro, terza pressione per bianco freddo, quarta pressione bianco caldo ecc. ecc.

Un doppio click veloce sul pulsante W+ per spegnere o accendere il canale RGB.

Per salvare una scena selezionare le zone e impostare il colore desiderato o una sequenza, poi premere a lungo il pulsante S1 o S2 o S3 fino a validazione della memorizzazione con un doppio lampeggio.

Per richiamare una scena selezionare la zona che vogliamo richiamare 1-4, premere quindi brevemente il tasto S1 o S2 o S3.

Il prodotto deve essere installato e utilizzato da personale qualificato.

Grado di protezione IP20. Evitare esposizione al sole e alla pioggia. Se installato all'aperto, assicurarsi che sia montato in box stagno.

Assicurarsi sempre di montare l'unità in una zona con una corretta ventilazione per evitare il surriscaldamento.

Non collegare i cavi sul secondario quando l'alimentazione è accesa.

Assicurarsi che il cavo sia fissato saldamente nel connettore dopo il serraggio a vite

I danni causati dalla rimozione non autorizzata, manutenzione, modifica, collegamento errato, fulmini, picchi di tensione e collegamento a tensioni errate non sono coperti da garanzia.

via Marzabotto, 2 - 40050 Funo di Argelato - Bologna - Italy



IT

**Direttiva 2012/19/UE (Rifiuti di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica RAEE):**

Il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei Rifiuti Elettronici ed Elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

ES

**Directiva 2012/19/UE (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE): Información para el usuario.**

Este producto es conforme con la Directiva EU 2012/19/UE. El símbolo de la papelera barrada situado sobre el aparato indica que este producto, al final de su vida útil, debe ser tratado separadamente de los residuos domésticos. El usuario es responsable de la entrega del aparato al final de su vida útil a los centros de recogida autorizados. El adecuado proceso de recogida diferenciada permite dirigir el aparato desecharlo al reciclaje, a su tratamiento y a su desmantelamiento de una forma compatible con el medio ambiente, contribuyendo a evitar los posibles efectos negativos sobre el ambiente y la salud, favoreciendo el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto. Para información más detallada inherente a los sistemas de recogida disponibles, dirigirse al servicio local de recogida o al establecimiento donde se adquirió el producto.

FR

**Directive 2012/19/UE (Déchets d'équipements électriques et électroniques DEEE): informations aux utilisateurs.**

Ce produit est conforme à la Directive ED 2012/19/UE. Le symbole de la corbeille barrée reporté sur l'appareil indique que ce dernier doit être éliminé à part lorsqu'il n'est plus utilisable et non pas avec les ordures ménagères. L'utilisateur a la responsabilité de porter l'appareil hors d'usage à un centre de ramassage spécialisé. Le tri approprié des déchets permet d'acheminer l'appareil vers le recyclage, le traitement et l'élimination de façon écologiquement compatible. Il contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement et sur la santé, tout en favorisant le recyclage des matériaux dont sont constitués le produit. Pour avoir des informations plus détaillées sur les systèmes de ramassage disponibles, s'adresser au service local d'élimination des déchets ou au revendeur.

DE

**Richtlinie 2012/19/UE (Elektro und Elektronik Altgeräte WEEE): Benutzerinformationen.**

Dieses Produkt entspricht der EURichtlinie 2012/19/UE. Das Symbol des auf dem Gerät dargestellten, durchgestrichenen Körbes gibt an, dass das Produkt am Endes einer Nutzungsdauer gesondert vom Hausmüll zu behandeln ist. Am Ende der Nutzungsdauer ist der Benutzer für die Überantwortung des Geräts an geeignete Sammelstellen verantwortlich. Die angemessene, getrennte Müllsammlung zwecks umweltkompatibler Behandlung und Entsorgung für den anschließenden Recyclingbeginn des nicht mehr verwendeten Geräts trägt zur Vermei-

dung möglicher schädlicher Wirkungen auf Umwelt und Gesundheit bei und begünstigt das Recycling der Materialien, aus denen das Produkt zusammengesetzt ist. Für nähere Informationen bezüglich der zur Verfügung stehenden Sammelsysteme, wenden Sie sich bitte an den örtlichen Müllentsorgungsdienst oder an das Geschäft, in dem der Kauf getätigten worden ist.

UK

**Directive 2012/19/UE (Waste Electrical and Electronic Equipment WEEE): information for users.**

This product complies with EU Directive 2012/19/UE. The crossed-out wastebasket symbol on the appliance means that at the end of its useful lifespan, the product must be disposed of separately from ordinary household wastes. The user is responsible for delivering the appliance to an appropriate collection facility at the end of its useful lifespan. Appropriate separate collection to permit recycling, treatment and environmentally compatible disposal helps prevent negative impact on the environment and human health and promotes recycling of the materials making up the product. For more information on available collection facilities, contact your local waste collection service or the shop where you bought this appliance.

NL

**Richtlijn 2012/19/UE (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten AEEA): informatie voor de gebruikers.**

Dit product voldoet aan de richtlijn EU 2012/19/UE. Het symbool van de vuilnisbak met een streep erdoor, dat op het apparaat staat, geeft aan dat het product, wanneer het wordt afgedankt, niet met het huisvuil kan worden meegegeven. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker het product, op het moment dat dit wordt afgedankt, in te leveren bij een centrum voor gescheiden afvalverwerking. Een correcte gescheiden afvalverwerking, die gericht is op de recycling van het afgedankte product en die een milieuvriendelijke behandeling en vernietiging mogelijk maakt, draagt ertoe bij mogelijk negatieve effecten op het milieu en op de gezondheid te voorkomen en bevordert het hergebruik van de materialen waaruit het product bestaat. Voor meer gedetailleerde informatie met betrekking tot de voorhanden zijnde afvalverwerkingssystemen dient u zich te wenden tot de plaatselijke vuilnisdienst of tot de winkelier waar u het product heeft gekocht.

PT

**Directiva 2012/19/UE (Resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos REEE): informações para os utilizadores.**

Este produto é conforme á Directiva EU 2012/19/UE. O símbolo do cesto barrado marcado no aparelho indica que o produto, no fim da sua vida útil, deve ser tratado separadamente do lixo doméstico. O utilizador é responsável pela entrega do aparelho, no fim da vida do mesmo, às apropriadas estruturas de recolha. A adequada recolha diferenciada para o encaminhamento sucessivo do aparelho à reciclagem, ao tratamento e ao escoamento ambientalmente compatível, contribui para evitar possíveis efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde e favorece a reciclagem dos materiais que compõem o produto. Para informações mais detalhadas inherentes aos sistemas de recolha disponíveis, dirigir-se ao serviço local de escoamento de resíduos, ou a loja na qual efectuou a compra.

NO

**WEEE-symbolet (Waste Electrical and Electronic Equipment).**

Bruk av WEEE-symbolet indikerer at dette produktet ikke kan behandles som husholdningsavfall. Du vil bidra til å beskytte miljøet ved å sørge for at dette produktet blir avhentet på en forsvarlig måte. Ta kontakt med kommunale myndigheter, renovasjonselskapet der du bor eller forretningen hvor

du kjøpte produktet for å få mer informasjon om resirkulering av dette produktet.

SV

**Symbol för avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).**

Märkning med WEEE-symbolen visar att produkten inte får behandlas som hushållsavfall. Genom att slänga den här produkten på rätt sätt bidrar du till att skydda miljön. Mer information om återvinning av produkten kan du få av de lokala myndigheterna, din renhållningsservice eller i affären där du köpte produkten.

FI

**WEEE-merkintää (sähkö ja elektroniikkalaiteromu).**

WEEE-merkintää osoittaa, että tästä tuotteesta ei voi käsitellä kotitalousjätteen tavoin. Kun huolehdit tämän tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä, autat suojelemaan ympäristöä. Lisätietoa tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikallisyhteisöiltä, jätehuoltoyhtiöiltä tai myymälästä josta ostit tämän tuotteen.

DA

**Symbol for affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).**

Brugen af WEEE-symbolet betyder, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Ved at sørge for korrekt bortskaffelse af produktet medvirker du til at beskytte miljøet. Du kan få flere oplysninger om genbrug af dette produkt hos de lokale myndigheder, dit renoveringselskab eller i forretningen, hvor du har købt produktet.

HU

**Hulladék elektromos vagy elektronikus készüléket jelölő szimbólum.**

Ez a szimbólum azt jelöli, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. A hulladékká valt ter mér megfelelő elhelyezésével hozzájárul a környezet védelméhez. A termék újrafelhasználásával kapsolatban a helyi szerveknek háztartási hulladékokat elszállító vállalatnak vagy a terméket értékesítő üzletben tájékozódhat.

CZ

**Symbol pro odpadní elektrický a elektronický materiál (WEEE).**

Použití symbolu WEEE označuje, že tento produkt nelze likvidovat jako domovní odpad. Správnou likvidací tohoto produktu je jeho ochranu životního prostředí. Po druhé jde o informace o likvidaci tohoto produktu vám podají místní úřady, společnosti pro likvidaci komunálního odpadu nebo obchod, kde jste zakoupili.

GR

**Ο δημόσια 2012/19/ΕΕ (Απόβλητα Ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού ΑΗΕ):**

Πληροφορίες για τους χρήστες: βάσει του άρθρου 13 του Νομοθετικού Διατάγματος της 25ης Ιουλίου 2005, αρ. 151 "Εφαρμογή των Οδηγιών 2002/95/EK, 2012/19/ΕΕ και 2003/108/EK, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης επικινδυνών ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και με τη διάθεση των αποβλήτων", το παρόν προϊόν είναι κατάλληλο. Το σύμβολο του διαγραφόμενου κάδου που παρατίθεται επί της συσκευής ή επί της συσκευασίας υποδεικνύει ότι το προϊόν στο τέλος της ωφέλιμης ζωής της, σε ενδειχθείσα κέντρα επιλεκτικής συλλογής των ηλεκτρονικών και ηλεκτροτεχνικών απορριμάτων, ή να την επιστρέψει στις αντιπροσωπείες της στηγή της αγοράς μίας καινούριας συσκευής παρεμφερούς τύπου, στην ανάλογη ένα προς ένα.

Επιλεκτική συλλογή για την εν συνεχεία πρώθηση της εκτός λειτουργίας, επεξεργασία και περιβάλλοντικά συμβατή αποκομιδή συνεισφέρει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία και προσέρχεται την επαναχρησιμοποίηση και/ή ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται η συσκευή. Η ανεξέγεκτη αποκομιδή του προϊόντος από τον χρήστη προϋποθέτει την εφαρμογή των διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το νόμο.

PL

**Dyrekt ywa 2012/19/UE (Odpady z aparatury elektrycznej i elektronicznej RAE):**

Symbol przekreślonej skrzyni umieszczony na aparacie ze lub na jej opakowaniu wskazuje, że produkt po zakończeniu możliwości eksploatacji powinien być usunięty oddzielnie od innych odpadów. Użytkownik ma w związku z tym obowiązek oddania aparatu wycofanego z eksplatacji do odpowiednich ośrodków przystosowanych dla odpadów elektrycznych i elektrotechnicznych lub dostarczyć je do sprzedawcy w momencie zakupu nowej ekwivalentnej aparatury, na zasadzie jeden za jeden. Odpowiednia selekcja odpadów, które zostaną następnie przesłane do recyklingu, obróbki a następnie do likwidacji środowiskowej zgadnej eliminuje negatywne skutki dla środowiska i dla zdrowia w ułatwia ponowne zastosowanie i/lub recyklingu materiałów, z których jest zbudowana aparatura. Nielegalna likwidacja produktu ze strony użytkownika podlega sankcjom administracyjnym zgadnej z obowiązującymi przepisami prawa.

RM

**Directi va 2012/19/UE (Deseur ile de Echipamente Electrice și Electronice DEEE):**

Simbolul tomberonului tăiat care apare pe echipamente sau pe ambalaj vă arată că acesta trebuie să fie colectate separat de celealte deșeuri. Va fi deci necesar ca și consumatorii să încrengăteze Echipamentele scoase din uz Centrelor de Colectare diferențiată a Deșeurilor Echipamentelor Electrice și Electronice sau să le dea la schimb vânzătorilor de la care leau cumpărat, în momentul în care doresc să achiziționeze un aparat echivalent. Colectarea diferențiată adevarată, în vederea reciclării, tratarii și eliminării deșeurilor în mod compatibil, contribuie la evitarea posibilului impact negativ asupra mediului înconjurător și sănătății, favorizând în același timp reutilizarea/reciclarea materialelor componente ale echipamentelor. Eliminarea abuzivă a produselor de către consumator i va atrage după sine sancțiunea administrativă prevăzută de normele în