

Performances et avantages équipements

Homologuées CE Condensation
Classées Haute Performance Energétique
Conformes à la RT 2012
Eau chaude sanitaire 3 étoiles selon EN 13 203
Rendement jusqu'à 109 % sur PCI

	Rendement saisonnier	Bas taux NOx Classe 5 sur PCS
20 kW	94 %	34 mg/kWh
25 kW	94 %	20 mg/kWh
32 kW	93%	23 mg/kWh
45 kW	92 %	40 mg/kWh

- Puissance chauffage bi-commutable
- Corps de chauffe à grand volume d'eau
- Brûleur modulant en continu FlatFire® avec Système Read®
- Régulation numérique multizone eco RADIO SYSTEM Visio®
- Satellite radio
- Vanne 4 voies motorisée
- Raccords pour circuit(s) chauffage supplémentaire(s)
- Raccordement direct plancher chauffant (ne nécessite pas de kit additionnel)
- Raccordement direct Upec Solaire ou autre ballon
- PSE Programme Spécial Eau chaude Stop / Eco /Eco ②/Max et programmes supplémentaires avec ballon : Eco+ /Eco+ ②
- Dispositif anti-légionelles
- Affichage consommation énergie chauffage et eau chaude sanitaire
- Accessoires

NOUVEAU


Chauffage

Avec leur régulation intégrée, nos chaudières entrent dans la classe énergétique des «Produits combinés»

Eau chaude sanitaire

Nos chaudières à condensation combinées avec notre ballon Solaire 220 L et Capteur CSP 2600, se situent pour l'ECS dans les classes A et A+ :

	25 kW	32 kW	45 kW
• 1 capteur	A	A	A
• 2 capteurs	A+	A+	A

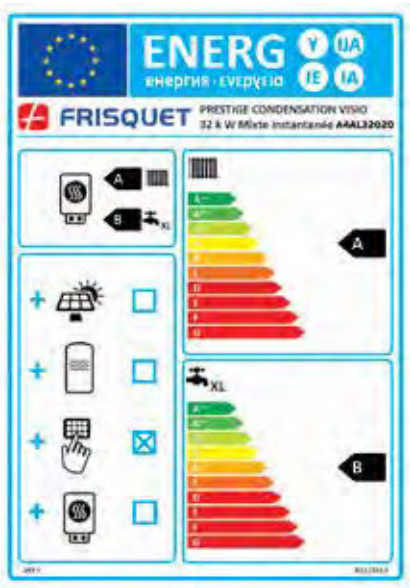

Caractéristiques techniques

Puissance nominale	kW	20	25	32	45		
Puissance maxi chauffage	kW	14 ou 20	18 ou 25	23 ou 32	32 ou 45		
Modulation de puissance utile	kW	0 à 14 ou 0 à 20	0 à 18 ou 0 à 25	0 à 23 ou 0 à 32	0 à 32 ou 0 à 45		
 Débit eau chaude sanitaire	l/min	18,5	12,5	15,5	non concerné		
Capacité vase expansion	l	18	18	18	-		
Ø Buse	mm	Horizontale 60/100 Verticale 80/125			80/125		
Hauteur	mm	1720	1035	1035	1 090		
Largeur	mm	540	555	555	555		
Profondeur	mm	600	570	570	484		
Poids en charge	kg	188	90	105	112		

* Dimensions pour Prestige 45 kW mixte accumulée

Sorties fumées : Raccordement Ventouse & adaptateur cheminée



CONDENSATION
Chaudières au sol

Mixte

Mixte : chauffage + eau chaude accumulée

PRESTIGE Condensation Visio

Code article

Chaudière PRESTIGE avec ballon inox intégré 80

 A	 XL B	20 kW - 80 l	A4AL20050
---	--	--------------	-----------

- Les sorties ventouse (terminal, adaptateur, rallonge, coude) sont à commander en complément de la chaudière, selon le type de conduit
- Gaz propane : Nos chaudières sont livrées en gaz naturel. La transformation en propane s'effectue par un simple changement d'injecteur : cette transformation est gratuite et fournie de série avec la chaudière.
- Option Circulateur surpuissant 50 W : il est possible d'équiper nos chaudières à condensation d'un circulateur 50 W, dans le cas d'installation de chauffage avec une grande perte de charge (sauf 20 kW) : nous consulter.



20 kW