



## REFLECTO

### APPLIQUE LED MIROIR SALLE DE BAIN


**8W - 650 LM - 3000K**




Fixation meuble



Fixation miroir



Fixation mur



Vis de maintien et de blocage des modules de fixation.  
Tourner la vis pour changer le module

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%  
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
Lumens / watt : ≈81,25 Lm/w

### Paramètres Electriques

Tension d'alimentation : 220-240V AC  
Fréquence : 50/60Hz  
Puissance à l'allumage : > 95%  
Température et humidité de travail :  
-20 °C- +45 °C/10%-70%  
Allumage : Immédiat  
Facteur de puissance : >0,55  
Angle : 110°  
Matériaux utilisés : Aluminium + PC  
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures  
ON/OFF > 100 000  
Indice de protection IP : IP44  
Indice de protection IK : IK08  
Poids Net : 0,206Kg

### Ref. 75760

Produit : Applique LED Miroir

Finition : Alu

**Lumens : 650 lm**

Puissance absorbée : 8W

Puissance restituée : ≈70W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 3000K


Dimensions (L) : 400 mm

Volume autorisé : volume 2


Emballage : Boite

EAN : 3701124417268

#### Fixation sur Meuble :

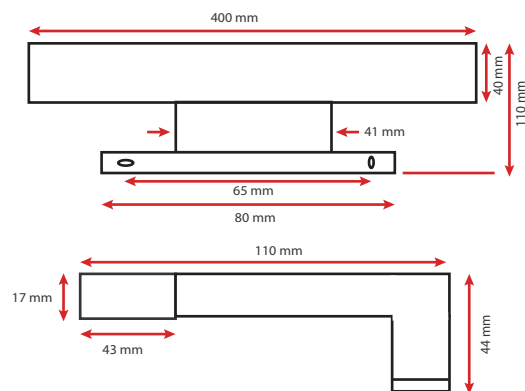

#### Fixation sur Mur :

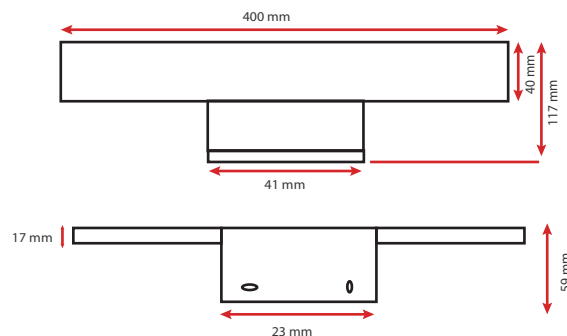

Fixation miroir : épaisseur miroir max 8mm

Fixation réglable grâce à la vis de maintien située au dos du produit.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique


Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.


Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

## REFLECTO


### APPLIQUE LED MIROIR SALLE DE BAIN 8W - 660 LM - 4000K




Fixation meuble



Fixation miroir



Fixation mur



Vis de maintien et de blocage des modules de fixation.  
Tourner la vis pour changer le module

Ref. 75761

Produit : Applique LED Miroir

Finition : Alu

**Lumens : 660 lm**

Puissance absorbée : 8W

Puissance restituée : ≈70W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 4000K

Dimensions (L) : 400 mm

Volume autorisé : volume 2

Emballage : Boite

EAN : 3701124417275

## Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈82,5 Lm/w

## Paramètres Electriques

\*Classification énergétique : **A F**

Tension d'alimentation : 220-240V AC

Fréquence : 50/60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Facteur de puissance = 0,57

Angle : 110°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 25,000 Heures



ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP44


Indice de protection IK : IK08

Poids Net : 0,202Kg

### Fixation sur Meuble :

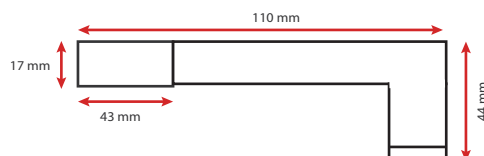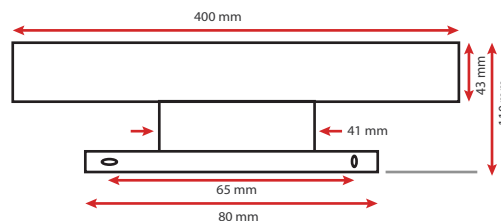

### Fixation sur Mur :

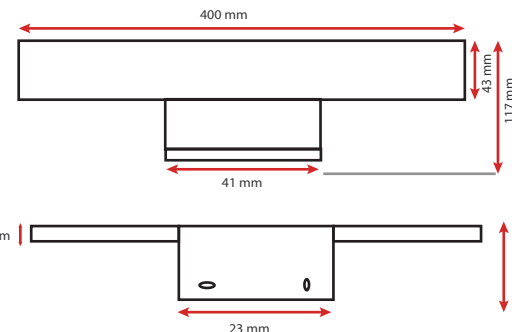

Fixation miroir : épaisseur miroir max 8mm

Fixation réglable grâce à la vis de maintien  
située au dos du produit.

\*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale.  
Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.