



# SANI CONDENS<sup>®</sup> Eco



**Flexibilité :** raccordements possibles avec chaudières gaz et fioul (en utilisant le SANINEUTRAL<sup>®</sup> ou le SANINEUTRAL<sup>®</sup> mini), sol et murales, vitrines réfrigérées, climatiseurs, cassettes de clim et déshumidificateurs.

### Installation facilitée :

**Kit complet d'installation** fourni avec clapet anti-retour.  
Fixation murale ou au sol.  
4 entrées disponibles.



### Compacité.

**Silence.**

## APPLICATIONS



## REFOULEMENT




## GARANTIES & EXTENSIONS p.11



Références :  
EAN 3308815013138  
SKECO



### VUE SEMI-TRANSPARENTTE

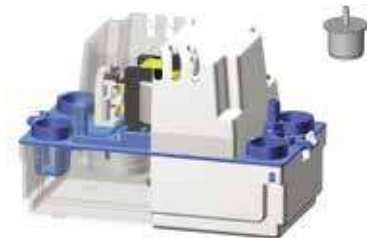


### COLISAGE

SANI CONDENS<sup>®</sup> Eco

Clapet anti-retour fourni

**Livré avec :** vis de fixation, 1 adaptateur d'entrée, 1 adaptateur de sortie (Ø 50 mm), 1 tuyau d'évacuation (6 m) et 1 câble d'alimentation de 2 m.

### COURBE DE POMPE

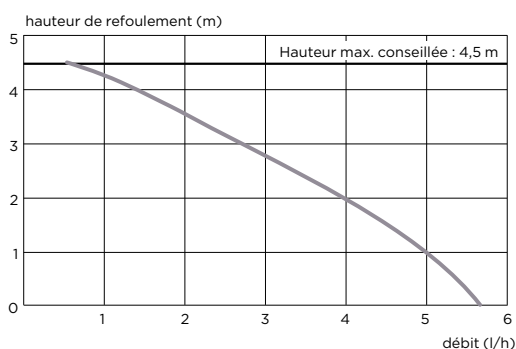

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ø des entrées	28 mm
Nombre d'entrées disponibles	4
Ø de refoulement	8 mm
Volume du réservoir	1 l
Débit maximum	342 l/h
Température max. des eaux entrantes	80 °C (S3 15 %)
Puissance max. de la chaudière gaz associée	50 kW
Puissance max. de la chaudière fioul associée	35 kW
Tension d'alimentation	230-240 V
Fréquence d'alimentation	50 Hz
Puissance max. absorbée	60 W
Intensité max. absorbée	0,52 A
Classe électrique	I
Indice de protection	IP20
Poids	1,3 kg
Niveau sonore	< 45 dB(A)



BVCert. 6045364