

Ensemble de douche TEMPOSTOP

Réf. 749001

Temporisé

DESCRIPTION

Ensemble de douche TEMPOSTOP - Réf. 749001

Ensemble de douche temporisé apparent :
Robinet temporisé TEMPOSTOP M3/4" pour alimentation par le bas en eau mitigée.

Installation murale en applique.

Temporisation ~30 secondes.

Débit à 6 l/min à 3 bar.

Pomme de douche TONIC JET chromée, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.

Laiton massif chromé.

Colonne de liaison Ø 16 et collier renforcés (fixation par pattes à vis fournies).

Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ensemble de douche TEMPOSTOP - Réf. 749001

Raccordement	3/4"
Technologie	Temporisée
Hauteur	1000 mm
Profondeur	75 mm
Débit	6 l/min
Normes	 
Garantie	




AVANTAGES



Système testé à plus de 500 000 manœuvres



Laiton massif chromé

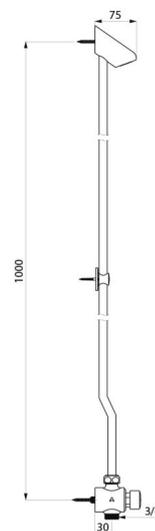

Raccord "STOP" équerre

Réf. 836020

Avec robinet d'arrêt



DESCRIPTION

Raccord "STOP" équerre - Réf. 836020

Robinet d'arrêt intégré.
Laiton chromé.
Écrou escamotable.
M1/2"-F3/4".
L.30 mm.
H.30 mm ±2 mm.
Garantie 10 ans.

AVANTAGES



Universel




Laiton chromé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Raccord "STOP" équerre - Réf. 836020

Raccordement	M1/2" - F3/4"
Hauteur	30 mm +/- 2 mm
Longueur	30 mm
Normes	
Garantie	



Ensemble de douche TEMPOMIX

Réf. 790006

Temporisé monocommande

DESCRIPTION

Ensemble de douche TEMPOMIX - Réf. 790006

Ensemble de douche temporisé apparent :
Mitigeur TEMPOMIX 3/4" monocommande.
Installation murale en applique.
Réglage de température et déclenchement sur le croisillon.
Butée de température maximale (réglable par l'installateur).
Déclenchement souple.
Temporisation ~30 secondes.
Débit 6 l/min à 3 bar.
Pomme de douche TONIC JET chromée, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.
Laiton massif chromé.
Filtres et clapets antiretour intégrés.
Croisillon métal chromé.
Colonne de liaison Ø 16 et collier renforcés (fixation par pattes à vis fournies).
Raccords équerre STOP M1/2", entraxe 150 mm.
Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ensemble de douche TEMPOMIX - Réf. 790006

Raccordement	1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	1010 mm
Profondeur	110 mm
Largeur	150 mm
Débit	6 l/min
Normes	  
Garantie	



AVANTAGES



Économie d'eau de 80 %




Système temporisé testé à plus de 500000 manœuvres



Raccords équerre STOP



Déclenchement souple



Ensemble de douche TEMPOSOFT 2

Réf. 747801

Temporisé

DESCRIPTION

Ensemble de douche TEMPOSOFT 2 - Réf. 747801

Ensemble de douche temporisé apparent :
Robinet temporisé TEMPOSOFT 2 M1/2" pour alimentation par le bas en eau mitigée.

Installation murale en applique.

Déclenchement souple.

Temporisation ~30 secondes.

Débit 6 l/min à 3 bar.

Pomme de douche TONIC JET chromée, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.

Laiton massif chromé.

Colonne de liaison Ø 16 et collier renforcés (fixation par pattes à vis fournies).

Adapté aux PMR.

Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ensemble de douche TEMPOSOFT 2 - Réf. 747801

Raccordement	1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	1000 mm
Débit	6 l/min
Normes	 
Garantie	



AVANTAGES




Économie d'eau de 80 %



Déclenchement souple



Système temporisé testé à plus de 500000 manœuvres

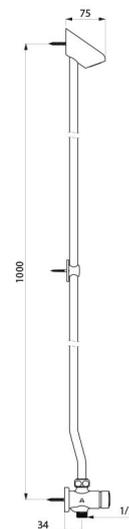

Robinet de douche

TEMPOSTOP

Réf. 749770

Temporisé



DESCRIPTION

Robinet de douche TEMPOSTOP - Réf. 749770

Robinet de douche temporisé pour panneau :
 Robinet temporisé TEMPOSTOP M3/4" pour alimentation en eau mitigée.
 Pour montage sur panneau 2 mm maxi.
 Rosace métal chromé Ø70.
 Temporisation ~30 secondes.
 Débit 12 l/min à 3 bar, ajustable.
 Corps et bouton en laiton massif.
 Bague de serrage arrière.
 Garantie 10 ans.

AVANTAGES



Système testé à plus de 500 000 manœuvres



Encastré, laiton massif

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de douche TEMPOSTOP - Réf. 749770

Raccordement	M3/4"
Technologie	Temporisée
Hauteur	72 mm
Débit	12 l/min
Normes	  
Garantie	

