

ATWH - TOURNEVIS PROTWIST® POUR VIS À FENTE - SÉRIE PUISSANCE




Normes :

NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600


Description :

- Lame hexagonale avec écrou permettant les dévissages difficiles à l'aide d'une clé.
- Lame extra-longue jusqu'à 250 mm pour un accès difficiles et éloignés.
- Traitement thermique en ligne : + 100% de durée de vie et + 100% de résistance.
- Matière du manche : Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques.
- Traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion.
- Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple.
- Marquage laser : pour une meilleure résistance à l'usure.
- Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l'usure.

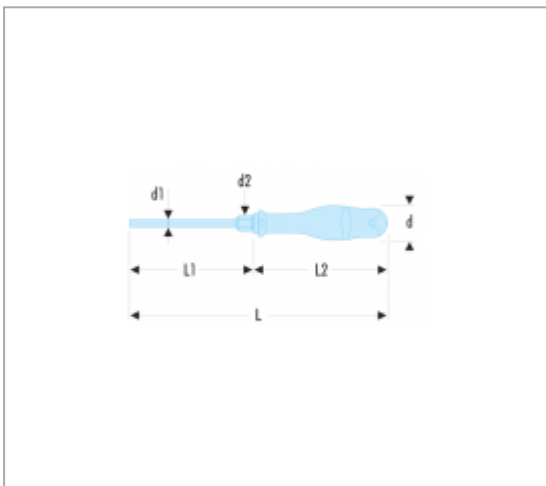

Références :

	A [MM]	D [MM]	D1 X L1 [MM]	D2 [MM]	E [MM]	L [MM]	L2 [MM]	[G]
ATWH5.5X125	5,5	30	5 x 125	8	1,0	234	109	90
ATWH6.5X150	6,5	36	6 x 150	10	1,2	270	120	135
ATWH8X175	8,0	40	7 x 175	11	1,2	300	125	160
ATWH12X200	12,0	40	10 x 200	14	2,0	325	125	350
ATWH12X250	12,0	40	10 x 250	14	2,0	375	125	375

	A [MM]	D [MM]	D1 X L1 [MM]	D2 [MM]	E [MM]	L [MM]	L2 [MM]	[G]
ATWH14X250	14,0	40	12 x 250	16	2,5	375	125	450
ATWH10X175	10,0	40	9 x 175	14	1,6	300	125	320
ATWH8EX175	8,0	40	8 x 175	12	1,6	300	125	220