


Geo6X SP & Geo6X SP KIT

3 x 360° en rouge



Selection PRO

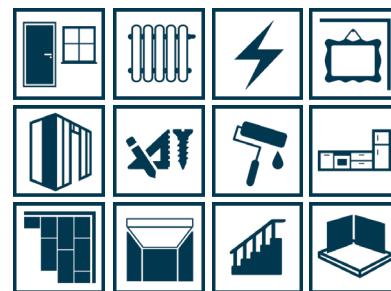

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	GEO6X SP	GEO6X SP KIT	PROPRIÉTÉS GEO6X SP	FOURNI AVEC GEO6X SP
				RÉF. 534000
Plage d'auto calage	± 3°	± 3°	<ul style="list-style-type: none"> · 3 x 360°-lignes laser - génère 6 croix lasers · Lignes laser s'allument indépendamment · Fonction d'aplomb · Distance minimum du mur/plafond : 12 mm · Aimants sur la base à l'avant et sur le côté pour fixation magnétique sur rail · Compatible cellule (option) · Possibilité de bloquer le laser pour travail en manuel · Filetages 5/8" & 1/4" 	<ul style="list-style-type: none"> · 4 x AA Piles alcalines · Cible magnétique · Sacoche
Précision	± 2 mm / 10 m	± 2 mm / 10 m		
Diode / classe du laser	rouge / 2	rouge / 2		
Portée sans cellule	30 m* (rayon)	30 m* (rayon)		
Portée avec cellule	60 m (rayon)	60 m (rayon)		
Autonomie / alimentation				
1 x 360°	16 h / Alkaline	20 h / Li-Ion		
2 x 360°	8 h / Alkaline	12 h / Li-Ion		
3 x 360°	5 h / Alkaline	8 h / Li-Ion		
Etanchéité	IP 54	IP 54		
Plage de température	-10 °C – +45 °C	-10 °C – +45 °C		
Dimensions	14 x 13 x 8 cm	14 x 13 x 8 cm		FOURNI AVEC GEO6X SP KIT
Poids (instrument avec batterie)	0,8 kg	0,8 kg		RÉF. 534100
				<ul style="list-style-type: none"> · Support multi-fonctions · Batterie Li-Ion · Chargeur et câble USB 3.0 · Cible magnétique · Bloc de piles de secours · Coffret rigide

