



DIMENSIONS



ACCESSOIRES

ANTI-GLARE HONEYCOMB
LOUVER

Nom	FIT 35 SURFACE DOUBLE DIM PH.CUT 38° 2700K NT
Référence	A3454530NT
Couleur	Noir Texturé
RAL	9005
Catégorie	SURFACE

PRODUIT

Type	LED
Flux lumineux brut	2 X 590 lm
Température de couleur	2700 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	11 W
Courant	500 mA
Efficacité	107 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h

SOURCE DE LUMIÈRE

Efficacité lumineuse	80%
Angle du faisceau lumineux	38°

LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	13,75 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Coupe de phase - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	<input type="checkbox"/>

LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

Étanchéité	IP20
Angle de basculement	90°
Angle de rotation	355°
Poids	750 g
Poids avec emballage	860 g
Dimensions de l'emballage	230 x 175 x 68 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polycarbonate

D'AUTRES DONNÉES



Fit 35 Surface est un projecteur de surface polyvalente à géométrie rationnelle. Son amplitude de mouvement permet d'éclairer les espaces, tout en gardant une esthétique contemporaine et minimaliste.

DIAGRAMME POLAIRE


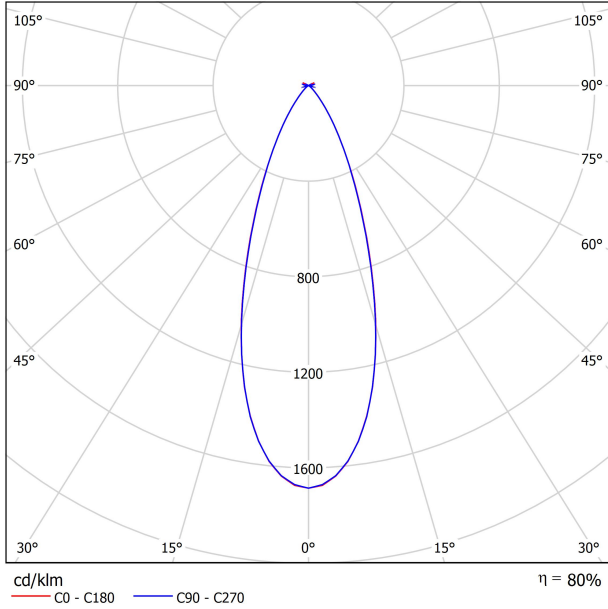


DIAGRAMME CONIQUE



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	10.6	11.3	10.9	11.5	11.7	9.7	10.4	9.9	10.6	10.8	
	3H	10.8	11.5	11.1	11.7	11.9	10.2	10.8	10.5	11.0	11.3	
	4H	11.6	12.2	11.9	12.4	12.7	10.3	10.9	10.6	11.2	11.4	
	6H	12.5	13.1	12.8	13.3	13.6	11.7	12.2	12.0	12.5	12.8	
	8H	13.1	13.6	13.4	13.9	14.2	12.2	12.7	12.6	13.0	13.3	
4H	2H	10.6	11.2	10.9	11.4	11.7	9.7	10.3	10.0	10.5	10.8	
	3H	10.9	11.4	11.3	11.7	12.0	10.4	10.9	10.7	11.2	11.5	
	4H	12.1	12.5	12.5	12.9	13.2	10.8	11.2	11.2	11.6	11.9	
	6H	13.4	13.7	13.8	14.1	14.5	12.7	13.1	13.1	13.4	13.8	
	8H	14.2	14.5	14.6	14.8	15.2	13.4	13.7	13.8	14.1	14.5	
8H	2H	10.6	11.2	10.9	11.4	11.7	9.7	10.3	10.0	10.5	10.8	
	3H	10.9	11.4	11.3	11.7	12.0	10.4	10.9	10.7	11.2	11.5	
	4H	12.1	12.5	12.5	12.9	13.2	10.8	11.2	11.2	11.6	11.9	
	6H	13.4	13.7	13.8	14.1	14.5	12.7	13.1	13.1	13.4	13.8	
	8H	14.2	14.5	14.6	14.8	15.2	13.4	13.7	13.8	14.1	14.5	
12H	2H	10.6	11.2	10.9	11.4	11.7	9.7	10.3	10.0	10.5	10.8	
	3H	10.9	11.4	11.3	11.7	12.0	10.4	10.9	10.7	11.2	11.5	
	4H	12.1	12.5	12.5	12.9	13.2	10.8	11.2	11.2	11.6	11.9	
	6H	13.4	13.7	13.8	14.1	14.5	12.7	13.1	13.1	13.4	13.8	
	8H	14.2	14.5	14.6	14.8	15.2	13.4	13.7	13.8	14.1	14.5	
12H	4H	12.6	12.9	13.0	13.3	13.7	11.5	11.8	11.9	12.2	12.6	
	6H	14.3	14.5	14.7	14.9	15.4	13.8	14.0	14.3	14.5	14.9	
	8H	15.3	15.5	15.8	16.0	16.5	14.9	15.1	15.4	15.5	16.0	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
	S = 1.0H		+4.0 / -4.5					+3.9 / -4.2				
S = 1.5H		+6.7 / -5.8					+6.6 / -5.3					
S = 2.0H		+8.6 / -6.4					+8.6 / -6.5					
Standard table		BK01					BK01					
Correction Summand		3.9					3.8					
Corrected Glare Indices referring to 590lm Total Luminous Flux												

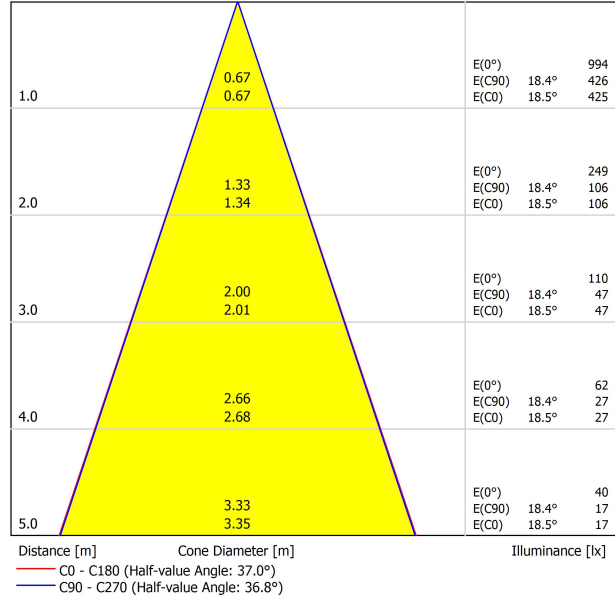

DRIVER

0000-94-45	DRIVER PHASE CUT 15W 500mA
------------	----------------------------

PHASE CUT DIMMERS TESTED FOR COMPATIBILITY:

Brand / Manufacturer	Model number	Dimming Type
Berker	2874	Trailing edge
Busch-Jaeger	6513 U-102	Trailing edge
Busch-Jaeger	6523 U-102	Trailing edge
Busch-Jaeger	6523 UR-103	Trailing edge
Clipsal	32E450UDM	Trailing edge
Egant	U327	Trailing edge
Etman	ETM321P	Trailing edge
Etman	ETM322P	Trailing edge
HZC Electric	AU-P3	Trailing edge
Jung	225 TDE	Trailing edge
Jung	LB-Management	Trailing edge
Legrand HPM	CAT400T	Trailing edge
Niko	310-0190X	Trailing edge
Schneider	CCTSE12011	Trailing edge
Schneider	SBD315RC	Trailing edge
Casambi	CBU-TED	Trailing edge

THE PARTICULAR CONDITIONS OF EACH INSTALLATION AND THE SPECIFICATIONS AND CONDITIONS OF USE OF EACH REGULATOR, MAY DIFFER FROM THOSE CONSIDERED IN THE COMPATIBILITY TESTING, AND AFFECT ITS PERFORMANCE IN SAID INSTALLATION.



	PRODUCT
Model	Anti-glare Honeycomb Louver
Reference	A345-00-00
Category	Accessories

N'EST PAS VENDU SÉPARÉMENT.



Accessoire composé d'une grille en nid d'abeille pour réduire l'éblouissement et l'incidence directe des rayons dans la vision.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

